

Étiquettes

A D H É S I V E S



AGROALIMENTAIRE
COSMÉTIQUE
VINICOLE
SÉCURITÉ
INDUSTRIE

Vous entrez dans un monde d'expertise et de savoir-faire



Pourquoi notre offre est-elle remarquable depuis 1980 ?

Parce qu'en véritable spécialiste de l'étiquetage, elle collabore à votre performance et fait la différence sur l'expérience-client.

L'attractivité

C'est avec passion que les entreprises veillent à l'aspect esthétique de leurs marques et qu'elles confient à leurs étiquettes le rôle souverain de capter l'attention pour émerger de la concurrence. Leur première priorité est de porter une attention toute particulière à leur qualité d'exécution.

L'efficacité et la rapidité

Mais franchir l'acte d'achat des consommateurs n'est pas tout. En effet, chaque étiquetage doit se comporter de façon irréprochable.

Il demeurera impeccable tout au long de sa durée de vie dans l'environnement qui lui est destiné. Nous sommes attentifs au moindre détail. Face à de multiples exigences, les supports d'impression, les adhésifs spécifiques que nous utilisons, les finitions que nous proposons et nos process de fabrication apportent les bonnes réponses.

Et si aujourd'hui vous avez un besoin urgent, notre souplesse nous permet de vous garantir un délai ultra court.

La réussite

L'étiquette et la marque étant complémentaires, **c'est notre fierté de participer à la réussite de très nombreuses entreprises** dans des secteurs d'activité les plus variés. Nous vous remercions de nous avoir choisis pour suivre le même chemin.



Sommaire

Index	p 004
Conditions de fabrication	p 008
Dossiers étiquetages	p 010
Spécifications	p 014
Prépresse	p 022
Devis/Commande	p 026
Synoptique	p 028
Étiquettes Multi-usages	p 030
Étiquettes Écologiques	p 048
Étiquettes Synthétiques	p 060
Étiquettes Métallisées	p 072
Étiquettes Créatives	p 086
Étiquettes À fonctions	p 106
Étiquettes Industries et sécurité	p 150
Étiquettes Non imprimées	p 174
Options	p 186
Accessoires	p 224

INDEX

par produit

A	PAGES
accessoires pour étiquettes	224/225
adhésif sec	132/133
adhésif haute performance	162/163
alimentarité	11 - 108 à 111
anti-contrefaçon	10 - 164 à 171 - 190 - 200/201

B	PAGES
bossing	146/147
blanc de soutien/opacité	214/215

C	PAGES
codes-barres	188/189
commande	27
conditionnements	18 - 222/223
conditions de fabrication	08/09
coupe d'étiquettes à l'unité	220
coupe d'étiquettes en feuilles	221
coupons pelables	218/219

D	PAGES
découpe d'étiquettes	15 - 220/221
délais d'expédition	18
destruct	170 à 173
devis	27
données variables	188/189
dorsal transparent	42/43
dorure	78/79 - 102/103 - 194/195

E	PAGES
étiqueteuse manuelle La Nantaise	225
étiquettes adhésif sec	132/133
étiquettes ajourées	198/199
étiquettes alu	74 à 85 - 144/145 - 152 à 161
étiquettes anti-graisse	120/121
étiquettes aqua proof	96/97
étiquettes à rabat	152/153
étiquettes auto-plastifiables	152/153
	46/47 - 54 à 57
	62 à 67
étiquettes avec pelliculage	74 à 85 - 108 à 111 - 130 /131
	140 à 149 - 154 à 163
étiquettes biodégradables	54/55
étiquettes biosourcées	52/53 - 56/57
étiquettes canne fibre	52/53
étiquettes conformables	68/69
étiquettes contact alimentaire direct	108 à 111

E (suite)	PAGES
étiquettes créatives	88 à 105
étiquettes cryogénie	116/117
étiquettes de congélation	114/115
étiquettes de fermeture	130/131
étiquettes de propriété	160/161
étiquettes de sécurité	164 à 171
étiquettes de vin	88 à 97 - 124/125
étiquettes doubles	138/139
étiquettes écologiques	50 à 59
étiquettes enlevables	40/41 - 44 à 47 - 144/145
	62 à 65 - 122 à 131 - 140/141
étiquettes fluos	34/35
étiquettes grey nacre	100/101
étiquettes grass paper	52/53
étiquettes hautes températures	118/119
étiquettes holographiques	82/83 - 164/165 - 190
étiquettes industrielles	152 à 163
étiquettes irisées	96 à 101
étiquettes kraft	94/95
étiquettes lenticulaires	196/197
étiquettes métallisées	74 à 85 - 152 à 161
étiquettes minérales	58/59
étiquettes multi-usages	32 à 47
étiquettes non imprimées	176 à 185
étiquettes open-visual	198/199
étiquettes Or	74/75 - 80/81 - 154/155
	32 à 53 - 58/59
	74 à 79 - 88 à 95 - 98 à 105
étiquettes papier	108/109 - 112 à 115 - 120 à 127
	132/133 - 136 à 139 - 178-182
étiquettes pare-brise	142/143
étiquettes pelables	218/219
étiquettes polyester	64/65 - 70/71 - 84/85 - 110/111
	128/129 - 140 à 143 - 154 à 161
	164 à 169 - 180
étiquettes polyéthylène	56/57 - 66 à 69
	132/133 - 162/163 - 180
étiquettes rainurées	90/91
étiquettes recyclées	50/51
étiquettes rectificatives	136/137
étiquettes recto + verso	140/141
étiquettes repositionnables	130/131 - 148/149
étiquettes résistantes à l'extérieur	70/71 - 154/155
	158/159 - 160/161
étiquettes résistantes aux graisses	120/121
étiquettes sans adhésif	132/133 - 148/149
étiquettes souples	68/69
étiquettes techniques	152 à 173

E (suite)	PAGES
étiquettes temporaires	122 à 129 134/135 - 144 à 145
étiquettes texturées	88 à 101
étiquettes textiles	134 à 135
étiquettes thermiques directes	112/113 - 216/217
étiquettes tintoretto	92/93 - 120/121
étiquettes transparentes	54 à 57 - 64/65 - 110/111 128/129 - 146/147 - 154/155 158/159 - 166/167 - 170/171
étiquettes ultra-enlevables	122/123
étiquettes usages spécifiques	162/163
étiquettes Vergé	88/89
étiquettes vierges	176 à 185
étiquettes vinicoles	88 à 97 - 124/125
étiquettes vitrage	128/129
étiquettes void	164 à 169
étiquettes watermark	104/105

F	PAGES
fichier de données variables	188
filets détachables	222
fluos	34/35
forme de découpe d'étiquettes	15

H	PAGES
holographique	82/83 - 164/165 190 - 194/195

I	PAGES
infographie	22 à 26

L	PAGES
lenticulaire	196/197
lumière noire	200/201

M	PAGES
matériels d'étiquetage	224/225
marqueurs holographiques	190
métallisation	192/193

N	PAGES
la Nantaise	225
non imprimées	176 à 185
numérotation	188

O	PAGES
open visual	198/199
options sur étiquettes	186 à 223
or	74/75 - 78 à 81 102/103 - 154/155 - 194/195

P	PAGES
pastilles calendriers	172/173
pelliculage soft touch	202/203

Q	PAGES
QR codes	188/189

R	PAGES
rabats adhésifs	152/153
repiquage thermique	112/113 - 178 à 185 - 216/217
résine - bossing	146/147

S	PAGES
sens d'enroulement	14
sens de lecture	14
stickers publicitaires	70/71
stickers repositionnables	148/149

T	PAGES
tests d'adhésifs	17
transport et expédition	18/19
triangle tactile de danger	191

U	PAGES
UV lumière noire, impression visible sous UV	166/167 - 200/201

V	PAGES
verniss	44/45 - 56/57 - 64 à 67 - 80/81 98/99 - 122/123
verniss motifs	212/213
verniss sélectif	204/205
verniss 3D	206 à 211
vignettes pare-brise	142/143
vitrophanies	142 à 145

Y	PAGES
Yupo Tako	148 /149

INDEX

par référence

CODE ARTICLE	PAGES
008 506 à 008 514 (dévidoirs manuels)	224
008 520 (étiqueteuse la Nantaise)	225
008 531 à 008 533 (applicateurs manuels)	225
008 541 (lampe UV)	200
050 202 (marqueurs holographiques)	190
050 300 à 050 301(triangles tactiles danger)	191
500 000+ à 500 300+ (étiquettes 2 couleurs)	38
500 000 VB+ et 500 300 VB+ (étiquettes 2 couleurs)	38
501 000+ (étiquettes papier Quadri)	40
501 600+ (étiquettes papier Quadri)	40
501 000 PB+ et 501 000 PM+ (étiquettes Pelliculées)	46
501 000 VB+ et 501 600 VB+ (étiquettes Vernies)	44
502 000+ (étiquettes 1 couleur - Noire)	36
502 901 à 502 905 (Kit étiquettes)	32
503 000 PB+ (étiquettes Recto/Verso)	140
504 000+ et 504 000PB+ (étiquettes Quadri dorsal transparent)	42
505 000 PB+ (étiquettes Recto/Verso)	140
506 000 PB+ et 506 300 PM+ (étiquettes Pelliculées)	46
507 000+ (étiquettes Recyclées)	50
507 300+ (étiquettes Minérales)	58
508 000+ (étiquettes Fluo)	34
510 000+ (étiquettes Fluo)	34
513 000 PB+ et 513 300 PB+ (étiquettes Métallisées)	76
513 000 PM+ et 513 300 PM+ (étiquettes Métallisées)	76
514 000 PB+ et 514 300 PB+ (étiquettes Métallisées)	74
514 000 PM+ et 514 300 PM+ (étiquettes Métallisées)	74
514 600 PB+ et 514 600 PM+ (étiquettes Métallisées)	78
516 000 PB+ et 516 300 PB+ (étiquettes Holographiques)	82
541 000+ (étiquettes enlevables dans l'eau)	126
542 000+ (étiquettes Lessivables)	124
542 300+ (étiquettes Rainurées)	90
543 000+ et 543 600+ (étiquettes Vergé)	88
544 300 VB+ (étiquettes Nacrées)	98
545 600+ (étiquettes Grey NACRE)	100
546 000+ (étiquettes Aquaproof)	96
546 600+ (étiquettes foulage Luce)	104

CODE ARTICLE	PAGES
548 000+ et 548 300+ (étiquettes Tintoretto)	92
549 600+ (étiquettes Kraft)	94
550 300+ (étiquettes Canne Fibre)	52
550 600+ (étiquettes Kraft)	94
552 000 VB+ et 552 300 VB+ (étiquettes Biosourcées)	56
552 600+ (étiquettes Biodégradables papier)	54
553 000 PB+ et 553 300 PB+ (étiquettes Biodégradables)	54
553 600+ (étiquettes GrassPaper)	52
554 000+ (étiquettes Non adhésives)	132
557 600+(étiquettes anti-graisse)	120
558 300+ (étiquettes Hautes températures)	118
559 000+ et 559 000 PB+ et 559 000 PM+ (étiquettes Contact Alimentaire)	108
559 300 PB+ et 559 600 PB+ (étiquettes Contact Alimentaire)	110
560 000+ (étiquettes Congélation)	114
560 300 VB+ (étiquettes Congélation)	114
560 600 VB+ (étiquettes Cryogénie)	116
561 000+ et 561 600+ (étiquettes Thermique direct)	112
562 300+ (étiquettes Quadri enlevables)	40
562 300 VB+ (étiquettes Vernies)	44
562 300 PB+ (étiquettes Pelliculées)	46
563 000 PB+ (étiquettes de Fermeture)	130
564 300+ (étiquettes Vitrage)	128
564 600 VB+ (étiquettes Vitrage)	128
565 000 PB+ (vignettes pare-brise)	142
565 300+ (étiquettes rectificatives)	136
565 300 W+ (étiquettes rectificatives)	136
566 000+ (étiquettes doubles)	138
567 000 PB+ et 567 300 PB+ (étiquettes Métallisées)	80
567 000 PM+ et 567 300 PM+ (étiquettes Métallisées)	80
567 000 VB+ et 567 300 VB+ (étiquettes Métallisées)	80
568 000+ (étiquettes Ultra-Enlevables)	122
568 000 VB+ (étiquettes Ultra-Enlevables)	122
570 000 PB+ / 570 300 PB+ / 570 600 PB+ (étiquettes Synthétiques)	62
570 000 PM+ / 570 300 PM+ / 570 600 PM+ (étiquettes Synthétiques)	62

CODE ARTICLE	PAGES
571 000+ (étiquettes Souples)	68
571 300 PB+ (étiquettes Polyéthylène)	66
571 300 VB+ (étiquettes Polyéthylène)	66
572 000+ (étiquettes Textiles)	134
573 300 PB+ (étiquettes Transparentes)	64
573 300 PM+ (étiquettes Transparentes)	64
573 300 VB+ (étiquettes Transparentes)	64
574 300 PB+ (étiquettes Transparentes)	64
574 300 PM+ (étiquettes Transparentes)	64
574 300 VB+ (étiquettes Transparentes)	64
575 000+ et 575 600+ (Vitrophanies)	144
576 300 PB+ (Yupo Tako)	148
577 300+ et 577 600+ (Vitrophanies)	144
594 000+ (Stickers Publicitaires)	70
600 000+ et 600 300+ (étiquettes à Rabat)	152
601 000 PB+ et 601 300PB+ et 601 600 PB+ (étiquettes Industrielles 1 coul.)	154
602 000 PB+ et 602 300 PB+ (étiquettes Industrielles 1 coul.)	154
603 000 PB+ et 603 300 PB+ (étiquettes Industrielles Quadri)	156
604 000 PB+ et 604 300 PB+ (étiquettes Métal Brossé)	84
604 000 PM+ et 604 300 PM+ (étiquettes Métal Brossé)	84
606 000 PB+ et 606 600 PB+ (étiquettes Industrielles Anti-UV)	158
609 000+ et 609 300+ et 609 600+ (Bossings)	146
610 000 PB+ (étiquettes de Propriété)	160
611 000+ (étiquettes adhésif Ultra-renforcé)	162
611 600+ (étiquettes Sécurité VOID)	168
612 000+ (étiquettes Sécurité VOID)	164
612 300 PB+ et 612 600 PB+ (étiquettes Sécurité VOID)	164
613 000+ et 613 000+ (étiquettes Sécurité DESTRUCT)	170
613 909 et 613 919 (pastilles Calendriers)	172

CODE ARTICLE	PAGES
614 000+ (étiquettes Sécurité DESTRUCT)	170
615 000PB+ (étiquettes Sécurité VOID UV)	166
630 000+ à 639 600 + (étiquettes non imprimées)	178 à 185
639 300D+ (étiquettes Noir intense)	102
640 000+ à 649 600 + (étiquettes non imprimées)	178 à 185
650 000+ à 659 600 + (étiquettes non imprimées)	178 à 185
660 000+ à 669 600 + (étiquettes non imprimées)	178 à 185
650 000+ à 659 600 + (étiquettes non imprimées)	178 à 185
654 000+ (étiquettes non-Adhésives)	132
660 000+ à 669 600 + (étiquettes non imprimées)	178 à 185
691 000+ (option vernis motif)	212
692 000 (option Vernis Sélectif)	204
692 300+ (option Vernis Relief)	208 à 210
692 600+ (option Vernis Relief)	206
692 991 et 692 997 (option Triangles Tactiles Danger)	191
693 000+ (option Traitement Thermique Direct)	216
694 000+ (option Pelliculage Lenticulaire)	196
694 300+ (option pelliculage Soft Touch)	202
695 000+ (option Couponning Pelable)	218
697 000+ (option Luminescence UV)	200
697 300+ (option Dorure)	194
699 000+ (option Open Visual)	198
699 920 à 699 922 (options étiquettes)	222
699 931 et 699 932 (options conditionnement étiquettes)	223
699 941 à 699 944 (option coupe en planches)	221
699 945 à 699 948 (option coupe à l'unité)	220
699 951 à 699 955 (option Data variables)	188
699 962 (patch holographique)	190
699 973 (option spot au verso)	176
699 985 (option métallisation)	192

SPÉCIFICATIONS

conditions de fabrication



1 - COMMANDEZ FACILEMENT

1.1 Toute commande passée entraîne de la part de l'Acheteur l'adhésion entière et sans réserve aux présentes conditions de fabrication et de services. Cela quelles que soient les stipulations même contraires pouvant figurer sur les bons de commandes, sur les conditions d'achats ou sur tout autre document émanant de l'Acheteur.

1.2 En cas de dérogation, les demandes de l'acheteur ne seront prises en compte que si elles sont formellement acceptées et contre-signées par un membre de la Direction du Vendeur.

1.3 Toute commande ne devient définitive qu'après confirmation du Vendeur, et seulement après que l'ensemble des éléments à fournir par l'Acheteur soit réceptionné et réputé conforme par le Vendeur.

2 - CODES-PRODUITS

2.1 Après avoir pris connaissance sur ce catalogue des codes-produits, de leurs caractéristiques techniques, de leurs délais d'expédition, l'Acheteur contrôle leurs spécificités à l'aide des échantillons correspondants fournis gratuitement par le Vendeur et commande sous sa propre responsabilité.

2.2 Les photos, les visuels, les textes, les scénarisations de produits, les conditionnements et les délais ne sont pas contractuels et sont susceptibles d'être modifiés. En cas de litige, aucune indemnité ou pénalité ne pourra être réclamée à qui que ce soit.

3 - UTILISATION

3.1 Le Vendeur ne pourra pas être tenu responsable de l'utilisation qui sera faite des produits de ce catalogue. Cela implique que l'Acheteur s'est assuré que le produit qu'il commande est compatible avec son application, et conforme aux exigences légales, fonctionnelles et techniques, cela grâce aux échantillons mis à sa disposition gratuitement sur simple demande.

3.2 Toute information concernant les applications ou utilisations des produits, mentionnée explicitement sur la commande de l'Acheteur, mais non indiquée dans les spécificités ou descriptifs de ce catalogue tels que les contacts alimentaires ou autres ne sera pas prise en compte et sera considérée comme n'ayant jamais existé.

4 - COLORIMÉTRIE

4.1 Les machines d'impressions sont calibrées régulièrement suivant les standards colorimétriques fournis par les constructeurs. Sujette à des variations dues aux technologies

employées, à la nature des supports à imprimer et à leurs traitements de surfaces, la restitution rigoureuse des couleurs n'est pas garantie et reste soumise à tolérances. Dans le cas d'un vernis ou d'un pelliculage de protection, ces finitions peuvent modifier l'aspect de surface de l'impression.

4.2 En cas de renouvellement de commande, il appartient à l'Acheteur d'indiquer au Vendeur toutes les informations utiles permettant de la relier à la précédente fabrication. A défaut, les paramètres standards des technologies de production utilisées seront appliqués sans contestation possible.

5 - ARCHIVAGE

Les éléments physiques confiés au Vendeur sont renvoyés sur simple demande. Ils ne sont plus archivés au terme de 6 mois à dater de la date de livraison de la commande.

6 - LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

La passation d'une commande portant sur la reproduction d'un fichier infographique, d'un objet, d'une image, d'un logo/dessin, d'une photo bénéficiant des lois sur la propriété intellectuelle, implique de la part de l'Acheteur l'affirmation tacite d'un droit de reproduction ou d'un droit à l'image pour tous usages. Cette acceptation garantit le Vendeur contre toute contestation dont il pourrait faire l'objet. De ce fait, toute la responsabilité des préjudices causés est imputée à l'Acheteur.

7 - LA FABRICATION

Pour la nature des supports d'impression et les caractéristiques d'impression, l'Acheteur achète en toute connaissance de cause en se référant aux spécifications de ce catalogue et aux échantillons qui lui sont fournis sur simple demande.

8 - CONTRE-TYPAGE

8.1 Aucune demande de contre-typage ou de contrefaçon n'est acceptée. Si un imprimé, étranger aux produits présentés sur ce catalogue, est joint intentionnellement à une commande en vue d'une fabrication en contre-typage, il ne pourra en aucun cas servir de référence pour une fabrication présentant des ressemblances.

8.2 Dans ce cas, le choix du code-produit le plus proche et une mise en page originale seront laissés à l'appréciation du Vendeur pour réaliser la commande, et des travaux d'infographie seront facturés en sus suivant le barème de ce catalogue. Ces différences ne pourront être utilisées par l'Acheteur pour exercer un recours de malfaçon.



9 - FERMETURE ANNUELLE

Les services de production sont fermés durant une semaine au mois d'août et une semaine fin décembre/début janvier. En raison de l'organisation des congés, les délais peuvent être légèrement perturbés pendant les périodes estivales.

10 - DÉLAIS D'EXPÉDITION

Nous accordons aux délais une importance majeure. Ils font notre réputation. Cependant, nous fabriquons et restons sujets à des aléas de production. Nos délais sont donc indicatifs, mentionnés en jours ouvrés (sauf samedi, jours fériés et périodes de fermeture) et s'entendent départ usine.

Dans certains cas, les délais indiqués peuvent être raccourcis sous réserve d'une majoration faisant l'objet d'un devis. Pour l'acheminement des colis, il convient d'ajouter la durée du transport. Pour un délai plus court, demandez un devis. En cas d'impératif, il vous appartient de nous le préciser.

11 - RÉCEPTION DES MARCHANDISES

Le réceptionnaire de l'Acheteur doit indiquer lisiblement ses nom et fonction sur les bons de réception du transporteur lors du dépôt du colis.

12 - OÙ ACHETER

Les produits de ce catalogue sont disponibles uniquement chez les professionnels de l'imprimé et les fournisseurs spécialisés.

13 - GARANTIE

13.1 Les produits fabriqués sont garantis conformes aux spécifications indiquées dans ce catalogue.

13.2 Le degré d'exigence ne peut être supérieur à celui de la qualité industrielle définie par des critères d'utilisation normale, et s'accommode sur l'ensemble d'un tirage de la présence de défauts mineurs, tels que des très petites taches, des légères variations de couleurs ou d'intensité, ou des raccords sur les bobines d'étiquettes.

13.3 Tous traitements non prévus à la commande et réalisés ultérieurement par l'Acheteur après réception des marchandises (embossage, colorisation, surimpression, etc.) sont fortement déconseillés et dégageront le Vendeur de toute responsabilité.

14 - CONTESTATIONS

14.1 Aucune contestation n'est recevable si le produit est conforme aux descriptions et aux conditions de fabrication indiquées sur ce catalogue.

14.2 Il en est de même si aucune épreuve n'a été sollicitée par l'Acheteur (voir les conditions d'infographie).

14.3 Les inévitables défauts d'exécution, dus aux technologies employées par rapport à d'autres procédés, ainsi que les retards indépendants de la volonté du Vendeur dont les retards liés au transport ou cas de force majeure ne peuvent pas motiver de la part de l'Acheteur un refus d'acceptation des marchandises, ni davantage prétention à un rabais sur le prix, ni encore réparation d'un quelconque préjudice.

14.4 Une malfaçon inférieure à 2 % d'une fabrication sera obligatoirement acceptée par l'Acheteur. Cette défectuosité d'une partie de la fabrication ne pourra pas motiver le rejet total ni un retard de paiement pour la partie conforme.

14.5 Dans le cas d'une base de données cryptée avec des QR codes ou des codes-barres, imprimés en vue d'une lecture optique ou électromagnétique, le Vendeur ne pourra pas à priori être tenu responsable d'une lecture erronée.

14.6 En cas d'erreur de fabrication ou si le produit est reconnu défectueux, une nouvelle fabrication non facturable peut être proposée par le Vendeur et expédiée dans les meilleurs délais. En revanche, la marchandise réputée défectueuse sera tenue à disposition du transporteur du Vendeur pour un enlèvement gratuit : à défaut de présentation, la nouvelle marchandise serait facturée en sus à l'Acheteur.

14.7 Dans tous les cas de contestation, l'Acheteur doit appeler le service clientèle du Vendeur et lui demander un accord écrit lui permettant de renvoyer son colis réputé défectueux. En dehors de ces conditions, aucun retour ne sera accepté.

14.8 Les colis manquants, les retards de livraison ou les avaries sont du ressort du transporteur : faites-les connaître immédiatement au Vendeur.

14.9 Il appartient à l'Acheteur de vérifier la conformité pleine et entière du produit livré dès réception. En aucun cas la responsabilité reconnue du Vendeur ne peut entraîner à sa charge une obligation allant au-delà du remplacement pur et simple des produits réputés non conformes. En dehors de cette condition aucune indemnité ou pénalité ne pourra être réclamée au Vendeur en cas de litige.

14.10 Conformément à la loi Hamon de 2014 définissant les Conditions Générales de Vente comme le « socle unique des relations commerciales », nous ne reconnaissons en aucun cas d'éventuelles Conditions d'Achat. Seules nos Conditions Générales de Vente sont applicables.

L'étiquetage de sécurité



Dans les secteurs d'activités traditionnelles, les résultats des opérations douanières révèlent l'ampleur du fléau des trafics ainsi que les dangers représentés par les produits falsifiés. Aujourd'hui, **la lutte contre la contrefaçon** est une thématique clairement identifiée. Les solutions existent et il vous reste à les déployer sur vos marchés :

- vins & spiritueux,
- bières et boissons,
- denrées alimentaires,
- documents de sécurité,
- biens durables, pièces détachées,
- produits d'hygiène, pharmacie, santé et cosmétiques.

Dans les domaines de la sécurisation et de la gestion de données sensibles et confidentielles, notre offre de produits repose sur des critères stricts et des valeurs : **la discrétion, la fiabilité, la sécurité, la traçabilité, la pérennité et la confiance.**

Sécurité de niveau 1

DéTECTABLES par le consommateur et offrant de bonnes performances pour protéger vos produits, les étiquettes de sécurité apportent des solutions basiques et compétitives avec :

- Les témoins d'ouverture

L'étiquette DESTRUCT se détruit en cas de tentative de décollage (pages 170-171).

- L'authentification visuelle

L'étiquette VOID se délamine en faisant apparaître un motif (pages 164 à 169).

- Marqueurs visibles sous lampe UV

Les produits contrefaits présentent souvent le même aspect que les vrais. Invisibles à l'œil nu, les marqueurs n'apparaissent que s'ils sont exposés au rayonnement d'une simple lampe UV. Un moyen simple, pratique et peu onéreux pour répondre à vos attentes de détection de fraude (pages 200 - 201).

- Micro-impression

Difficilement lisibles à l'œil nu, les micro-polices de caractères, lettres et chiffres, sont uniquement détectables à l'aide d'un compte-fil grossissant. Sur devis.

- Data variables

En terme de risques, les bases de données sont un outil critique pour les entreprises. Leur sécurisation nécessite des droits-administrateurs ou des applicatifs liés à des méthodes d'interconnexions spécifiques pour une politique de sécurité adaptée. (pages 188 - 189).

L'étiquetage nutritionnel

Vos étiquettes doivent être aux normes

Certains produits sont régulièrement bannis des magasins car ils enfreignent les Réglementations Relatives à l'Étiquetage. Les rappels de produits étant vos pires cauchemars, appréhendez comment éviter le problème et coupez court à toute mauvaise réputation. **En bonne connaissance des exigences réglementaires et des règles de conformité des matériaux concernant l'étiquetage en contact des denrées, veillez particulièrement à mettre en place les bonnes pratiques et évitez les sanctions.**

Sont concernées les interactions "étiquetage-denrées", les aptitudes des matériaux "au contact alimentaire" et plus précisément tous les composants d'emballages alimentaires primaires contenant du plastique, y compris les étiquettes, considérées comme partie intégrante de l'emballage alimentaire. Cette réglementation définit la limite de migration globale à 60 mg/kg d'aliment.

Les étiquettes posées en direct sur les produits alimentaires et dotées d'un frontal plastique, ainsi que les étiquettes appliquées sur les emballages primaires en matières plastiques, nécessitent d'être accompagnées d'une Déclaration de Conformité. Une documentation complémentaire détaillant les composants utilisés dans les matériaux d'étiquetage des produits alimentaires sur l'ensemble de la chaîne de production doit être mise à disposition.

Le règlement INCO, concernant l'information des consommateurs, soumet les Industries agroalimentaires à des exigences supplémentaires. La déclaration nutritionnelle est rendue obligatoire depuis le 13/12/2016.



Un expert à vos côtés

En matière de contact alimentaire, **nous accompagnons les donneurs d'ordres et nous leur diffusons les documentations, les informations et les conseils édités par Ligépack, organisme dont nous sommes adhérent.**

En apportant des réponses spécifiques à de nombreuses problématiques, notre partenaire s'appuie en partenariat sur le CTTM Centre de Transfert de Technologies du Mans et sur le Laboratoire Départemental de la Sarthe spécialisé dans la bactériologie des aliments.

En procédant à des analyses spécifiques et à des tests organoleptiques, ou à des calculs par évaluations, Ligépack dépiste la migration depuis l'emballage vers les aliments et instaure un rapport de confiance avec les utilisateurs.

Étiquetage et écoconception

Optez pour des étiquettes écoresponsables

En complément de nos gammes classiques, nous utilisons des matières premières issues de matériaux écologiques et naturels. Ces ressources éco-responsables sont devenues des chaînons de plus en plus importants dans le cycle de la fabrication de nos étiquettes.

À titre d'exemple, le papier couché recyclé provient à 100% de déchets de papier post consommation. « Sans bois », son niveau de blancheur est obtenu sans chlore ni éclaircissant optique. Nous exploitons aussi des papiers faits à partir de résidus de production de canne à sucre non forestière. Dans cet exemple, notre démarche écologique permet de donner une seconde vie à l'ensemble des déchets pressés dans les rhueries.

Un enjeu stratégique : le recyclage écologique

Une autre approche préconise d'utiliser des matériaux de même nature ou compatibles avec les emballages. Exemple : des étiquettes en PET associables aux packagings en PET ou des étiquettes en polypro avec des conditionnements fabriqués en polypropylène.

Il est important d'éviter que les étiquettes soient le maillon faible dans les filières de recyclage et qu'elles « polluent » les emballages ou les produits en aliénant leur recyclabilité. Retrouvez les étiquettes en PET pages 66-67.



recyclable



biodégradable



biosourcé



ressources
renouvelables

Pour connaître la démarche écologique des supports proposés dans ce catalogue, reportez-vous aux pictogrammes ci-dessus.

Explications page 16.

EFFICIENCE

Issue de canne à sucre, l'étiquette canne fibre est d'une blancheur exceptionnelle et une texture unique.

Pages 52-53





Notre engagement vers une production durable

En nous engageant dans le développement durable, nos préoccupations environnementales et sociales s'inscrivent dans tous nos cycles de production.

C'est pourquoi nous agissons dans une démarche volontaire sous l'égide des labels Imprim'Vert et Cycle4green.



Notre sensibilité à l'environnement se traduit dans de nombreuses pratiques efficaces :

- optimiser les besoins et réduire les consommations,
- procéder à la valorisation des déchets,
- utiliser des bacs de rétention,
- réduire l'utilisation de l'énergie, de l'eau et des matières premières,
- collecter les déchets en fin de production : nos glassines siliconées sont récupérées et confiées à une entreprise partenaire qui les canalise vers une filière de recyclage. Ainsi chaque année, ce sont des dizaines de tonnes qui ne partent plus en enfouissement,
- recycler la chaleur des machines de production.

De l'écologie au marketing

Les étiquettes respectueuses de l'environnement ont su se faire une place dans le marketing d'influence. Chez les donneurs d'ordres, les producteurs et les fabricants, la sensibilisation à l'écologie et la responsabilité sociale des marques sont devenues une véritable stratégie.


Jouant un rôle substantiel pour booster les ventes au regard du public, cette politique prend en compte ces facteurs pour communiquer davantage sur leurs produits fabriqués de façon durable.

La finalité

Au cœur du débat, il y a les déchets d'emballage. Au delà des produits qu'ils consomment, il est important aussi de souligner le comportement des consommateurs qui s'interrogent de plus en plus sur le devenir des emballages et packagings des produits qu'ils achètent. Obtenir le meilleur prix n'est plus la seule priorité qui les mobilise dans leurs actes d'achats.



Le sens de lecture

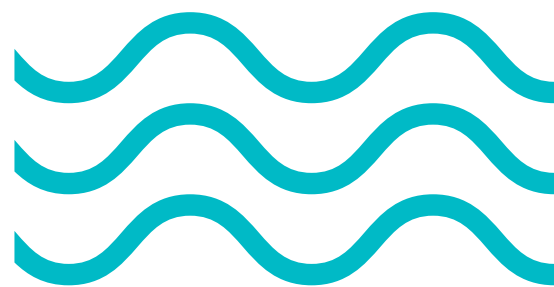


En cas de pose automatique, il est nécessaire de préciser le sens d'enroulement ainsi que le sens de lecture de votre étiquette. Il sera également nécessaire de préciser le diamètre du mandrin, ainsi que le diamètre maxi de la bobine.

À défaut d'indications spécifiques, le sens de lecture de l'étiquette est laissé à la convenance des impératifs de production.

8 orientations

Sens de lecture : n° 1 à n° 8



exemple : sens de lecture n° 5


POSE AUTOMATIQUE

En cas de pose manuelle, le sens d'enroulement n'a en général pas trop d'importance, il sera donc laissé à la convenance des impératifs de production.



POSE MANUELLE

Dimensions et formes

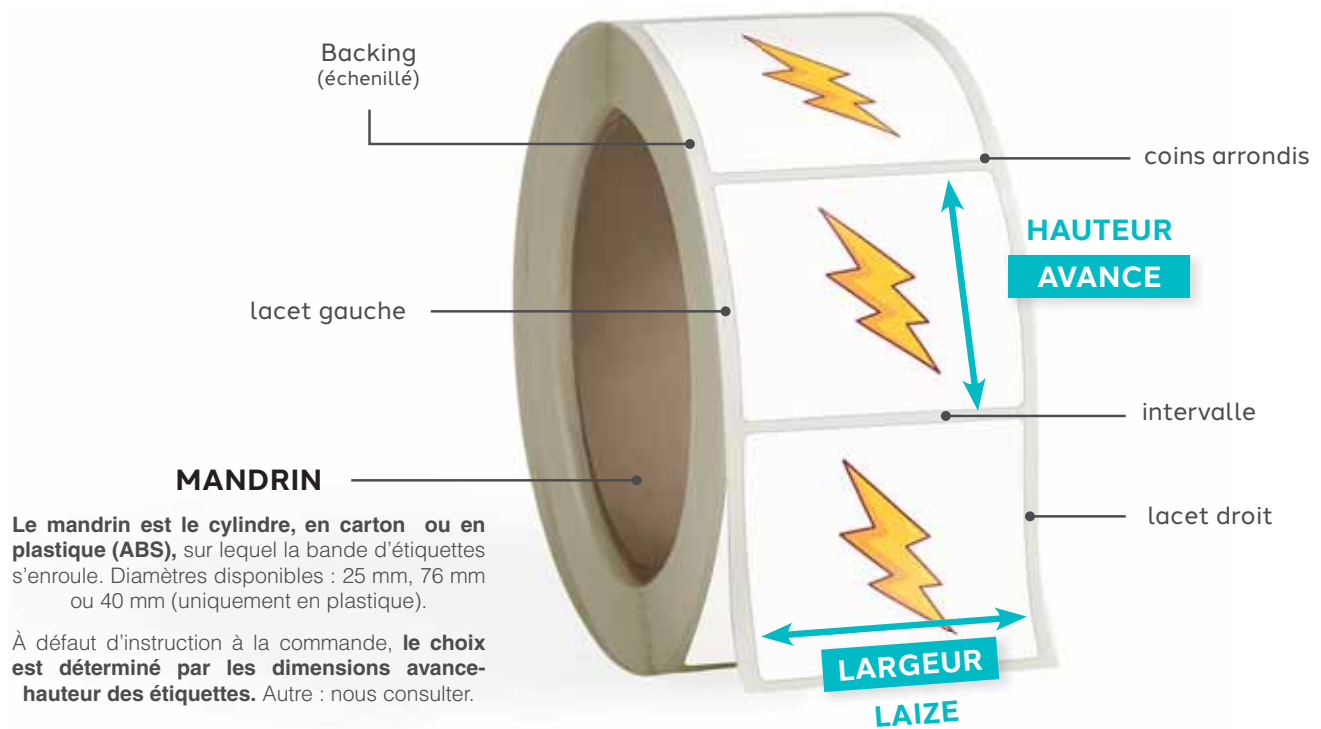

LES FORMES DE DÉCOUPES




Découpes STANDARDS

Sous réserve que leurs dimensions soient des multiples de 5 mm, **les formes de découpes ci-dessous ne sont pas facturées :**

RECTANGLES : à coins arrondis avec un rayon de 2 mm et dans un format maximum de 100 x 150 mm

RONDES : jusqu'au diamètre 150 mm



Découpes PERSONNALISÉES

Les formes spécifiques **font l'objet d'un supplément sur devis et d'une éventuelle prolongation des délais :**

RECTANGLES : à coins droits

RECTANGLES OU RONDES : dont les dimensions sont des multiples de 1 mm

FORMES OVALES OU SILHOUETTES : sous réserve de faisabilité

GRANDS FORMATS : supérieur à 100 x 150 mm, sous réserve de faisabilité

ATTENTION : Pour les étiquettes dont la dimension dans l'avance est inférieure à 15 mm, l'échenillage peut-être impossible sur certains supports. Nous consulter.

Les conditions d'utilisation

LES PICTOGRAMMES VOUS INFORMENT

Vos étiquettes sont-elles appelées à subir des conditions d'humidité et de températures particulières ? Sont-elles destinées à des applications à l'extérieur, face aux intempéries et à la lumière solaire ? Seront-elles soumises à des frottements ou à des agents abrasifs ?

Ciblez les contraintes et les utilisations de votre projet d'étiquetage, nos pictogrammes vous informent et vous guident vers la solution la plus adaptée.



indice lumière indice lumière indice lumière

STABILITÉ À LA LUMIÈRE


Sous l'effet de la lumière, de leur environnement et de leur durée d'exposition, les étiquettes présentées dans ce catalogue, ainsi que leurs encres utilisées, réagissent différemment à l'instar des encres offset puisque constituées de pigments. Il ne faut pas oublier que dans une même quadri le jaune et le magenta sont moins stables que le cyan et le noir. Cela s'entend dans les conditions de lumière des latitudes métropolitaines de 45° nord, et hors influence des intempéries ou de la pollution atmosphérique.

Pour certaines applications nécessitant une meilleure résistance à la lumière, découvrez dans ce catalogue nos gammes d'étiquettes protégées par un vernis ou un pelliculage.

La résistance à la dégradation est évaluée par les différents indices de l'échelle de Laine. À titre d'exemple l'indice 1/8 révèle une stabilité de quelques jours, tandis que l'indice maximum 8/8 atteste une résistance de plusieurs années selon l'environnement.

- | | |
|--------------|----------------|
| 1 = négative | 5 = bonne |
| 2 = réduite | 6 = forte |
| 3 = moindre | 7 = excellente |
| 4 = passable | 8 = très forte |

Des échantillons d'étiquettes sont à votre disposition pour valider votre choix de stabilité à la lumière avant de passer commande.



ENVIRONNEMENT

Recyclable : Un produit est recyclable s'il présente la possibilité en fin de vie, s'il est collecté, que ce soit en partie ou en totalité, de se réintroduire dans le cycle de production d'un nouveau produit.

Biodégradable : Un produit biodégradable se décompose par la résultante de micro-organismes biologiques dans un environnement favorable, et cela sur une courte durée. Il ne provoquera pas d'effets néfastes sur l'environnement.

Biosourcé : Un matériau biosourcé est fabriqué tout ou en partie de ressources renouvelables. Ces ressources sont élaborées à partir de fibres de cellulose extraite de bois et de végétaux comme la canne à sucre, le maïs, l'herbe séchée etc.

Ressources renouvelables : Cette appellation indique que les supports d'impression concernés sont issus de ressources naturelles, lesquelles sont capables de se reconstituer sur une courte période.




RÉSISTANCE À L'HUMIDITÉ

Cette caractéristique indique la compatibilité avec un environnement humide ou avec d'éventuelles projections d'eau. Ne convient pas à une immersion totale ou prolongée dans l'eau. *ex : les étiquettes synthétiques.*

RÉSISTANCE AUX NETTOYAGES ET FROTTEMENTS

Une étiquette possède une bonne capacité de résistance à l'usure précoce lorsqu'elle est exposée à des projections ou à des contacts répétés de proximité avec des matières dures ou abrasives, ceci sans dénaturation de ses caractéristiques. *ex : les étiquettes pelliculées.*



NE RÉSISTE PAS À L'HUMIDITÉ

Étiquette ne supportant ni une exposition prolongée dans un milieu humide, ni un contact avec de l'eau.

NE RÉSISTE PAS AUX NETTOYAGES ET FROTTEMENTS

Étiquette ne supportant aucune exposition à des projections ou à des contacts répétés de proximité avec des matières dures ou abrasives.

Les adhésifs

Le choix de l'adhésif dépend de l'application des étiquettes et de la nature des substrats sur lesquels elles seront collées. Vérifiez bien les conditions d'utilisations car au-delà des plages indiquées, les propriétés des adhésifs peuvent évoluer.

- **Les adhésifs permanents** sont conçus pour adhérer définitivement sur de nombreux substrats.
- **Les adhésifs enlevables** permettent aux étiquettes de se décoller facilement des produits. Leurs propriétés d'enlevabilité dépendent beaucoup des substrats sur lesquels elles sont collées, ainsi que de leurs conditions de stockage.
- **Les adhésifs amovibles (ou repositionnables)** nécessitent des précautions d'utilisation particulières. Assurez-vous avec des tests que les surfaces d'applications soient suffisamment solides pour résister au décollage des étiquettes. En effet, certains substrats, papiers ou cartons, présentent parfois une surface fragile que le décollage peut détériorer ou détruire.
- **Les adhésifs fonctionnels** possèdent des particularités spécifiques. Ils répondent à un large panel de solutions d'étiquetage dédié à de nombreuses activités telles que l'emballage nutritionnel, le packaging, les promotions, la logistique, les commerces, le marketing, les industries.

ultra-enlevable	couponing pelable	opaque
enlevable	amovible	semi-permanent
enlevable à l'eau	sec	permanent
lessivable	contact alimentaire	renforcé
repositionnable	biodégradable	ultra-renforcé

Faire des TESTS est indispensable dans de nombreux cas, utilisez nos échantillons.

Les supports d'impression

- **Papiers** : couché blanc, velin, fluo, vergé, rainuré, tintoretto, kraft, nacré, alimentaire, congélation, anti graisse, thermo-sensible
- **Écoconception** : recyclé, canne fibre, biodégradable, minéral, biosourcé
- **Synthétiques** : polypropylène, polyester, polyéthylène, congélation, haute température, soie d'acétate, VOID, aquaproof, destruct
- **Métallisés** : Or et Alu



Quel substrat et quel état de surface ?

Certains substrats nécessitent une attention particulière pour assurer un collage correct :

- Pour les **surfaces rondes** d'un diamètre inférieur à 25 mm, choisissez un matériau frontal flexible et un adhésif de fort tack initial.
- Pour les **surfaces courbes** ou sphériques, (*ex : l'épaule arrondie d'un flacon*) déterminez une forme de découpe spécifique.
- Pour les **très petits diamètres à étiqueter**, prévoyez le chevauchement des extrémités des étiquettes.
- Attention aux surfaces siliconées ou contaminées par des plastifiants (graisses et produits ménagers), elles détériorent la masse adhésive.
- Les substrats rugueux sont très difficiles à étiqueter, consultez-nous au préalable.

Faire des TESTS est indispensable dans de nombreux cas, utilisez nos échantillons !

VOIR ET TOUCHER :
demandez des échantillons d'étiquettes

COMMENT TESTER ?

TESTEZ L'ADHÉSIF sur des surfaces propres, sèches, lisses et plates :

- 1- Dégraissez préalablement la surface à étiqueter et éliminez toute trace d'humidité, d'impuretés, ou de silicone.
- 2- Évitez le contact de l'adhésif avec des salissures ou la transpiration des doigts. Cette manipulation erronée neutraliserait une partie de la surface adhésive.
- 3- Attendez 48 heures après la pose pour tester l'accrochage de l'adhésif.

Conditionnement et transport

Conditionnement standard en bobines :

> sans supplément

À défaut d'indications spécifiques lors de la commande, le nombre de bobines et la quantité d'étiquettes par bobine sont laissés à la convenance des impératifs de la production.

Exemple : dans le cas d'une commande de 1000 étiquettes, il est possible de recevoir 4 bobines de 250 étiquettes ou 5 bobines de 200 étiquettes. La quantité d'étiquettes est indiquée sur chaque bobine, avec une tolérance de 0 à +3 %. Seule la quantité commandée est facturée.



Conditionnement spécifique des bobines :

> avec supplément n° 699 931 page 223

Indiquez clairement à la commande le nombre d'étiquettes par bobine et le nombre de bobines souhaitées.

Conditionnement en feuilles ou à l'unité :


> avec supplément option pages 220-221



Pour transporter et stocker vos étiquettes,
les bobines ou paquets sont protégés par un film rétractable.

TRANSPORT

Le transport des produits de ce catalogue s'applique aux expéditions Paris/Province avec un délai-transporteur généralement constaté de 24/48h.

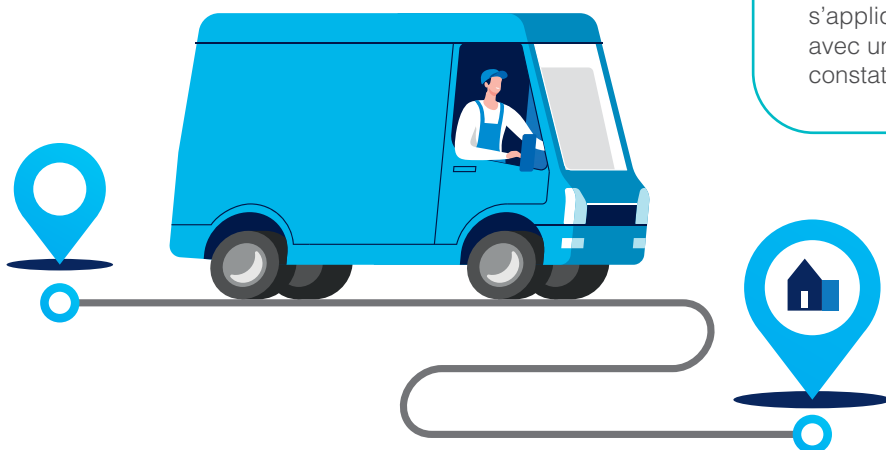



Adhésif : Matériau synthétique permettant de faire adhérer 2 surfaces sans mouillage. Synonyme : colle.

Adhésion : Force de collage mesurée en unités de surface.

Avance : Dimension dans le sens du déroulement de la bande d'étiquettes (= hauteur).

Backing : Appelé aussi dorsal ou protecteur. Désigne la bande de roulement siliconée anti-adhérente qui supporte les étiquettes.

Bande : Longueur indéfinie d'un complexe autoadhésif.

Cohésion : Temps nécessaire pour que la couche d'adhésif résiste à l'arrachage.

Complexe auto-adhésif : Superposition d'éléments. Exemple de construction : un protecteur siliconé, une couche adhésive et un support d'impression.

Dorsal : Voir Backing.

Dorure : Technique d'impression à chaud utilisant des feuilles d'or ou des pigments métalliques.

Échenillage : Séparation et évacuation des chutes du support frontal adhésif se trouvant entre les étiquettes prédécoupées.

Énergie de surface : Caractérise l'imprimabilité d'un support.

Flans : Parties latérales de la bobine d'étiquettes.

Frontal : Voir le mot "support".

Intervalle : Mesure l'écart entre 2 étiquettes dans le sens de l'avance, il est variable suivant les supports et les formes.

Lacet : Mesure l'écart entre l'étiquette et le bord de la bobine, il est variable suivant les supports et les formes.

Laize : Dimension dans le sens de la largeur de la bande d'étiquettes.

Mandrin : Tube en carton ou plastique sur lequel la bande d'étiquettes est enroulée. Existe en diamètre intérieur 25, 40 et 76 mm. Le diamètre 40 mm est en plastique (ABS).

Pelable : Solution qui consiste à délaminer une étiquette en 2 couches. La couche supérieure se détache et n'est plus adhésive, la couche inférieure reste collée sur le substrat. Très utilisée pour le couponing.

Pelliculage : Lamination d'un film transparent mat ou brillant sur un support imprimé afin de le protéger.

Protecteur : Voir Backing.

Refente dorsale : Séparation en plusieurs éléments du matériau protecteur.

Release : Force nécessaire pour séparer le frontal (support adhésivé) de son protecteur.

Sens d'enroulement : Il indique la position des étiquettes, à l'intérieur ou à l'extérieur de la bobine : 8 possibilités.

Sens de sortie : Il indique l'orientation des étiquettes sur la bande, information indispensable en cas de pose automatique.

Substrat : Matériau sur lequel l'étiquette est destinée à être collée.

Support : C'est le matériau frontal destiné à l'impression, (papier couché ou film synthétique adhésivé, etc...). Découpé à intervalles réguliers suivant la forme choisie de l'étiquette, il est collé ultérieurement sur le substrat.

Tack : Pouvoir collant de l'adhésion initiale sans pression. Il mesure la force nécessaire pour séparer l'étiquette adhésive d'un substrat après un temps de contact très court.

Tension superficielle : L'encre et le support à imprimer doivent présenter des niveaux compatibles de tension superficielle et d'énergie de surface. Ces conditions sont indispensables à l'obtention d'une bonne imprimabilité.

Thermique : Désigne un papier ou film synthétique ayant subi un traitement chimique réagissant directement à la température des têtes d'imprimantes thermiques. Ce support d'impression est souvent utilisé pour l'indication des poids/prix et du transport, où la durée de vie des étiquettes est assez courte.

Transfert thermique : Il s'effectue avec des rubans enduits de cire et/ou de résine conçus spécialement pour les imprimantes à transfert thermique.

EXPÉDITION J+4*

Réduire l'attente, c'est commander les quantités exactes correspondant à des besoins de l'instant, parer aux imprévus de dernière minute et mettre en vente plus rapidement vos produits. Le délai indiqué au catalogue s'entend après réception de toutes informations nécessaires et des fichiers infographiques définitifs sans modification et **reçus avant 10 heures et après validation du BAT.**

** Toute modification engendrera une prolongation du délai et éventuellement un supplément tarifaire. S'il ne lui est pas donné de suite dans les 30 jours, l'infographie vous sera facturée.*

SÉRIES MULTIPLES

Quand vos gammes constituent un ensemble de même catégorie et répondent à un même type de besoin, il faut les étiqueter différemment suivant leurs contenances, la saisonnalité, les cibles jeunes, seniors, masculin, féminin ou encore les zones géographiques et l'export.

Un changement de série est une modification de visuel avec des quantités différentes au sein d'une commande d'étiquettes sur un même support, dans un même format avec une même finition. Seuls les visuels et les quantités à imprimer changent.

changement n° 15 texte/couleur/visuel	
changement n° 16 couleur	étiquettes industrielles page 154
changement n° 17 texte	
changement n° 10 texte/visuel dorure	

Les changements de série font l'objet d'un supplément tarifaire

L'étiquetage et ses normes



Vos étiquettes doivent être aux normes

Certains produits sont régulièrement bannis des magasins car ils enfreignent les Réglementations Relatives à l'Étiquetage. Les rappels de produits étant vos pires cauchemars, appréhendez comment éviter le problème et coupez court à toute mauvaise réputation. En bonne connaissance des exigences réglementaires et des règles de conformité des matériaux concernant l'étiquetage en contact des denrées, veillez particulièrement à mettre en place les bonnes pratiques et évitez les sanctions.

Sont concernées, les interactions "étiquetage-denrées", les aptitudes des matériaux "au contact alimentaire" et plus précisément tous les composants d'emballages alimentaires primaires contenant du plastique, y compris les étiquettes, considérées comme partie intégrante de l'emballage alimentaire.

Nos contrôles

L'inspection détaillée des bobines d'étiquettes que nous fabriquons est très importante.

Avant leur expédition elles sont soumises à des contrôles sévères, quantitatifs, et qualitatifs.

Vos conditions de stockage

Pour maintenir l'efficacité de nos étiquettes nous conseillons de les utiliser **dans l'année qui suit leur réception en vos locaux**. Empilez les bobines à plat, les unes sur les autres, en évitant soigneusement de les stocker sur le côté.

Gardez-les dans leur emballage plastique et conservez-les dans des conditions de températures de 20°C et 50% d'humidité relative. Ne les exposez pas à la lumière directe du soleil. Veillez à ce que les bobines réceptionnées en premier soient les premières à sortir du stock.

Précédant leur utilisation dans des locaux de production présentant des conditions différentes, placez les étiquettes près de vos systèmes d'étiquetage et attendez 24H avant de les coller sur vos produits.



QUALETIQ

Signe d'excellence des fabricants d'étiquettes

Tous les produits présents dans ce catalogue sont labellisés Qualétiq : c'est la garantie de travailler avec un Fabricant d'étiquettes adhésives qui a validé ses engagements de professionnalisme et de progrès sur des plans techniques, réglementaires, sociétaux et environnementaux.

Depuis son lancement, Qualétiq s'impose auprès des donneurs d'ordre comme un élément essentiel de choix d'un partenaire et de sécurisation dans ses achats.



LES 8 RUBRIQUES DE NOTATION ET LEUR OBJECTIF :

- 1 Stratégie, management et organisation commerciale
- 2 Qualité
- 3 Prise en compte des aspects réglementaires
- 4 Responsabilité environnementale
- 5 Gestion des risques
- 6 Compétences humaines
- 7 Savoir-faire technique
- 8 Automatisation digitale des procédés

“

Choisir un fabricant
d'étiquettes certifié Qualétiq,
C'EST SÉCURISER SES ACHATS !



CONFORMITÉ



Les logiciels PAO professionnels

Pour la création de vos fichiers, nous vous conseillons les logiciels de PAO Adobe InDesign, Photoshop, Illustrator et Xpress. Les logiciels de bureautiques n'étant pas adaptés pour une bonne qualité d'impression.

Les noms de fichiers

- > Nommez vos fichiers avec **uniquement des lettres et des chiffres sans caractères spéciaux.**
- > Utilisez des appellations caractéristiques des contenus.

Dans le cas de séries multiples, **prévoyez 1 fichier par série/modèle** (exemple : 10 séries = 10 fichiers), sinon des frais de mise aux normes seront à prévoir.

Les formats d'enregistrement

Pour toute commande d'étiquettes, **privilégiez le format PDF vectorisé.** Veillez à ce que vos fichiers soient transférables sans modification sur les logiciels :

- > Illustrator (.eps, .pdf)
- > Photoshop (.eps, .tif, .jpg qualité maxi, .pdf)
- > Indesign et Acrobat.

Attention, vos fichiers .doc .xls (word et excel) ne sont pas exploitables pour l'impression. Ils sont acceptés uniquement pour les bases de données et votre bon de commande.

La forme de découpe

Lorsque la forme de découpe de votre étiquette est personnalisée (c'est à dire hors rectangle ou ovale), **joignez à votre demande de devis, le fichier PDF pour le filet de découpe afin de nous permettre de valider sa faisabilité.** Lors de votre commande joignez :

- > un PDF pour l'impression,
- > un PDF du tracé de découpe,
- > un PDF de contrôle laissant apparaître la découpe sur votre visuel.

GABARIT DU FICHIER D'IMPRESSION

Fournissez vos fichiers à l'échelle 1 et centrez la page dans le format d'impression.

Le visuel

Votre visuel personnalisé (logo, texte, illustration, image)


La zone tranquille

C'est la marge intérieure de vos étiquettes où vous éviterez de placer des textes ou des logos. Celle-ci est de 2 mm.

Les fonds perdus

Le fond perdu consiste à faire déborder une image ou un bloc de couleur en dehors de la découpe. Les bords perdus à l'extérieur du format définitif de découpe doivent être de 2 mm autour des étiquettes. Sans fonds perdus, le risque existe de voir apparaître un liseret blanc entre l'image et le bord de votre étiquette.

Si vous prévoyez d'imprimer un cadre à fonds perdus, son épaisseur devra être au minimum de 1,5 mm à l'intérieur et 1,5 mm à l'extérieur de l'étiquette.

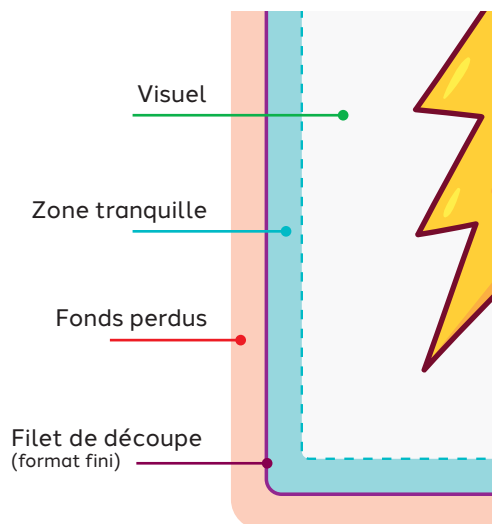

LES IMAGES



Résolution : 300 pixels / pouce

C'est la résolution idéale pour l'impression de vos étiquettes. Une résolution inférieure pourrait paraître pixelisée. Une résolution trop importante est souvent inutile.


Colorimétrie : MODE CMJN uniquement

Vous pouvez travailler vos documents dans le mode colorimétrique de votre choix, mais il est impératif que le fichier d'impression soit converti en mode CMJN (Cyan, Magenta, Jaune, Noir) avant d'être enregistré. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des détériorations dans vos visuels : une image ternie ou sans rapport avec les couleurs originales. La conversion automatique par nos soins peut générer des écarts ou occasionner une détérioration des visuels.

Taux d'agrandissement d'une image : 100%

Sur XPress ou InDesign, le taux d'agrandissement doit être proche de 100 % si vos visuels sont de bonne qualité. Les taux conseillés doivent être compris entre 75% et 130%. En dessous de 75%, l'image occupera inutilement de l'espace disque. Au-dessus de 130%, l'image commencera à pixeliser.

LES TEXTES

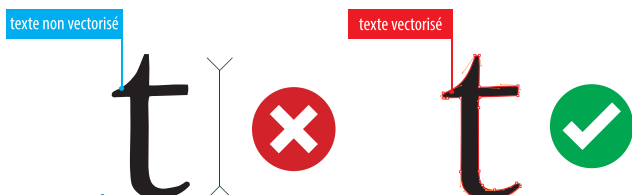

- > Corps minimum accepté : 5 pt (7 pts pour du Light).
- > Évitez les textes blancs réalisés avec une police Light sur des aplats de couleurs.

VECTORISEZ LES TEXTES afin d'éviter les disparitions de textes, modifications de mise en page et tout problème d'interprétation de la police de caractères lors du processus de ripping. Dans Illustrator et InDesign, sélectionnez vos textes, puis dans le menu «Texte», choisissez «Vectoriser».

LES COULEURS

Le Noir

Pour vos aplats de noir, la seule couleur Noire n'est pas suffisante (elle est plus proche d'un gris anthracite et peut perdre en intensité selon les supports et finitions). Utilisez un noir quadri composé de : 80 % de Cyan, 80 % de Magenta, 80 % de Jaune et 100 % de Noir. Cette composition mettra en valeur vos aplats noirs, en les rendant plus denses et plus profonds, sans surencrage. Attention pour les textes, utilisez le noir 100% afin d'éviter les problèmes de repérages. Vous pouvez également prendre l'option Noir Intense qui ajoutera une couche supplémentaire de Noir pour donner de l'intensité à vos aplats.




Le Benday

Lorsque vous composez une teinte quadri en aplat, privilégiez les compositions de 3 couleurs primaires : vos teintes seront plus pures et plus faciles à reproduire. Sur les aplats de demi-tons (fond beige par exemple), évitez les écarts inférieurs à 20% entre Cyan, Magenta et Jaune, la teinte sera plus uniforme et reproductible au fil du temps.

Les Trames


Un minimum de 10% de trame est requis pour une impression correcte.

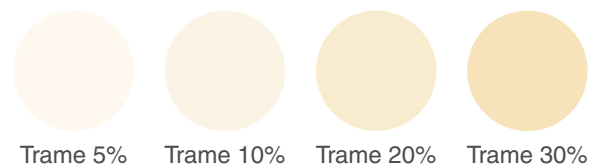

La surimpression

La surimpression est le chevauchement volontaire ou non de 2 impressions.

Il est indispensable de contrôler vos documents en affichant les surimpressions, pour ne pas avoir de mauvaises surprises lors de l'impression. Cela vous permettra d'obtenir une vue réaliste de vos travaux avant impression. Activer l'aperçu des surimpressions dans Acrobat ou dans vos logiciels de PAO (*avant de passer commande*).

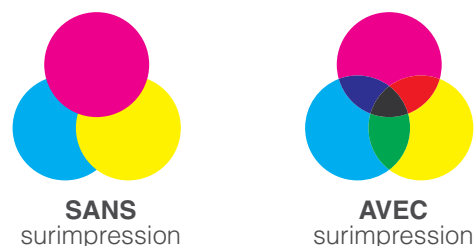

Spécifications des fichiers




Pour toute commande d'étiquettes, vous devez fournir :

- > 1 fichier vectoriel pour le filet de découpe
- > 1 fichier d'impression quadri

Pour toute commande d'étiquettes avec option(s), vous devez fournir :

- > 1 fichier vectoriel supplémentaire **ou**
- > un calque (*illustrator*) supplémentaire inclus dans votre fichier quadri **ou**
- > une couche (*photoshop*) supplémentaire inclus dans votre fichier quadri.

au format **.eps** ou **.pdf vectorisé**

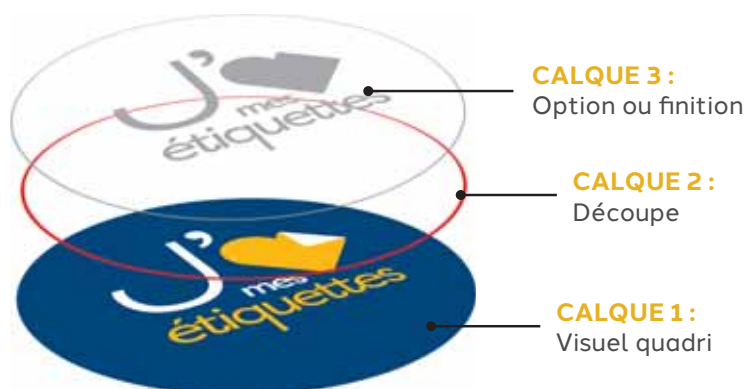

Options ou finitions	Logiciel	NOM de la couche / calque	TEINTE de la couche / calque
Blanc de soutien <i>pages 214-215</i>	Illustrator	White	Teinte en TON DIRECT Nommée : White M 50% J 100%
	Photoshop		
Noir Intense <i>page 23</i>	Illustrator	Black1	Teinte en TON DIRECT Nommée : Black1 N 100%
	Photoshop		
Métallisation <i>pages 192-193</i>	Illustrator	Silver	Teinte en TON DIRECT Nommée : Silver C 50% N 50%
	Photoshop		
Luminescence U.V <i>pages 200-201</i>	Illustrator	Luminescence	N 100%
	Photoshop		
Dorure <i>pages 194-195</i>	Illustrator	Dorure	N 100%
Vernis sélectif ou 3D <i>pages 206 à 211</i>	Illustrator	Vernis	N 100%

LES VERNIS

Le fichier (ou le calque) des vernis 3D ou sélectif doit être un fichier .pdf vectorisé en noir 100%. Vous pouvez aussi ajouter un contour à vos blocs de vernis (0,25 pt) afin de disposer d'une marge de sécurité pour le repérage. Pour magnifier l'effet désiré, limitez les surfaces à vernir.

Pas de possibilité de fonds perdus, prévoir un retrait de 2 mm. Évitez les caractères trop fins, type light. Plus votre trait est fin, moins le dépôt de vernis sera épais.

LA DÉCOUPE OPEN VISUAL

Le fichier du tracé de découpe ajourée Open Visual doit être un fichier .pdf vectorisé en noir 100%. **Il n'y a pas de possibilité de fonds perdus. Les découpes ajourées ne doivent pas être inférieures à 10 x 10 mm.**

N'hésitez pas à nous soumettre votre tracé pour validation technique avant de passer commande ou à l'occasion d'une demande de prix. En plus des fichiers PAO, il est préférable de nous transmettre également un fichier de contrôle laissant apparaître la découpe sur votre visuel.

La tolérance colorimétrique

La colorimétrie

Au delà de l'appréciation visuelle, personnelle et subjective, la colorimétrie se donne pour objectif de mesurer scientifiquement la couleur avec un spectrophotomètre. Cet appareil mesure l'unité Delta E, valorisation objective de la différence de sensation entre deux couleurs utilisant trois paramètres : la luminosité, la saturation et la teinte.

La pertinence


Notre domaine d'application se limite à la reproduction d'une couleur en relation avec une épreuve ou un tirage précédemment réalisé par nos soins sur un même support et avec une finition identique. Toute demande visant à approcher une couleur Pantone ou une teinte fournie, dans les limites de notre espace colorimétrique, fera l'objet d'un devis.

Une colorimétrie correcte

Mis en place dans nos ateliers d'impression et intégrés dans nos machines, des spectrophotomètres permettent d'intervenir automatiquement en correction sur les écarts de couleurs, lesquels sont parfois presque invisibles. Parmi les tolérances, différents éléments peuvent rentrer en compte et justifier des variations de couleurs.



LES ESPACES COLORIMÉTRIQUES

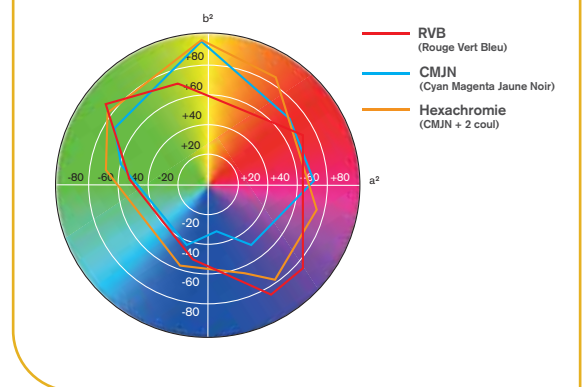

Les variations du Delta E

Si nos contraintes de production nécessitent une tolérance d'acceptabilité, nous nous engageons à limiter les écarts exceptionnels pour les couleurs les plus complexes à 5 Delta E. Ce seuil de tolérance correspond aux spécifications communiquées par nos constructeurs de presses numériques. Il intègre de nombreuses contraintes telles que l'usure des consommables, l'environnement, les écarts entre un début et une fin de tirage. La liste n'est pas limitative.

Le contrôle

Cependant les variations de couleurs sont parfois justifiées. Dans ce cas nous vous informons préalablement.

L'arbitrage

Aujourd'hui il est admis que nombre d'acteurs qualitatifs de la Filière Graphique ont la capacité à discerner un écart de 2 Delta E entre deux couleurs. Cependant, seule la valeur Delta E d'un spectrophotomètre sera recevable.

La prédominance

Utilisés dans le règlement des litiges qui peuvent se produire entre un fabricant et ses clients, les spectrophotomètres sont les instruments qui permettent d'obtenir une précision supérieure à celle de l'évaluation visuelle. En mettant le client au cœur du problème, cette maîtrise de la colorimétrie nous permet d'obtenir des résultats conformes aux attentes et aux besoins de nos donneurs d'ordres pour leur plus grande satisfaction.

LE BON À TIRER



Le BAT numérique est un fichier consultable sur internet avec un lien d'accès qui vous est envoyé par e-mail. Il permet de vérifier :

- > la conformité du fichier,
- > les textes,
- > la mise en page,
- > la forme de découpe,
- > les options et les caractéristiques principales de la commande.

Il est gratuit sous réserve de la parfaite conformité de vos fichiers avec nos recommandations. Le délai de fabrication de votre commande commence dès réception de votre validation.

La restitution des couleurs d'après vos impressions ou votre écran ne peut être comparable à l'impression obtenue sur nos machines de production sur le support et avec les finitions commandées. Le rendu des couleurs n'est donc pas garanti. Il est du ressort de l'épreuve ou du prototype.

L'ÉPREUVE



L'épreuve est un tirage à 2 exemplaires imprimés en quadrichromie au format A4 sur nos machines de production sur le support sélectionné. Les options vernis, pelliculage, blanc de soutien, noir intense et silver sont compatibles. L'épreuve est proposée en ligne après validation du BAT numérique.

Elle permet de vérifier en complément du BAT numérique :

- > le résultat colorimétrique de la quadrichromie, (dans la limite des tolérances Delta E)
- > la bonne lecture des codes barres et des QR-codes

Chaque Épreuve nécessite la même mise en impression qu'une commande, ce qui justifie :

> un délai supplémentaire de 1 à 5 jours selon les supports d'impression

> un supplément tarifaire : sur devis selon le support choisi.

Le délai de fabrication de votre commande commence dès réception de votre validation.

LE PROTOTYPE




Le prototype est la réalisation de votre produit jusqu'à 100 exemplaires dans les conditions réelles de fabrication du produit commandé. Il est proposé en ligne après validation du BAT numérique et permet de vérifier en complément de ce dernier :

- > le résultat colorimétrique, (dans la limite des tolérances Delta E)
- > la bonne lecture des codes barres et des QR-codes,
- > la découpe,
- > les finitions et options désirées
- > la mise en situation de votre produit

Chaque Prototype nécessite la même mise en fabrication qu'une commande, ce qui justifie :

> un délai supplémentaire correspondant au délai indiqué sur la page produit + celui des éventuelles options sélectionnées

> un supplément tarifaire correspondant au tarif du premier 100 étiquettes avec celui des éventuelles options sélectionnées. Le délai de fabrication de votre commande commence dès réception de votre validation.

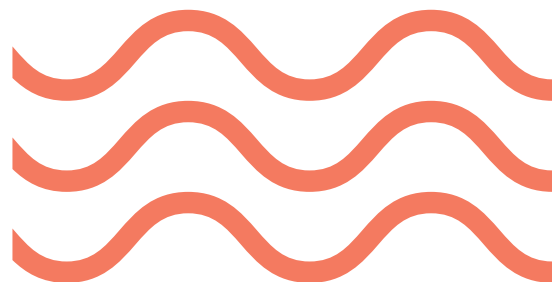

SUPPLÉMENTS

En cas de non conformité de votre fichier PAO avec nos process ou si vous ne le produisez pas vous-même, notre studio graphique est à votre disposition sur une base forfaitaire horaire facturable (*nous consulter*).

Cession de droits

Les fichiers infographiques réalisés ou modifiés par nos infographistes ne sont pas cessibles, même si vous avez acquitté tout ou partie des frais y afférant. En effet, leur facturation correspond uniquement à un droit d'usage pour la quantité commandée et ses renouvellements sans qu'aucune cession à l'acheteur ne puisse en résulter.

> Nous restons libres de produire un BAT numérique, une épreuve ou un prototype dans le cas où nous estimons que le succès de la fabrication en dépend.

> En cas de refus de l'acheteur, aucun cas de litige lié à la fabrication ne pourra être retenu.

> En cas de corrections d'auteur ou de changement de fichier, des frais supplémentaires seront engagés. Frais n° 000002 : changement de fichier.

> En cas de commande, l'ensemble des frais d'épreuve ou de prototypage pourront faire l'objet d'une remise, sur demande, et dans la limite de 5% du montant de la commande concernée.

Lors de la fabrication définitive, il peut subsister de très légers écarts colorimétriques ou de repérage qui s'inscrivent dans la plage de tolérance de nos machines de production.

> Le délai de fabrication sera augmenté du temps nécessaire à l'émission et à la validation des épreuves ou prototypes.

CHECK-LIST prêt à acheter des étiquettes


• **Usage souhaité :** alimentaire cosmétique santé industrie autres

• **Utilisation :** intérieure extérieure / à coller sur : carton verre synthétique autres : - pages 16-17

• **Support d'impression :** papier synthétique écologique autre :

• **Adhésif :** enlevable permanent renforcé autre : - page 17

• **Dimensions :** **LARGEUR** x **AVANCE** mm
dimension dans la laize bobine dimension dans le développé bobine



- page 15

• **Pose :** manuelle automatique

• **Pour coller des étiquettes à l'endroit, choisissez l'orientation :**



- page 14

• **Forme :** standard *rectangle coins arrondis ou rond* spécifique spécifique *en stock* - page 15

• **Impression :** quadri 1 couleur noire 2 couleurs : Blanc

• **Quantité :** étiquettes : l'unité de vente n'est pas l'unité de conditionnement - page 18

• **Nombre de séries d'étiquettes :** - page 19

• **Quantités par série :** + + + + + + (multiples de 100 étiquettes)

• **Diamètre mandrin :** ø 25 mm ø 40 mm ø 76 mm autre : mm - page 15

• **Diamètre maxi de vos bobines :** mm

• **Options - pages 188 à 219**

- | | | | |
|---|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Numérotation | <input type="checkbox"/> Triangle tactile de danger | <input type="checkbox"/> Luminescence UV | <input type="checkbox"/> Traitement thermique direct |
| <input type="checkbox"/> Code-barres | <input type="checkbox"/> Métallisation | <input type="checkbox"/> Pelliculage Soft Touch | <input type="checkbox"/> Couponing pelable |
| <input type="checkbox"/> QR-Codes | <input type="checkbox"/> Dorure | <input type="checkbox"/> Vernis sélectif | |
| <input type="checkbox"/> Data variables | <input type="checkbox"/> Lenticulaire | <input type="checkbox"/> Vernis relief 3D | |
| <input type="checkbox"/> Marqueur Holographique | <input type="checkbox"/> Open visual | <input type="checkbox"/> Blanc de soutien | |

• **Conditionnement :**

- en bobines - quantités définies par les impératifs de production - *sans supplément*
- en bobines - selon quantités souhaitées, soit étiquettes par bobine (multiples de 100 étiquettes) - page 223
- en feuilles, soit étiquettes par feuilles (multiples de 100 étiquettes) - page 221
- en coupes à l'unité - page 220 filets détachables - page 222 bobines + dévidoirs cartons - page 223

• BAT Épreuve Prototype Aucun - page 26



Notes :

.....

.....

Demandez-nous des échantillons : validez la conformité des produits choisis.





étiquettes

multi-usages



PAPIER COUCHÉ BLANC






SPÉCIFICITÉS

Adhésif :	PERMANENT (acrylique/base eau)
Grammage :	100 g
Épaisseur :	81 µ
Dorsal (backing) :	glassine, 51 µ
Résistance déchirure :	faible
Tack initial :	moyen
Adhérence finale :	faible - Test page 17
T° de pose :	mini 5°C
T° d'utilisation :	de -20°C à 80°C

FORMATS

conditionnement	10 feuilles A5	10 feuilles A5	10 feuilles A5	10 feuilles A5
contenance	300 étiquettes	150 étiquettes	100 étiquettes	210 étiquettes
format étiquettes	46 x 19 mm	46 x 40 mm	71 x 40 mm	multi-formats 60x39mm, 45x27mm, 33x20mm
références	n° 502 901	n° 502 903	n° 502 904	n° 502 905



TARIF

À PARTIR DE 1 KIT (l'unité de vente) - tarif page 1006

INFOGRAPHIE

pages 22 à 26

IMPRESSION QUADRI

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 22-23 et nous parvenir avant 10 heures.

INFO +

Synoptique produits	pages 28-29
Spécifications	pages 14 à 21
Pour commander	page 27



pratique

FACILE à utiliser

Le kit étiquettes est une solution idéale pour vos besoins d'étiquetage. Les étiquettes sont imprimées en quadrichromie sur un papier couché de qualité.


Le conditionnement en feuilles au format A5 est très pratique et facilite le rangement dans un tiroir ou un classeur.

- UDV : 10 feuilles,
- 4 formats d'étiquettes au choix,
- conditionnement au format A5,
- expédition : J+4.



CIBLES OU DOMAINES D'APPLICATIONS

Commerces, producteurs, courriers, notices, plaquettes commerciales...

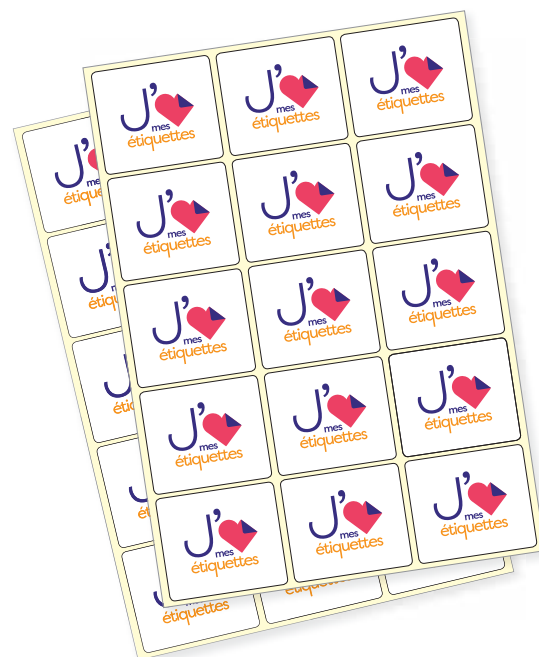

PAPIERS FLUOS



SPÉCIFICITÉS

Adhésif :	PERMANENT (acrylique/base eau)
Grammage :	100 g
Épaisseur :	97 µ
Dorsal (backing) :	glassine, 52 µ
Résistance déchirure :	faible
Tack initial :	moyen
Adhérence finale :	forte - Test page 17
T° de pose :	mini 5°C
T° d'utilisation :	de -20°C à 80°C

RÉFÉRENCES

	FLUO JAUNE	FLUO ORANGE	FLUO ROUGE	FLUO VERT
Impression NOIRE	n° 508 000 +	n° 508 600 +	n° 508 300 +	n° 509 000 +
Impression QUADRI	n° 510 000 +	n° 510 300 +	/	/

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l'unité de vente) - tarif page 1006

INFOGRAPHIE

pages 22 à 26	<p>IMPRESSION 1 COULEUR : NOIRE</p> <p>IMPRESSION QUADRI + Blanc de soutien sélectif pour les étiquettes pour les supports jaune et orange uniquement</p> <p>pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 22-23 et nous parvenir avant 10 heures.</p>
---------------	---

FAÇONNAGE

Formes de découpe	page 15	<p>DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu'à 100 x 150 mm</p> <p>DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm</p>
Sens d'enroulement	page 14	précisez-le en cas de pose automatique
Conditionnement	page 18	BOBINES STANDARDS sous conditions de production
	page 223	BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande
	pages 220-221	COUPES EN FEUILLES ou À L'UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

OPTIONS

Changement de série	page 19	TEXTES / COULEURS / VISUELS
Data-variables	pages 188-189	NUMÉROTATION / PERSONNALISATION
Sécurité	page 190	MARQUEUR HOLOGRAPHIQUE
Embellissements	pages 192 à 213	LENTICULAIRE / OPEN VISUAL / PELLICULAGE SOFT TOUCH / VERNIS SÉLECTIF / VERNIS 3D / VERNIS MOTIFS
Traitements spéciaux	pages 214 à 219	BLANC D'OPACITÉ / THERMIQUE DIRECT

INFO +

Synoptique produits	pages 28-29
Spécifications	pages 14 à 21
Pour commander	page 27



ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES

pages 178 à 185 fluo JAUNE n° 632 000+ / fluo ORANGE n° 633 000+ / fluo ROUGE n° 632 300+ / fluo VERT n° 632 600+



le fluo se démarque

Luminescence

En lumière noire la source lumineuse UV fait ressortir avantageusement vos visuels dans la pénombre pour des applications originales.

Quadrichromie

Exposée en plein jour, l'impression en QUADRI vous offre des possibilités créatives et inhabituelles pour la réalisation de couleurs inattendues.

Couleurs flashy

- une dose d'attractivité supplémentaire,
- une solution dynamique pour attirer l'attention,
- une communication éclatante qui se fait remarquer

Marquer un slogan promotionnel, signaler une priorité, détecter en un coup d'oeil...



CIBLES OU DOMAINES D'APPLICATIONS

Logistique, inventaire, décoration, promotion, événementiel...

PAPIER VELIN



SPÉCIFICITÉS

Adhésif :	PERMANENT (acrylique/base eau)
Grammage :	95 g
Épaisseur :	85 µ
Dorsal (backing) :	glassine, 52 µ
Résistance déchirure :	faible
Tack initial :	moyen
Adhérence finale :	faible - Test page 17
T° de pose :	mini 5°C
T° d'utilisation :	de -20°C à 80°C

RÉFÉRENCES

n° 502 000 +

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l'unité de vente) - tarif page 1006

INFOGRAPHIE

pages 22 à 26

IMPRESSION NOIRE

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 22-23 et nous parvenir avant 10 heures.

FAÇONNAGE

Formes de découpe	page 15	DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu'à 100 x 150 mm DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm
Sens d'enroulement	page 14	précisez-le en cas de pose automatique
Conditionnement	page 18	BOBINES STANDARDS sous conditions de production
	page 223	BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande
	pages 220-221	COUPES EN FEUILLES ou À L'UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

OPTIONS

Changement de série	page 19	TEXTES / VISUELS
Data-variables	pages 188-189	NUMÉROTATION / CODES-BARRES / PERSONNALISATION
Sécurité	page 190	MARQUEUR HOLOGRAPHIQUE
Embellissements	pages 192 à 213	MÉTALLISATION / DORURE / LENTICULAIRE / OPEN VISUAL / LUMINESCENCE UV / PELLICULAGE SOFT TOUCH / VERNIS SÉLECTIF / VERNIS 3D / VERNIS MOTIFS
Traitements spéciaux	pages 214 à 219	BLANC D'OPACITÉ / THERMIQUE DIRECT

INFO +

Synoptique produits	pages 28-29
Spécifications	pages 14 à 21
Pour commander	page 27



ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES

pages 178 à 185 adhésif PERMANENT n° 646 000+



noir & blanc, tout simplement

Lisibilité et efficacité

Pour vos textes informatifs, les mentions légales, vos références de produits ou encore vos notices d'utilisation, nul besoin d'une impression en couleurs.

Impact GRAPHIQUE

Dans notre environnement quotidien et par opposition à l'explosion des couleurs, la force du contraste NOIR & BLANC recentre le regard sur ce qui porte du sens. De plus dans l'approche esthétique et graphique de votre communication, le NOIR a l'avantage de s'harmoniser avec tout.

Économisez

Le prix des encres est aujourd'hui de plus en plus élevé. Il est donc plus économique de n'imprimer qu'en NOIR sur fond blanc. En conséquence n'hésitez pas à économiser les couleurs en imprimant vos images et visuels en noir et niveaux de gris.



CIBLES OU DOMAINES D'APPLICATIONS

Informations, contenances emballages, références produits, mentions légales, notices...

PAPIER COUCHÉ BLANC



COUCHÉ SATINÉ

COUCHÉ VERNI BRILLANT

SPÉCIFICITÉS

	PERMANENT (acrylique/base eau)	RENFORCÉ (caoutchouc)	PERMANENT (acrylique/base eau)	RENFORCÉ (caoutchouc)
Adhésif :				
Grammage :	100 g	100 g	105 g	105 g
Épaisseur :	81 µ	81 µ	86 µ	86 µ
Dorsal (backing) :	glassine, 51 µ	glassine, 51 µ	glassine, 51 µ	glassine, 51 µ
Résistance déchirure :	faible	faible	faible	faible
Tack initial :	moyen	très fort	moyen	très fort
Adhérence finale :	forte - Test page 17	très forte - Test page 17	forte - Test page 17	très forte - Test page 17
T° de pose :	mini 5°C	mini 0°C	mini 5°C	mini 0°C
T° d'utilisation :	de -20°C à 80°C	de -40°C à 70°C	de -20°C à 80°C	de -40°C à 70°C

RÉFÉRENCES

n° 500 300 +

n° 500 000 +

n° 500 300 VB +

n° 500 000 VB +

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l'unité de vente) - tarif page 1007

INFOGRAPHIE

pages 22 à 26

IMPRESSION 1 OU 2 COULEURS

6 BENDAYS :

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 22-23 et nous parvenir avant 10 heures.

FAÇONNAGE

Formes de découpe	page 15	DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu'à 100 x 150 mm DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm
Sens d'enroulement	page 14	précisez-le en cas de pose automatique
Conditionnement	page 18	BOBINES STANDARDS sous conditions de production
	page 223	BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande
	pages 220-221	COUPES EN FEUILLES ou À L'UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

OPTIONS

Changement de série	page 19	TEXTES / COULEURS / VISUELS
Data-variables	pages 188-189	NUMÉROTATION / CODES-BARRES / PERSONNALISATION
Sécurité	page 190	MARQUEUR HOLOGRAPHIQUE
Embellissements	pages 192 à 213	MÉTALLISATION / DORURE / LENTICULAIRE / OPEN VISUAL / LUMINESCENCE UV / PELLICULAGE SOFT TOUCH / VERNIS SÉLECTIF / VERNIS 3D / VERNIS MOTIFS
Traitements spéciaux	pages 214 à 219	BLANC D'OPACITÉ / THERMIQUE DIRECT

INFO +

Synoptique produits pages 28-29

Spécifications pages 14 à 21

Pour commander page 27



PRODUITS SIMILAIRES

page 40	étiquettes papier couché QUADRICHROMIE
pages 42 à 47	étiquettes papier couché DORSAL TRANSPARENT / VERNIES / PELLICULÉES
page 122	étiquettes papier couché ADHÉSIF ULTRA-ENLEVABLE

ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES

pages 178 à 185 adhésif ENLEVABLE n° 639 000+ / adhésif PERMANENT n° 630 000+ / adhésif RENFORCÉ n° 639 600+



jouez avec la bichromie

Le minimalisme est attractif

Parmi **C**, **M**, **J** et **N**, choisissez 2 couleurs, et économisez le coût d'une étiquette imprimée en quadrichromie :

- 2 couleurs tramées superposées

En mixant seulement 2 couleurs primaires parmi : cyan, magenta, jaune et noir, vous pouvez accéder à un grand nombre de nuances. Le blanc du papier étant votre variable de demi-teintes.

- 2 couleurs juxtaposées

En les juxtaposant, la signification positive de chacune d'elles crée un résultat original qui attire le regard.



CIBLES OU DOMAINES D'APPLICATIONS

Agroalimentaire, produits du terroir, spécialités culinaires, produits vitivinicoles, boissons, produits ménagers, documents, packaging, objets....



PAPIER COUCHÉ BLANC



SPÉCIFICITÉS

Adhésif :	ENLEVABLE (acrylique/base eau)	PERMANENT (acrylique/base eau)	RENFORCÉ (caoutchouc)
Grammage :	100 g	100 g	105 g
Épaisseur :	84 µ	81 µ	86 µ
Dorsal (backing) :	glassine, 51 µ	glassine, 51 µ	glassine, 51 µ
Résistance déchirure :	faible	faible	faible
Tack initial :	faible	moyen	très fort
Adhérence finale :	faible - Test page 17	forte - Test page 17	très forte - Test page 17
T° de pose :	mini -15°C	mini 5°C	mini 0°C
T° d'utilisation :	de -30°C à 80°C	de -20°C à 80°C	de -40°C à 70°C

RÉFÉRENCES

n° 562 300 +

n° 501 000 +

n° 501 600 +

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l'unité de vente) - tarif page 1007

INFOGRAPHIE

pages 22 à 26

IMPRESSION QUADRI

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 22-23 et nous parvenir avant 10 heures.

FAÇONNAGE

Formes de découpe	page 15	DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu'à 100 x 150 mm DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm
Sens d'enroulement	page 14	précisez-le en cas de pose automatique
Conditionnement	page 18	BOBINES STANDARDS sous conditions de production
	page 223	BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande
	pages 220-221	COUPES EN FEUILLES ou À L'UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

OPTIONS

Changement de série	page 19	TEXTES / COULEURS / VISUELS
Data-variables	pages 188-189	NUMÉROTATION / CODES-BARRES / PERSONNALISATION
Sécurité	page 190	MARQUEUR HOLOGRAPHIQUE
Embellissements	pages 192 à 213	MÉTALLISATION / DORURE / LENTICULAIRE / OPEN VISUAL / LUMINESCENCE UV / PELLICULAGE SOFT TOUCH / VERNIS SÉLECTIF / VERNIS 3D / VERNIS MOTIFS
Traitements spéciaux	pages 214 à 219	BLANC D'OPACITÉ / THERMIQUE DIRECT

INFO +

Synoptique produits	pages 28-29
Spécifications	pages 14 à 21
Pour commander	page 27



PRODUITS SIMILAIRES

page 38	étiquettes papier couché 2 COULEURS
pages 42 à 47	étiquettes papier couché DORSAL TRANSPARENT / VERNIS / PELLICULÉES
page 122	étiquettes papier couché ADHÉSIF ULTRA-ENLEVABLE

ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES

pages 178 à 185 adhésif ENLEVABLE n° 639 000+ / adhésif PERMANENT n° 630 000+ / adhésif RENFORCÉ n° 639 600+



Les classiques

Polyvalence

La gamme des étiquettes MULTI-USAGES est particulièrement adaptée aux besoins de nombreuses entreprises en quête de solutions d'étiquetage classique : PME, Industries, Artisanat, Import-Export, Fabricants, Producteurs, MDD marques de distributeurs, Commerces, Communication, Services Publics.

Les atouts de la qualité

Esthétiques, vos étiquettes MULTI-USAGES sont imprimées en quadrichromie HD sur un papier couché présentant une excellente blancheur et un très bon lissé. Les couleurs vives et les dégradés vous offrent un très bon rendu colorimétrique. L'adhésif enlevable, permanent ou renforcé, suivant vos applications, vous garantit l'adhésion immédiate sur une grande variété de substrats.



CIBLES OU DOMAINES D'APPLICATIONS

Agroalimentaire, produits du terroir, spécialités culinaires, produits vitivinicoles, boissons, produits ménagers, objets...
La liste n'est pas exhaustive !



PAPIER COUCHÉ SUR CLEAR POLYESTER LINER



PAPIER COUCHÉ SATINÉ

PAPIER COUCHÉ + pelliculage BRILLANT

SPÉCIFICITÉS

Adhésif :	PERMANENT (acrylique/base eau)	PERMANENT (acrylique/base eau)
Grammage :	90 g	137 g
Épaisseur :	78 µ	111 µ
Dorsal (backing) :	polyester TRANSPARENT , 23 µ	polyester TRANSPARENT , 23 µ
Résistance déchirure :	faible	forte : pelliculage PET 12 µ
Tack initial :	moyen	moyen
Adhérence finale :	forte - Test page 17	forte - Test page 17
T° de pose :	mini 0°C	mini 5°C
T° d'utilisation :	de -20°C à 80°C	de -20°C à 80°C
RÉFÉRENCES	n° 504 000 +	n° 504 000 PB +

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l'unité de vente) - tarif page 1007

INFOGRAPHIE

pages 22 à 26

IMPRESSION QUADRI

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 22-23 et nous parvenir avant 10 heures.

FAÇONNAGE

Formes de découpe	page 15	DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu'à 100 x 150 mm DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm
Sens d'enroulement	page 14	précisez-le en cas de pose automatique
Conditionnement	page 18	BOBINES STANDARDS sous conditions de production
	page 223	BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande

OPTIONS

Changement de série	page 19	TEXTES / COULEURS / VISUELS
Data-variables	pages 188-189	NUMÉROTATION / CODES-BARRES / PERSONNALISATION
Sécurité	page 190	MARQUEUR HOLOGRAPHIQUE
Embellissements	pages 192 à 213	MÉTALLISATION / DORURE / OPEN VISUAL / LUMINESCENCE UV / PELLICULAGE SOFT TOUCH / VERNIS SÉLECTIF / VERNIS 3D / VERNIS MOTIFS
Traitements spéciaux	page 214	BLANC D'OPACITÉ

INFO +

Synoptique produits	pages 28-29
Spécifications	pages 14 à 21
Pour commander	page 27



PRODUITS SIMILAIRES

page 38	étiquettes papier couché 2 COULEURS
pages 40, 44 à 47	étiquettes papier couché QUADRI / VERNIES / PELLICULÉES
page 122	étiquettes papier couché ADHÉSIF ULTRA-ENLEVABLE



spécial pour la pose automatique

En remplacement de la bande dorsale en papier-glassine siliconé, **le Backing transparent en POLYESTER** offre des avantages innovants :

- **la netteté et la propreté particulière** avec l'élimination des poussières,
- un plus **grand nombre d'étiquettes** à volume de bobine égal, dû à une épaisseur réduite,
- **la sécurisation** de la dépose automatique avec la fin des ruptures de bandes.



CIBLES OU DOMAINES D'APPLICATIONS

Salles blanches, micro-mécanique, hygiène, santé, biologie, industries agroalimentaires, laboratoires pharmaceutiques, magasins haut de gamme...



PAPIER COUCHÉ BLANC + VERNIS BRILLANT



SPÉCIFICITÉS

Adhésif :	ENLEVABLE (acrylique/base eau)	PERMANENT (acrylique/base eau)	RENFORCÉ (caoutchouc)
Grammage :	105 g	105 g	105 g
Épaisseur :	89 µ	86 µ	86 µ
Dorsal (backing) :	glassine, 51 µ	glassine, 51 µ	glassine, 51 µ
Résistance déchirure :	faible	faible	faible
Tack initial :	faible	moyen	très fort
Adhérence finale :	faible - Test page 17	forte - Test page 17	très forte - Test page 17
T° de pose :	mini -15°C	mini 5°C	mini 0°C
T° d'utilisation :	de -30°C à 80°C	de -20°C à 80°C	de -40°C à 70°C
RÉFÉRENCES	n° 562 300 VB +	n° 501 000 VB +	n° 501 600 VB +

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l'unité de vente) - tarif page 1008

INFOGRAPHIE

pages 22 à 26

IMPRESSION QUADRI

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 22-23 et nous parvenir avant 10 heures.

FAÇONNAGE

Formes de découpe	page 15	DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu'à 100 x 150 mm
		DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm
Sens d'enroulement	page 14	précisez-le en cas de pose automatique
Conditionnement	page 18	BOBINES STANDARDS sous conditions de production
	page 223	BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande
	pages 220-221	COUPES EN FEUILLES ou À L'UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

OPTIONS

Changement de série	page 19	TEXTES / COULEURS / VISUELS
Data-variables	pages 188-189	NUMÉROTATION / CODES-BARRES / PERSONNALISATION
Sécurité	page 190	MARQUEUR HOLOGRAPHIQUE
Embellissements	pages 192 à 213	MÉTALLISATION / DORURE / OPEN VISUAL / LUMINESCENCE UV / VERNIS 3D
Traitements spéciaux	page 214	BLANC D'OPACITÉ

INFO +

Synoptique produits	pages 28-29
Spécifications	pages 14 à 21
Pour commander	page 27



PRODUITS SIMILAIRES

page 46

étiquettes papier couché QUADRI PELLICULÉES



l'éclat de vos couleurs

Valeur ajoutée

Le vernis est une finition appliquée sur vos étiquettes pour embellir l'aspect des couleurs. En provoquant une surbrillance, il les rend plus percutantes et qualitatives auprès de vos clients.

Résistance

Le vernis améliore la résistance de vos étiquettes en particulier en cas de manipulations et d'humidité passagère, et aussi d'altération des couleurs en cas d'exposition prolongée à la lumière UV. Il est cependant moins performant que le pelliculage proposé en pages 46-47.



CIBLES OU DOMAINES D'APPLICATIONS

Agroalimentaire, produits du terroir, spécialités culinaires, produits viti-vinicoles, boissons, produits ménagers, objets...



PAPIER COUCHÉ BLANC + PELLICULAGE



SPÉCIFICITÉS

Adhésif :	ENLEVABLE (acrylique/base eau)		PERMANENT (acrylique/base eau)		RENFORCÉ (caoutchouc)	
	BRILLANT	MAT	BRILLANT	MAT	BRILLANT	MAT
Pelliculage :	BRILLANT	MAT	BRILLANT	MAT	BRILLANT	MAT
Grammage :	142 g	143 g	142 g	143 g	142 g	143 g
Épaisseur :	116 µ	124 µ	113 µ	121 µ	113 µ	121 µ
Dorsal (backing) :	glassine, 51 µ		glassine, 51 µ		glassine, 51 µ	
Résistance déchirure :	moyenne pelliculage PET 12 µ	moyenne pelliculage PP 20 µ	moyenne pelliculage PET 12 µ	moyenne pelliculage PP 20 µ	moyenne pelliculage PET 12 µ	moyenne pelliculage PP 20 µ
Tack initial :	faible		faible		très fort	
Adhérence finale :	faible - Test page 17		forte - Test page 17		très forte - Test page 17	
T° de pose :	mini -15°C	mini 10°C	mini 10°C		mini 5°C	mini 10°C
T° d'utilisation :	de -20°C à 80°C		de -20°C à 80°C		de -20°C à 70°C	
RÉFÉRENCES	n° 562 300 PB +	n° 562 300 PM +	n° 501 000 PB +	n° 501 000 PM +	n° 506 000 PB +	n° 506 300 PM +

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l'unité de vente) - tarif page 1008

INFOGRAPHIE

pages 22 à 26

IMPRESSION QUADRI

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 22-23 et nous parvenir avant 10 heures.

FAÇONNAGE

Formes de découpe	page 15	DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu'à 100 x 150 mm DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm
Sens d'enroulement	page 14	précisez-le en cas de pose automatique
Conditionnement	page 18	BOBINES STANDARDS sous conditions de production
	page 223	BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande
	pages 220-221	COUPES EN FEUILLES ou À L'UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

OPTIONS

Changement de série	page 19	TEXTES / COULEURS / VISUELS
Data-variables	pages 188-189	NUMÉROTATION / CODES-BARRES / PERSONNALISATION
Sécurité	pages 190 191	TRIANGLE TACTILE / MARQUEUR HOLOGRAPHIQUE
Embellissements	pages 192 à 213	MÉTALLISATION / DORURE / OPEN VISUAL / LUMINESCENCE UV / VERNIS SÉLECTIF / VERNIS 3D (sauf pelliculage mat) / VERNIS MOTIFS
Traitements spéciaux	pages 214 à 219	BLANC D'OPACITÉ / COUPONING PELABLE

INFO +

Synoptique produits	pages 28-29
Spécifications	pages 14 à 21
Pour commander	page 27



PRODUITS SIMILAIRES

page 44

étiquettes papier couché VERNIES



Premium

Longévité

Grâce à leur pelliculage, vos étiquettes sont plus résistantes de manière durable et intensive. À long terme, le pelliculage polyester les protège efficacement contre les manipulations fréquentes, les frottements, les tâches et les déchirures.

Tendance luxe

S'adressant aux utilisateurs les plus exigeants, le pelliculage confère à vos étiquettes une allure plus luxueuse, un aspect noble, toujours propre et impeccable. Suivant votre approche de marché, vous choisirez :

- Le pelliculage **BRILLANT** offrant des couleurs plus attrayantes et dynamiques.
- Le pelliculage **MAT** pour un rendu chic, sobre et prestigieux.




CIBLES OU DOMAINES D'APPLICATIONS

Produits de luxe à la française, boissons innovantes, packagings sophistiqués...





étiquettes *écologiques*

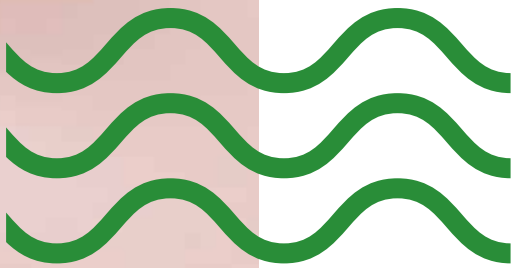

PAPIER COUCHÉ RECYCLÉ



SPÉCIFICITÉS

Adhésif :	PERMANENT (acrylique/base eau)
Grammage :	110 g
Épaisseur :	83 µ
Dorsal (backing) :	glassine, 51 µ
Résistance déchirure :	faible
Tack initial :	moyen
Adhérence finale :	forte - Test page 17
T° de pose :	mini 0°C
T° d'utilisation :	de -20°C à 80°C

RÉFÉRENCES

n° 507 000 +

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l'unité de vente) - tarif page 1008

INFOGRAPHIE

pages 22 à 26

IMPRESSION QUADRI

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 22-23 et nous parvenir avant 10 heures.

FAÇONNAGE

Formes de découpe	page 15	DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu'à 100 x 150 mm DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm
Sens d'enroulement	page 14	précisez-le en cas de pose automatique
Conditionnement	page 18	BOBINES STANDARDS sous conditions de production
	page 223	BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande
	pages 220-221	COUPES EN FEUILLES ou À L'UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

OPTIONS

Changement de série	page 19	TEXTES / COULEURS / VISUELS
Data-variables	pages 188-189	NUMÉROTATION / CODES-BARRES / PERSONNALISATION
Embellissements	pages 192 à 213	MÉTALLISATION / DORURE / OPEN VISUAL / LUMINESCENCE UV / VERNIS SÉLECTIF / VERNIS 3D / VERNIS MOTIFS
Traitements spéciaux	page 214	BLANC D'OPACITÉ

INFO +

Synoptique produits	pages 28-29
Spécifications	pages 14 à 21
Pour commander	page 27



ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES

pages 178 à 185 n° 654 600+



issues de papier recyclé

100% recyclé

Ces étiquettes sont fabriquées à partir de pâtes provenant à 100% de déchets de papier post-consommation, sans bois.

Contrairement à l'idée reçue des supports recyclés plutôt bruns non homogènes et granuleux, ce papier couché blanc présente un esthétisme proche du papier couché traditionnel. Avec en plus, la contribution à un geste pour l'environnement.



CIBLES OU DOMAINES D'APPLICATIONS

Packaging, étiquette promo, publicité, agroalimentaire, décoration...



CARACTÉRISTIQUES

- > Aspect blanc mat
- > excellent rendu des couleurs quadri



PAPIER CANNE FIBRE ou À BASE D'HERBE



PAPIER CANNE FIBRE

PAPIER GRASS PAPER

SPÉCIFICITÉS

Adhésif :	PERMANENT (acrylique/base eau)	PERMANENT (acrylique/base eau)
Grammage :	110 g	115 g
Épaisseur :	135 µ	161 µ
Dorsal (backing) :	glassine, 63 µ	glassine, 63 µ
Résistance déchirure :	faible	faible
Tack initial :	moyen	moyen
Adhérence finale :	forte - Test page 17	forte - Test page 17
T° de pose :	mini 5°C	mini 5°C
T° d'utilisation :	de -20°C à 80°C	de -40°C à 100°C

RÉFÉRENCES

n° 550 300 +

n° 553 600 +

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l'unité de vente) - tarif page 1009

INFOGRAPHIE

pages 22 à 26

IMPRESSION QUADRI

IMPRESSION QUADRI + Blanc de soutien sélectif pour les étiquettes Grasspaper

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 22-23 et nous parvenir avant 10 heures.

FAÇONNAGE

Formes de découpe	page 15	DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu'à 100 x 150 mm DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm
Sens d'enroulement	page 14	précisez-le en cas de pose automatique
Conditionnement	page 18	BOBINES STANDARDS sous conditions de production
	page 223	BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande
	pages 220-221	COUPES EN FEUILLES ou À L'UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

OPTIONS

Changement de série	page 19	TEXTES / COULEURS / VISUELS
Data-variables	pages 188-189	NUMÉROTATION / CODES-BARRES / NUMÉROTATION
Embellissements	pages 192 à 213	MÉTALLISATION / DORURE / OPEN VISUAL / LUMINESCENCE UV / VERNIS MOTIFS / VERNIS SÉLECTIF et VERNIS 3D (canne fibre uniquement)
Traitements spéciaux	page 214	BLANC D'OPACITÉ

INFO +

Synoptique produits	pages 28-29
Spécifications	pages 14 à 21
Pour commander	page 27



ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES

pages 178 à 185 Papier Canne fibre n° 647 000+ / Papier Grasspaper n° 658 300+

canne à sucre

Le papier CANNE FIBRE

Ce support est fabriqué à partir de résidus de production de **canne à sucre non forestière** à 95% et 5% **de lin et de chanvre**. En matière de développement durable, c'est une solution sans abattage d'arbres et sans bois.

Les étiquettes fabriquées à partir de ce matériau bénéficient d'un niveau de blancheur remarquable, avec un très bel aspect mat, épais, assorti d'une texture légèrement rugueuse.



CIBLES OU DOMAINES D'APPLICATIONS

Gastronomie, vins et spiritueux, spécialités du terroir, packagings, agroalimentaire, produits naturels...



herbe séchée

Le papier GRASSPAPER

Vous souhaitez révéler la nature saine et écologique de vos produits ? **Adoptez le support Grass paper et offrez une apparence naturelle à vos étiquettes.**

Outre le grain incomparable de la matière et sa couleur naturelle, la composition innovante (50 % de fibres d'herbe séchée et 50 % de cellulose) garantit également un impact minimal sur l'environnement.

En raison de la teneur naturelle en herbe du papier la teinte de celui-ci peut varier dans le temps et d'une commande à une autre.




CIBLES OU DOMAINES D'APPLICATIONS

Gastronomie, vins et spiritueux, spécialités du terroir, packagings, agroalimentaire, produits naturels...



PAPIER COUCHÉ ou FILMS BIODÉGRADABLES



Papier couché BLANC

Film cellulosique
BLANC BRILLANT

Film cellulosique
TRANSPARENT BRILLANT

SPÉCIFICITÉS

	PERMANENT BIODÉGRADABLE (acrylique/base eau)	PERMANENT BIODÉGRADABLE (acrylique/base eau)	PERMANENT BIODÉGRADABLE (acrylique/base eau)
Adhésif :	100 g	169 g	168 g
Grammage :	84 µ	120 µ	120 µ
Épaisseur :	glassine, 54 µ	glassine, 53 µ	glassine, 53 µ
Dorsal (backing) :	faible	moyenne : pelliculage 60 µ biodégradable	moyenne : pelliculage 60 µ biodégradable
Résistance déchirure :	moyen	moyen	moyen
Tack initial :	forte - Test page 17	forte - Test page 17	forte - Test page 17
Adhérence finale :	mini 5°C	mini 5°C	mini 5°C
T° de pose :	de -20°C à 80°C	de -20°C à 80°C	de -20°C à 80°C
T° d'utilisation :			

RÉFÉRENCES

n° 552 600 +

n° 553 000 PB +

n° 553 300 PB +

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l'unité de vente) - tarif page 1009

INFOGRAPHIE

pages 22 à 26

IMPRESSION QUADRI

IMPRESSION QUADRI + Blanc de soutien sélectif pour les étiquettes transparentes

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 22-23 et nous parvenir avant 10 heures.

FAÇONNAGE

Formes de découpe	page 15	DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu'à 100 x 150 mm DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm
Sens d'enroulement	page 14	précisez-le en cas de pose automatique
Conditionnement	page 18	BOBINES STANDARDS sous conditions de production
	page 223	BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande
	pages 220-221	COUPES EN FEUILLES ou À L'UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

OPTIONS

Changement de série	page 19	TEXTES / COULEURS / VISUELS
Data-variables	pages 188-189	NUMÉROTATION / CODES-BARRES / PERSONNALISATION
Embellissements	pages 192 à 213	MÉTALLISATION / OPEN VISUAL
Traitements spéciaux	page 214	BLANC D'OPACITÉ

INFO +

Synoptique produits	pages 28-29
Spécifications	pages 14 à 21
Pour commander	page 27



ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES

pages 178 à 185 papier couché n° 657 000+ / film BLANC BRILLANT n° 659 000+ / film TRANSPARENT BRILLANT n° 659 300+

ÉTIQUETTES ÉCOLOGIQUES biodégradables



films bioplastiques

Biodégradable et compostable

En quête d'étiquettes biodégradables **résistantes** aux manipulations fréquentes, aux éclaboussures d'eau et aux huiles ?

Le film Bioplastique Natureflex™ est LA solution !

Vos étiquettes sont protégées par un pelliculage brillant résistant, **elles ne se déchirent pas et conservent un aspect impeccable tout au long de leur durée de vie.** Attention, de part la nature cellulosique du support, des précautions doivent être prises en cas d'humidité prolongée. *(Des tests devront être effectués).*

ADHÉSIF + FILM + PELLICULAGE
= 100% biodégradables



CIBLES OU DOMAINES D'APPLICATIONS

Cosmétique, produits d'entretiens, agroalimentaire...



papier couché

Biodégradable et compostable

Pour un étiquetage adapté aux packagings biodégradables, il convient de choisir des étiquettes également biodégradables. Avec le support papier couché, réalisez de belles étiquettes avec une impression de haute qualité quadri.

ADHÉSIF + PAPIER
= 100% biodégradables



CIBLES OU DOMAINES D'APPLICATIONS

Agroalimentaire, communication, pharmacie et parapharmacie, décoration...

POLYÉTHYLÈNE BIOSOURCÉ + VERNIS BRILLANT



POLYÉTHYLÈNE BLANC BRILLANT + vernis

POLYÉTHYLÈNE TRANSPARENT BRILLANT + vernis

SPÉCIFICITÉS

	POLYÉTHYLÈNE BLANC BRILLANT + vernis	POLYÉTHYLÈNE TRANSPARENT BRILLANT + vernis
Adhésif :	PERMANENT (acrylique/base eau)	PERMANENT (acrylique/base eau)
Grammage :	107 g	103 g
Épaisseur :	102 µ	102 µ
Dorsal (backing) :	glassine, 54 µ	glassine, 54 µ
Résistance déchirure :	forte	forte
Tack initial :	moyen	moyen
Adhérence finale :	forte - Test page 17	forte - Test page 17
T° de pose :	mini 5°C	mini 5°C
T° d'utilisation :	de -20°C à 80°C	de -20°C à 80°C

RÉFÉRENCES

n° 552 000 VB +

n° 552 300 VB +

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l'unité de vente) - tarif page 1009

INFOGRAPHIE

pages 22 à 26

IMPRESSION QUADRI

IMPRESSION QUADRI + Blanc de soutien sélectif pour les étiquettes transparentes

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 22-23 et nous parvenir avant 10 heures.

FAÇONNAGE

Formes de découpe	page 15	DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu'à 100 x 150 mm DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm
Sens d'enroulement	page 14	précisez-le en cas de pose automatique
Conditionnement	page 18	BOBINES STANDARDS sous conditions de production
	page 223	BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande
	pages 220-221	COUPES EN FEUILLES ou À L'UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

OPTIONS

Changement de série	page 19	TEXTES / COULEURS / VISUELS
Data-variables	pages 188-189	NUMÉROTATION / CODES-BARRES / PERSONNALISATION
Embellissements	pages 192 à 213	MÉTALLISATION / OPEN VISUAL / VERNIS 3D
Traitements spéciaux	page 214	BLANC D'OPACITÉ

INFO +

Synoptique produits	pages 28-29
Spécifications	pages 14 à 21
Pour commander	page 27



ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES

pages 178 à 185 polyéthylène BLANC BRILLANT n° 656 000+ / polyéthylène TRANSPARENT BRILLANT n° 656 300+



le plastique végétal

À la recherche de solutions alternatives durables et moins polluantes pour vos étiquettes synthétiques ?

Le polyéthylène biosourcé peut répondre à vos attentes !

Mais qu'est-ce qu'un plastique biosourcé ?

La définition repose sur le pourcentage plus ou moins élevé de polymères d'origine végétale qui entre dans sa composition. Dans le cas présent, le polyéthylène blanc est à 83% d'origine végétale et le transparent à 95%.

Grâce à la souplesse du polyéthylène, ces étiquettes sont particulièrement adaptées pour des bouteilles compressibles et autres récipients souples.



CIBLES OU DOMAINES D'APPLICATIONS

Produits d'entretiens, produits d'hygiène, cosmétiques, agroalimentaire...



CARACTÉRISTIQUES

- > Aspect brillant
- > Conformabilité
- > Résistance à l'eau et aux graisses



PAPIER MINÉRAL



SPÉCIFICITÉS

Adhésif :	PERMANENT (acrylique/base eau)
Grammage :	140 g
Épaisseur :	115 µ
Dorsal (backing) :	glassine, 54 µ
Résistance déchirure :	forte
Tack initial :	moyen
Adhérence finale :	forte - Test page 17
T° de pose :	mini 5°C
T° d'utilisation :	de -20°C à 80°C

RÉFÉRENCES

n° 507 300 +

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l'unité de vente) - tarif page 1010

INFOGRAPHIE

pages 22 à 26

IMPRESSION QUADRI

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 22-23 et nous parvenir avant 10 heures.

FAÇONNAGE

Formes de découpe	page 15	DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu'à 100 x 150 mm DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm
Sens d'enroulement	page 14	précisez-le en cas de pose automatique
Conditionnement	page 18	BOBINES STANDARDS sous conditions de production
	page 223	BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande
	pages 220-221	COUPES EN FEUILLES ou À L'UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

OPTIONS

Changement de série	page 19	TEXTES / COULEURS / VISUELS
Data-variables	pages 188-189	NUMÉROTATION / CODES-BARRES / PERSONNALISATION
Embellissements	pages 192 à 213	MÉTALLISATION / DORURE / OPEN VISUAL / VERNIS SÉLECTIF / VERNIS 3D / VERNIS MOTIFS
Traitements spéciaux	page 214	BLANC D'OPACITÉ

INFO +

Synoptique produits	pages 28-29
Spécifications	pages 14 à 21
Pour commander	page 27



ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES

pages 178 à 185 n° 655 000+



l'alternative minérale

Ce support d'impression est un papier minéral réalisé à partir de 80% de carbonate de calcium (minéral naturel non toxique) et de 20% de polyéthylène haute densité. Sa production ne nécessite ni eau, ni arbre, ni agents de blanchiment. **Alternative écologique, ce support de choix est une innovation révolutionnaire.**



CIBLES OU DOMAINES D'APPLICATIONS

Gastronomie, produits d'hygiène, cosmétiques, agroalimentaire, packaging...



CARACTÉRISTIQUES

- > aspect blanc mat
- > doux au toucher
- > résistant à l'eau
- > résistant à la déchirure





étiquettes
synthétiques



FILM POLYPROPYLENE BLANC + PELLICULAGE



SPÉCIFICITÉS

Adhésif :	ENLEVABLE (acrylique/base eau)		PERMANENT (acrylique/base eau)		RENFORCÉ (réticulé UV)	
Pelliculage :	BRILLANT	MAT	BRILLANT	MAT	BRILLANT	MAT
Grammage :	114 g	104 g	114 g	104 g	126 g	116 g
Épaisseur :	122 µ	111 µ	122 µ	111 µ	121 µ	110 µ
Dorsal (backing) :	glassine, 54 µ		glassine, 54 µ		glassine, 54 µ	
Résistance déchirure :	forte pelliculage PP 30 µ	forte pelliculage PP 20 µ	forte pelliculage PP 30 µ	forte pelliculage PP 20 µ	forte pelliculage PP 30 µ	forte pelliculage PP 20 µ
Tack initial :	faible		fort		très fort	
Adhérence finale :	faible - Test page 17		forte - Test page 17		très forte - Test page 17	
T° de pose :	mini 5°C	mini 10°C	mini 5°C		mini 5°C	
T° d'utilisation :	de -10°C à 80°C		de -20°C à 100°C	de -20°C à 100°C	de -20°C à 100°C	de -20°C à 100°C
RÉFÉRENCES	n° 570 600 PB +	n° 570 600 PM +	n° 570 300 PB +	n° 570 300 PM +	n° 570 000 PB +	n° 570 000 PM +

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l'unité de vente) - tarif page 1010

INFOGRAPHIE

pages 22 à 26

IMPRESSION QUADRI

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 22-23 et nous parvenir avant 10 heures.

FAÇONNAGE

Formes de découpe	page 15	DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu'à 100 x 150 mm DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm
Sens d'enroulement	page 14	précisez-le en cas de pose automatique
Conditionnement	page 18	BOBINES STANDARDS sous conditions de production
	page 223	BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande
	pages 220-221	COUPES EN FEUILLES ou À L'UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

OPTIONS

Changement de série	page 19	TEXTES / COULEURS / VISUELS
Data-variables	pages 188-189	NUMÉROTATION / CODES-BARRES / PERSONNALISATION
Sécurité	pages 190-191	TRIANGLE TACTILE / MARQUEUR HOLOGRAPHIQUE
Embellissements	pages 192 à 213	MÉTALLISATION / DORURE / OPEN VISUAL / LUMINESCENCE UV / VERNIS SÉLECTIF / VERNIS 3D (sauf pelliculage mat) / VERNIS MOTIFS
Traitements spéciaux	pages 214 à 219	BLANC D'OPACITÉ / COUPONING PELABLE

INFO +

Synoptique produits	pages 28-29
Spécifications	pages 14 à 21
Pour commander	page 27



PRODUITS SIMILAIRES

étiquettes polypropylène blanc VERNIES BRILLANTES (nous consulter)

ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES

pages 178 à 185 adhésif ENLEVABLE n° 643 300+ / adhésif PERMANENT n° 635 000+ / adhésif RENFORCÉ n° 635 300+



L'étiquetage qui résiste

Inaltérables

Imprimées sur un film polypropylène très lisse et protégées par un pelliculage transparent, ces étiquettes offrent une excellente résistance :

- aux frottements, aux manipulations fréquentes,
- aux salissures, aux agents de nettoyage, au contact humide,
- à l'huile, aux graisses, divers solvants et nombreux produits chimiques.

Un marketing efficace

Le pelliculage garantissant toujours un visuel impeccable dans la durée joue un rôle :

- **BRILLANT** pour raviver les couleurs,
- **MAT** pour créer un effet tactile et soft.



CIBLES OU DOMAINES D'APPLICATIONS

Produits d'entretien, hygiène et cosmétique, pharmacie, décoration de contenants, étiquetage en usine, laboratoires, logistique...



RÉGLEMENTATION EHS ET CONSEILS D'UTILISATION

Écologique, ne contenant ni chlore ni phtalates, le polypropylène convient parfaitement pour étiqueter des contenants en polypropylène.

L'adhésif enlevable a tendance à devenir permanent lorsqu'il est collé sur du PVC, Polystyrène, Polycarbonate, et ABS. Évitez également de coller ces étiquettes avec l'adhésif enlevable sur des jouets.



FILM POLYESTER TRANSPARENT



VERNIS BRILLANT

PELLICULAGE BRILLANT

PELLICULAGE MAT

SPÉCIFICITÉS

	VERNIS BRILLANT		PELLICULAGE BRILLANT		PELLICULAGE MAT	
	ENLEVABLE (acrylique/base eau)	PERMANENT (acrylique/base eau)	ENLEVABLE (acrylique/base eau)	PERMANENT (acrylique/base eau)	ENLEVABLE (acrylique/base eau)	PERMANENT (acrylique/base eau)
Adhésif :						
Grammage :	90 g	90 g	122 g	122 g	140 g	140 g
Épaisseur :	70 µ	70 µ	92 µ	92 µ	105 µ	105 µ
Dorsal (backing) :	glassine, 63 µ	glassine, 63 µ	glassine, 63 µ	glassine, 63 µ	glassine, 63 µ	glassine, 56 µ
Résistance déchirure :	forte		forte : pelliculage PET 12 µ		forte : pelliculage PET mat	
Tack initial :	faible	fort	faible	fort	faible	fort
Adhérence finale :	faible - Test page 17	faible - Test page 17	faible - Test page 17	forte - Test page 17	faible - Test page 17	forte - Test page 17
T° de pose :	mini 5°C	mini 10°C	mini 5°C	mini 10°C	mini 5°C	
T° d'utilisation :	de -20°C à 80°C		de -20°C à 80°C		de -20°C à 80°C	
RÉFÉRENCES :	n° 573 300 VB +	n° 574 300 VB +	n° 573 300 PB +	n° 574 300 PB +	n° 573 300 PM +	n° 574 300 PM +

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l'unité de vente) - tarif page 1010

INFOGRAPHIE

pages 22 à 26

IMPRESSION QUADRI + Blanc de soutien sélectif

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 22-23 et nous parvenir avant 10 heures.

FAÇONNAGE

Formes de découpe	page 15	DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu'à 100 x 150 mm DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm
Sens d'enroulement	page 14	précisez-le en cas de pose automatique
Conditionnement	page 18	BOBINES STANDARDS sous conditions de production
	page 223	BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande
	pages 220-221	COUPES EN FEUILLES ou À L'UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

OPTIONS

Changement de série	page 19	TEXTES / COULEURS / VISUELS
Data-variables	pages 188-189	NUMÉROTATION / PERSONNALISATION
Sécurité	pages 190-191	TRIANGLE TACTILE / MARQUEUR HOLOGRAPHIQUE
Embellissements	pages 192 à 213	MÉTALLISATION / DORURE / VERNIS 3D (sauf pelliculage mat)
Traitements spéciaux	pages 214 à 219	BLANC D'OPACITÉ / COUPONING PELABLE

INFO +

Synoptique produits	pages 28-29
Spécifications	pages 14 à 21
Pour commander	page 27



PRODUITS SIMILAIRES

étiquettes polyester transparent ADHÉSIF RENFORCÉ n° 573 686 PB+ (nous consulter)

ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES

pages 178 à 185 adhésif ENLEVABLE n° 642 000+ / adhésif PERMANENT n° 637 600+



effet NO étiquette

L'étiquette ne se voit pas

S'effaçant au regard des consommateurs, la matière de votre étiquette est pratiquement invisible. Elle se fait discrète, et seule votre création graphique apparaît sur le contenant. Si celui-ci est lui-même transparent, c'est le contenu qui apparaît en arrière plan du visuel imprimé. La finition pelliculage mat rend votre support translucide.

Longue tenue dans le temps

Au choix, le vernis ou le pelliculage brillant assurent une protection efficace de vos étiquettes contre les milieux hostiles, frottements, graisses et nettoyages à l'eau.

Économique

Fini les suppléments pour les formes découpées sur mesure, asymétriques, silhouettes et complexes. Supprimant les exigences du marquage direct, l'étiquette transparente est une excellente alternative à la sérigraphie directe sur verre.



CIBLES OU DOMAINES D'APPLICATIONS

Cosmétique, spiritueux et boissons, décoration, épicerie fine, packaging...




CONSEILS D'UTILISATION

L'adhésif du PET transparent enlevable a tendance à devenir permanent lorsqu'il est collé sur du PVC, Polystyrène, Polycarbonate, ABS. Évitez également de coller ces étiquettes avec l'adhésif enlevable sur des jouets.



FILM POLYÉTHYLÈNE BLANC

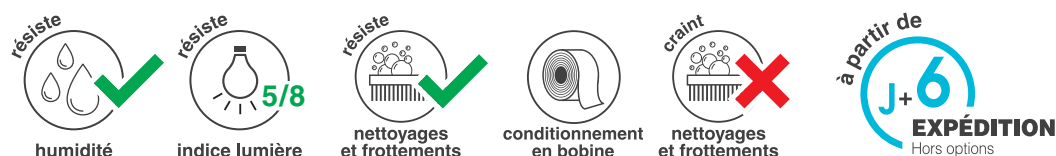

PELLICULAGE BRILLANT

VERNIS BRILLANT

SPÉCIFICITÉS

Adhésif :	RENFORCÉ (acrylique/base eau)	RENFORCÉ (acrylique/base eau)
Grammage :	172 g	109 g
Épaisseur :	169 µ	106 µ
Dorsal (backing) :	glassine, 62 µ	glassine, 54 µ
Résistance déchirure :	forte	forte
Tack initial :	très fort	très fort
Adhérence finale :	très forte - Test page 17	très forte - Test page 17
T° de pose :	mini 0°C	mini 0°C
T° d'utilisation :	de 0 à 70°C	de -20°C à 70°C

RÉFÉRENCES

n° 571 300 PB +

n° 571 300 VB +

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l'unité de vente) - tarif page 1011

INFOGRAPHIE

pages 22 à 26

IMPRESSION QUADRI

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 22-23 et nous parvenir avant 10 heures.

FAÇONNAGE

Formes de découpe	page 15	DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu'à 100 x 150 mm DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm
Sens d'enroulement	page 14	précisez-le en cas de pose automatique
Conditionnement	page 18	BOBINES STANDARDS sous conditions de production
	page 223	BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande
	pages 220-221	COUPES EN FEUILLES ou À L'UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

OPTIONS

Changement de série	page 19	TEXTES / COULEURS / VISUELS
Data-variables	pages 188-189	NUMÉROTATION / CODES-BARRES / PERSONNALISATION
Sécurité	pages 190-191	TRIANGLE TACTILE / MARQUEUR HOLOGRAPHIQUE
Embellissements	pages 192 à 213	MÉTALLISATION / DORURE / OPEN VISUAL / LUMINESCENCE UV / VERNIS 3D
Traitements spéciaux	pages 214 à 219	BLANC D'OPACITÉ / COUPONING PELABLE

INFO +

Synoptique produits	pages 28-29
Spécifications	pages 14 à 21
Pour commander	page 27



ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES

pages 178 à 185 n° 660 300+



pour vos contenants en polyéthylène

Les avantages

- **compatibilité parfaite de recyclage** avec des conditionnements fabriqués aussi en polyéthylène,
- aspect satiné,
- protection efficace de l'impression,
- bonne résistance à basse température,
- colle renforcée pour une bonne adhésion sur les surfaces difficiles.

Protégées par leur vernis ou leur pelliculage, ces étiquettes ont été conçues à l'origine pour les bidons en polyéthylène.



CIBLES OU DOMAINES D'APPLICATIONS

Produits industriels, d'hygiène, entretien ménager, cosmétiques...



FILM POLYÉTHYLÈNE BLANC MAT



SPÉCIFICITÉS

Adhésif :	PERMANENT (acrylique/base eau)
Grammage :	135 g
Épaisseur :	193 µ
Dorsal (backing) :	kraft, 112 µ
Résistance déchirure :	forte
Tack initial :	fort
Adhérence finale :	forte - Test page 17
T° de pose :	mini 5°C
T° d'utilisation :	de -20°C à 100°C

RÉFÉRENCES

n° 571 000 +

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l'unité de vente) - tarif page 1011

INFOGRAPHIE

pages 22 à 26

IMPRESSION QUADRI

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 22-23 et nous parvenir avant 10 heures.

FAÇONNAGE

Formes de découpe	page 15	DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu'à 100 x 150 mm DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm
Sens d'enroulement	page 14	précisez-le en cas de pose automatique
Conditionnement	page 18	BOBINES STANDARDS sous conditions de production
	page 223	BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande
	pages 220-221	COUPES EN FEUILLES ou À L'UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

OPTIONS

Changement de série	page 19	TEXTES / COULEURS / VISUELS
Data-variables	pages 188-189	NUMÉROTATION / CODES-BARRES / PERSONNALISATION
Sécurité	page 190	MARQUEUR HOLOGRAPHIQUE
Embellissements	pages 192 à 213	MÉTALLISATION / DORURE / OPEN VISUAL / LUMINESCENCE UV
Traitements spéciaux	page 214	BLANC D'OPACITÉ

INFO +

Synoptique produits	pages 28-29
Spécifications	pages 14 à 21
Pour commander	page 27



ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES

pages 178 à 185 n° 660 600+



pour surfaces flexibles

Les avantages

- flexibilité s'adaptant à tous types de packagings,
- **résistance aux déformations** résultant de pressions,
- longue durée face à l'humidité, aux graisses,
- utilisables jusqu'à une température de 100°C,
- un look vendeur avec des étiquettes blanches, mates qui **ne se déchirent pas et ne se froissent pas** grâce à leur forte épaisseur,
- étiquettes repiquables en transfert thermique.



écriture au stylo-bille



séchage instantané des tampons*

** sur support non imprimé uniquement*



CIBLES OU DOMAINES D'APPLICATIONS

Tubes souples, sachets malléables, surfaces légèrement bombées...



POLYESTER BLANC



SPÉCIFICITÉS

Adhésif :	RENFORCÉ (acrylique/solvant)
Grammage :	96 g
Épaisseur :	65 µ
Dorsal (backing) :	glassine, 57 µ
Résistance déchirure :	forte
Tack initial :	très fort
Adhérence finale :	très forte - Test page 17
T° de pose :	mini 7°C
T° d'utilisation :	de -40°C à 150°C

RÉFÉRENCES

n° 594 000 +

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l'unité de vente) - tarif page 1011

INFOGRAPHIE

pages 22 à 26

IMPRESSION QUADRI

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 22-23 et nous parvenir avant 10 heures.

FAÇONNAGE

Formes de découpe	page 15	DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu'à 100 x 150 mm
		DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 210 x 450 mm - Format mini : 10 x 10 mm
Sens d'enroulement	page 14	précisez-le en cas de pose automatique
Conditionnement	page 18	BOBINES STANDARDS sous conditions de production
	page 223	BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande
	pages 220-221	COUPES EN FEUILLES ou À L'UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

OPTIONS

Changement de série	page 19	TEXTES / COULEURS / VISUELS
Data-variables	pages 188-189	NUMÉROTATION
Sécurité	page 190	MARQUEUR HOLOGRAPHIQUE
Embellissements	pages 192 à 213	DORURE / VERNIS SÉLECTIF / VERNIS 3D / VERNIS MOTIFS
Traitements spéciaux	page 214	BLANC D'OPACITÉ

INFO +

Synoptique produits	pages 28-29
Spécifications	pages 14 à 21
Pour commander	page 27



ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES

pages 178 à 185 n° 648 300+



les stickers sont partout

Multipliez les impacts visuels

Ronds, rectangulaires ou en formes découpées, les stickers sont visibles en tout lieu. **Ludiques ou utilitaires**, ils donnent vie aux produits, aux messages publicitaires et aux services.

Imprimés en quadrichromie haute définition, **ces outils promotionnels ont une bonne résistance** aux intempéries, à la pluie et à la lumière du soleil avec une **bonne performance d'adhésion**.

Réalisés en polyester blanc, ces adhésifs sont **imprimés en jet d'encre UV** avec une qualité **proche de la sérigraphie**.



CIBLES OU DOMAINES D'APPLICATIONS

Logos associatifs, messages publicitaires, marketing identitaire, promotions de sites touristiques, campagnes événementielles, appareils électroménagers...



CONSEILS D'UTILISATION


Veillez à chasser toutes les bulles d'air au cours de la pose.

Coupe à l'unité

option page 220

Ajoutez cette option pour faciliter la distribution de vos stickers, la mise en sachets ou encore la mise à disposition auprès des utilisateurs.



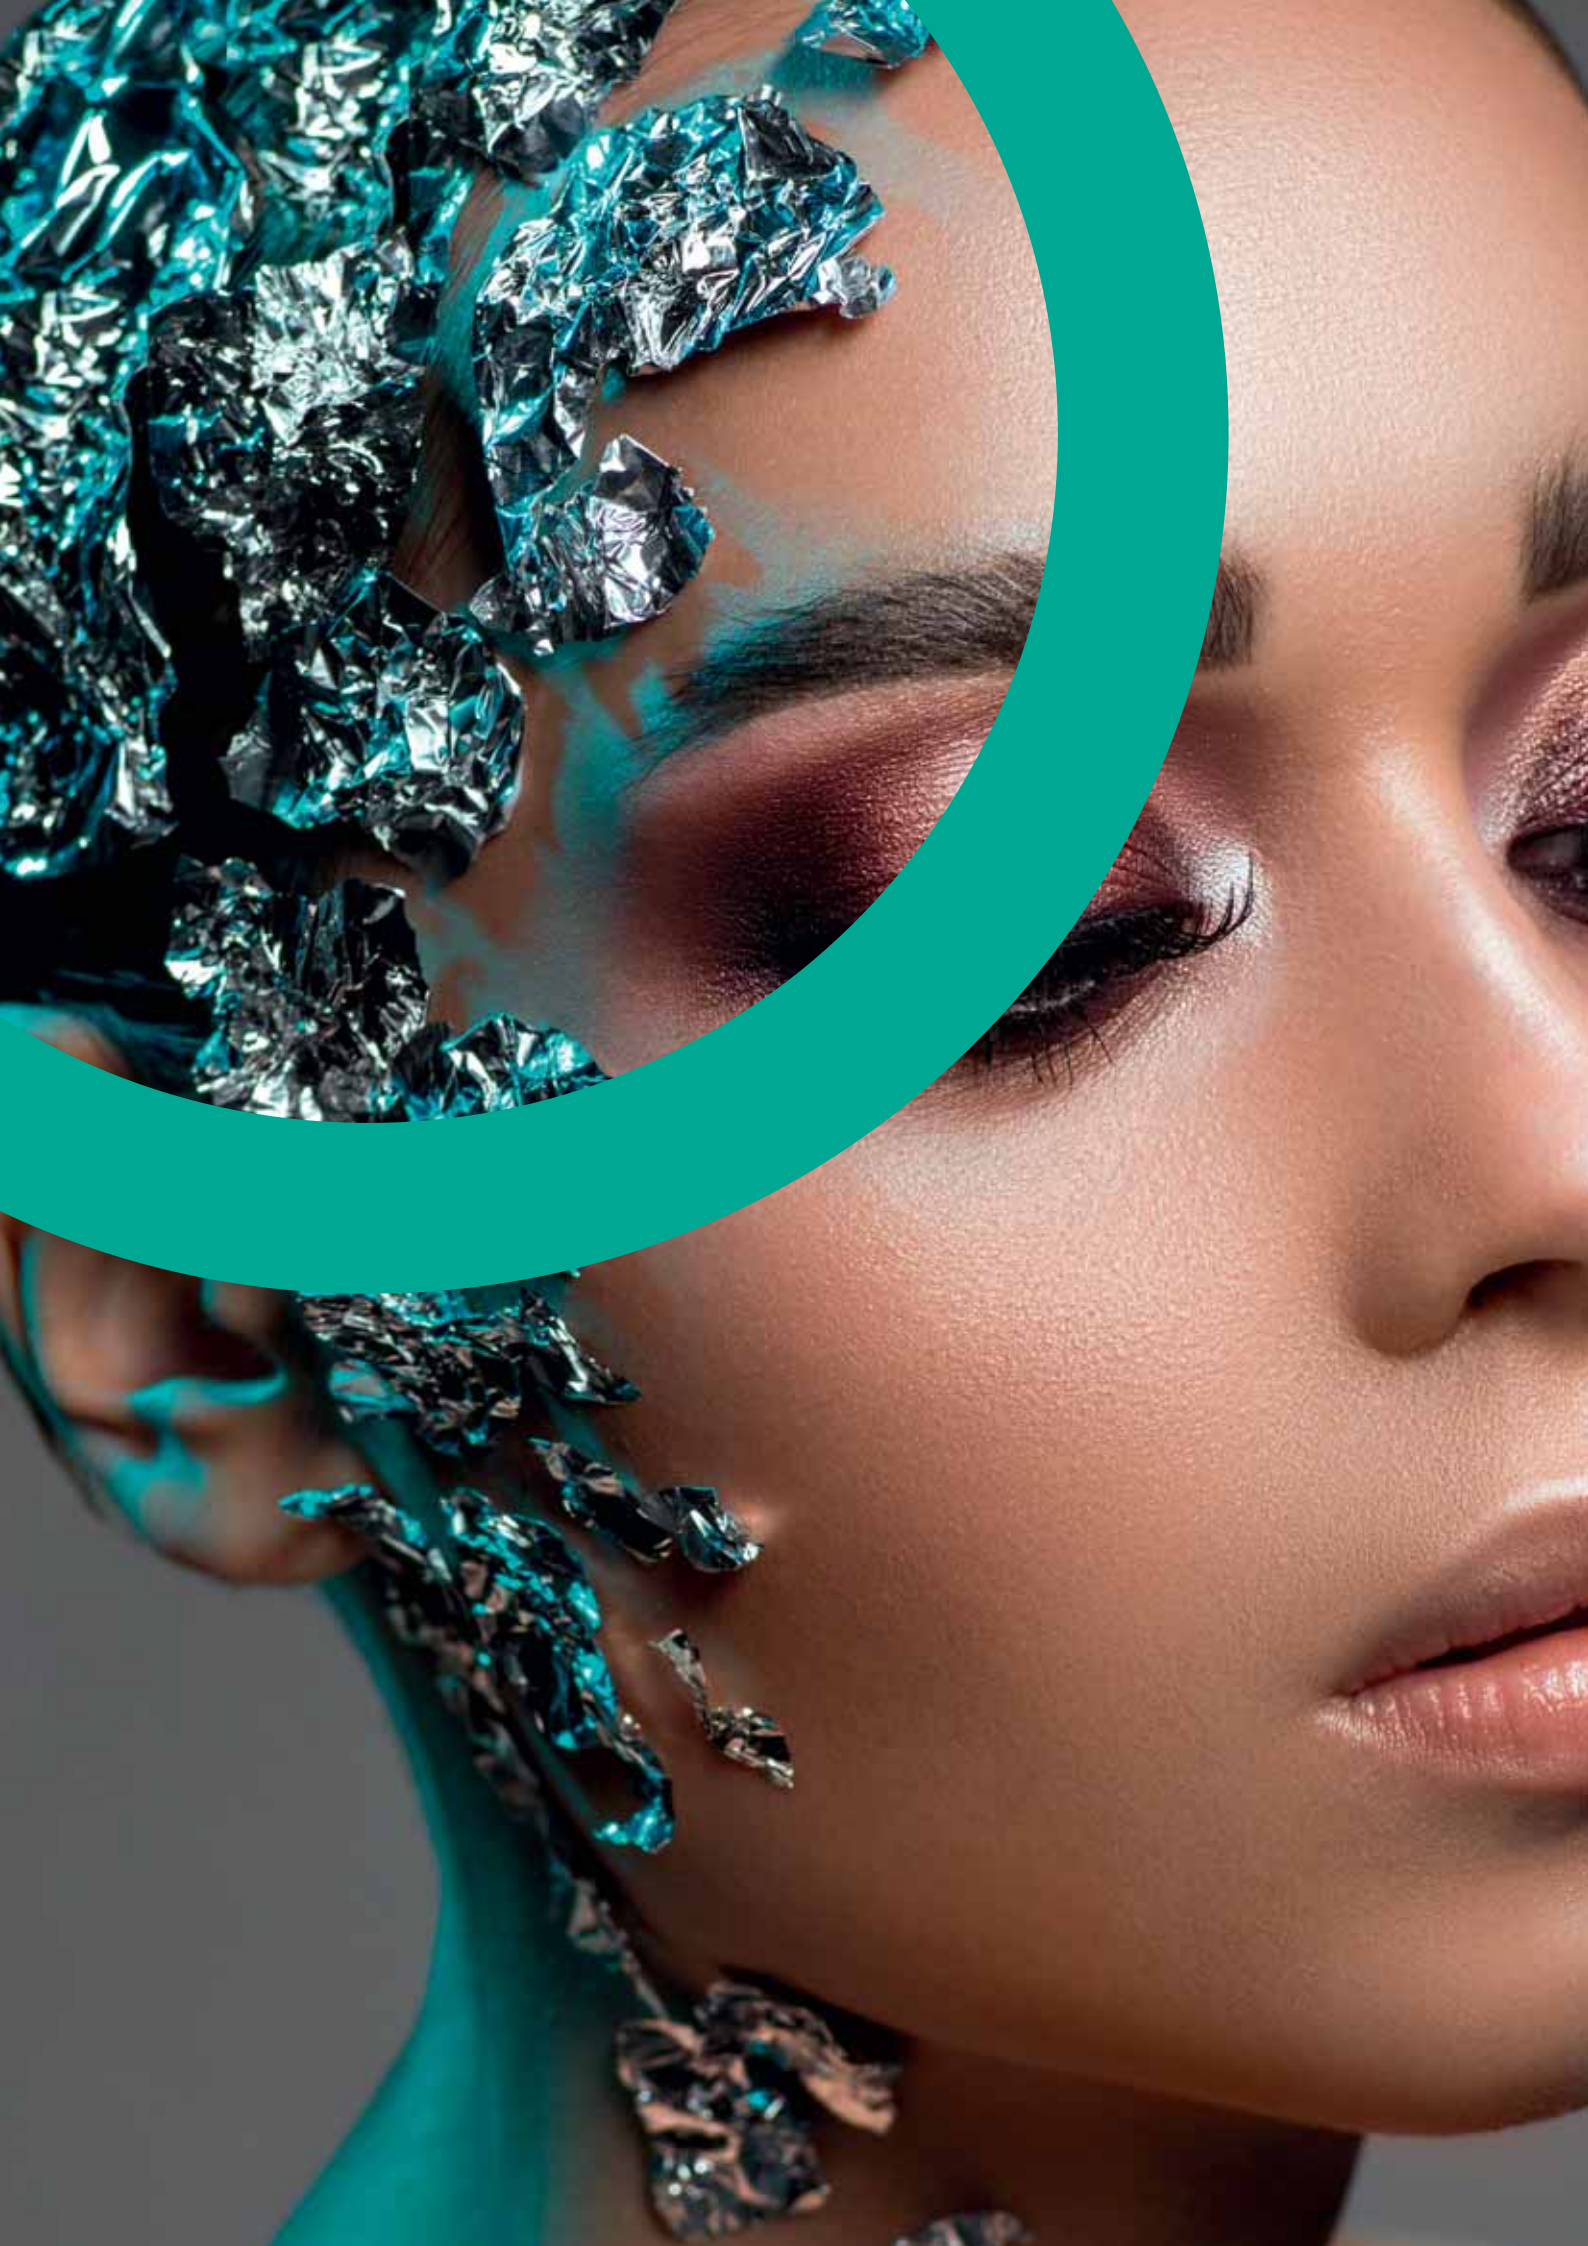



étiquettes
métallisées



PAPIER MÉTALLISÉ + PELLICULAGE



PAPIER FOND OR + pelliculage BRILLANT

PAPIER FOND OR + pelliculage MAT

SPÉCIFICITÉS

Adhésif :	PERMANENT (acrylique/base eau)	PERMANENT (acrylique/base eau)
Grammage :	135 g	141 g
Épaisseur :	108 µ	116 µ
Dorsal (backing) :	glassine, 51 µ	glassine, 51 µ
Résistance déchirure :	moyenne : pelliculage PET 12 µ	forte : pelliculage mat PP 20 µ
Tack initial :	moyen	moyen
Adhérence finale :	forte - Test page 17	forte - Test page 17
T° de pose :	mini 0°C	mini 0°C
T° d'utilisation :	de -20°C à 80°C	de -20°C à 80°C

RÉFÉRENCES

IMPRESSION NOIRE	IMPRESSION QUADRI + blanc de soutien	IMPRESSION NOIRE	IMPRESSION QUADRI + blanc de soutien
n° 514 000 PB +	n° 514 300 PB +	n° 514 000 PM +	n° 514 300 PM +

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l'unité de vente) - tarif page 1012

INFOGRAPHIE

pages 22 à 26	IMPRESSION 1 COULEUR NOIRE IMPRESSION QUADRI + Blanc de soutien sélectif pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 22-23 et nous parvenir avant 10 heures.
---------------	---

FAÇONNAGE

Formes de découpe	page 15	DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu'à 100 x 150 mm DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm
Sens d'enroulement	page 14	précisez-le en cas de pose automatique
Conditionnement	page 18 page 223 pages 220-221	BOBINES STANDARDS sous conditions de production BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande COUPES EN FEUILLES ou À L'UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

OPTIONS

Changement de série	page 19	TEXTES / COULEURS / VISUELS
Data-variables	pages 188-189	NUMÉROTATION / PERSONNALISATION
Sécurité	pages 190-191	TRIANGLE TACTILE / MARQUEUR HOLOGRAPHIQUE
Embellissements	pages 192 à 213	OPEN VISUAL / LUMINESCENCE UV / VERNIS SÉLECTIF / VERNIS 3D (sauf pelliculage mat) / VERNIS MOTIFS
Traitements spéciaux	pages 214 à 219	COUPONING PELABLE / BLANC D'OPACITÉ

INFO +

Synoptique produits	pages 28-29
Spécifications	pages 14 à 21
Pour commander	page 27



PRODUITS SIMILAIRES

page 78	étiquettes papier métallisé EFFET DORURE
---------	--



élégance et séduction

Mettez en valeur vos étiquettes avec une quadrichromie imprimée sur un beau papier métallisé OR, pelliculé brillant ou mat. En apportant des **reflets très élégants**, du raffinement et de la séduction, l'aspect métallique de ce support est idéal pour démarquer votre création graphique. **Ultra lumineuses**, vos étiquettes gagnent immédiatement en profondeur avec des visuels attractifs et séducteurs.

Valorisez vos produits

- magnifiez vos boîtes cadeaux,
- consolidez le style de votre marque,
- affirmez une présence forte sur les rayons,
- assurez votre positionnement haut de gamme.




CIBLES OU DOMAINES D'APPLICATIONS

Vins et spiritueux, cosmétiques et produits de beauté, épicerie fines, coffrets gourmands, packagings et collectors...



PAPIER MÉTALLISÉ + PELLICULAGE



PAPIER FOND ALU + pelliculage BRILLANT

PAPIER FOND ALU + pelliculage MAT

SPÉCIFICITÉS

Adhésif :	PERMANENT (acrylique/base eau)	PERMANENT (acrylique/base eau)
Grammage :	135 g	141 g
Épaisseur :	108 µ	116 µ
Dorsal (backing) :	glassine, 51 µ	glassine, 51 µ
Résistance déchirure :	moyenne : pelliculage PET 12 µ	forte : pelliculage mat PP 20 µ
Tack initial :	moyen	moyen
Adhérence finale :	forte - Test page 17	forte - Test page 17
T° de pose :	mini 0°C	mini 0°C
T° d'utilisation :	de -20°C à 80°C	de -20°C à 80°C

RÉFÉRENCES

IMPRESSION NOIRE	IMPRESSION QUADRI + blanc de soutien	IMPRESSION NOIRE	IMPRESSION QUADRI + blanc de soutien
n° 513 000 PB +	n° 513 300 PB +	n° 513 000 PM +	n° 513 300 PM +

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l'unité de vente) - tarif page 1012

INFOGRAPHIE

pages 22 à 26	IMPRESSION 1 COULEUR NOIRE IMPRESSION QUADRI + Blanc de soutien sélectif Contrôlez les effets du blanc de soutien sur votre support avec le nuancier : N° 9403 papier métallisé brillant - Envoi sur demande. N° 9407 papier métallisé mat - Envoi sur demande. pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 22-23 et nous parvenir avant 10 heures.
---------------	---

FAÇONNAGE

Formes de découpe	page 15	DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu'à 100 x 150 mm DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm
Sens d'enroulement	page 14	précisez-le en cas de pose automatique
Conditionnement	page 18	BOBINES STANDARDS sous conditions de production
	page 223	BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande
	pages 220-221	COUPES EN FEUILLES ou À L'UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

OPTIONS

Changement de série	page 19	TEXTES / COULEURS / VISUELS
Data-variables	pages 188-189	NUMÉROTATION / PERSONNALISATION
Sécurité	pages 190-191	TRIANGLE TACTILE / MARQUEUR HOLOGRAPHIQUE
Embellissements	pages 192 à 213	OPEN VISUAL / LUMINESCENCE UV / VERNIS SÉLECTIF / VERNIS 3D (sauf pelliculage mat) / VERNIS MOTIFS
Traitements spéciaux	pages 214 à 219	COUPONING PELABLE / BLANC D'OPACITÉ

INFO +

Synoptique produits	pages 28-29
Spécifications	pages 14 à 21
Pour commander	page 27



PRODUITS SIMILAIRES

page 78	étiquettes papier métallisé EFFET DORURE
---------	--

ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES

pages 178 à 185	n° 645 600+
-----------------	-------------



Le métal, une valeur sûre

Point de contact entre vos produits et le public, les étiquettes métallisées **impactent le regard**, influencent la perception et les réactions des consommateurs sur les lieux de vente. Exaltant le désir avec un **pouvoir inhabituel de séduction**, elles crédibilisent votre offre dès le premier coup d'oeil.

Un univers s'offre à vous avec ses amalgames de nuances quadri, de dégradés tramés, de couleurs opaques ou translucides.




CIBLES OU DOMAINES D'APPLICATIONS

Produits haut de gamme, alimentaires, cosmétiques et beauté, spiritueux, vins, communication...



PAPIER MÉTALLISÉ + PELLICULAGE



PAPIER MÉTALLISÉ + pelliculage BRILLANT

PAPIER MÉTALLISÉ + pelliculage MAT

SPÉCIFICITÉS

Adhésif :	PERMANENT (acrylique/base eau)	PERMANENT (acrylique/base eau)
Grammage :	135 g	141 g
Épaisseur :	108 µ	116 µ
Dorsal (backing) :	glassine, 51 µ	glassine, 51 µ
Résistance déchirure :	moyenne : pelliculage PET 12 µ	forte : pelliculage mat PP 20 µ
Tack initial :	moyen	moyen
Adhérence finale :	forte - Test page 17	forte - Test page 17
T° de pose :	mini 0°C	mini 0°C
T° d'utilisation :	de -20°C à 80°C	de -20°C à 80°C

RÉFÉRENCES

n° 514 600 PB +

n° 514 600 PM +

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l'unité de vente) - tarif page 1012

INFOGRAPHIE

pages 22 à 26	IMPRESSION QUADRI + Blanc de soutien sélectif Nuancier effet dorure n° 9418 sur demande. pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 22-23 et nous parvenir avant 10 heures.
---------------	---

FAÇONNAGE

Formes de découpe	page 15	DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu'à 100 x 150 mm DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm
Sens d'enroulement	page 14	précisez-le en cas de pose automatique
Conditionnement	page 18	BOBINES STANDARDS sous conditions de production
	page 223	BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande
	pages 220-221	COUPES EN FEUILLES ou À L'UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

OPTIONS

Changement de série	page 19	TEXTES / COULEURS / VISUELS
Data-variables	pages 188-189	NUMÉROTATION / PERSONNALISATION
Sécurité	pages 190-191	TRIANGLE TACTILE / MARQUEUR HOLOGRAPHIQUE
Embellissements	pages 192 à 213	OPEN VISUAL / LUMINESCENCE UV / VERNIS SÉLECTIF / VERNIS 3D (sauf pelliculage mat) / VERNIS MOTIFS
Traitements spéciaux	pages 214 à 217	COUPONING PELABLE / BLANC D'OPACITÉ

INFO +

Synoptique produits	pages 28-29
Spécifications	pages 14 à 21
Pour commander	page 27



PRODUITS SIMILAIRES

page 74	étiquettes papier métallisé fond OR
page 76	étiquettes papier métallisé fond ALU



idées créatrices

Effet dorure

S'exonérant des coûteux frais de clichés, ce process est une alternative économique à la dorure à chaud traditionnelle.

Pour obtenir un joli effet Dorure, le secret réside dans le dosage entre l'impression directe d'une couleur sur un support ALU brillant (créant des reflets métalliques) et l'impression sur un blanc d'opacité qui occultera l'irisation métallique.



CIBLES OU DOMAINES D'APPLICATIONS

Produits haut de gamme, cosmétiques et beauté, spiritueux, vins, communication...



CONSEILS D'UTILISATION

Grâce à l'association du **jaune (80%) et magenta (20%)** vous obtiendrez un **Or** du plus bel effet. En ajoutant un peu plus de **magenta (70%) et de jaune (100%)** c'est alors un **cuivre étincelant** qui illuminera votre étiquette! Sans couleur d'impression sur votre support alu, c'est une dorure Argent qui ennoblera votre création.

Avec ce procédé, vous pouvez panacher différentes couleurs de dorure sur une même étiquette ! Les compositions n'ont de limite que votre imagination. Pourquoi ne pas opter pour un bleu, un rouge ou un vert métallique pour faire vibrer votre visuel.



FILM POLYPROPYLENE MÉTALLISÉ + VERNIS OU PELLICULAGE



verniss BRILLANT

pelliculage BRILLANT

pelliculage MAT

SPÉCIFICITÉS

	verniss BRILLANT	pelliculage BRILLANT	pelliculage MAT
Adhésif :	PERMANENT (acrylique/base eau)	PERMANENT (acrylique/base eau)	PERMANENT (acrylique/base eau)
Grammage :	73 g	116 g	106 g
Épaisseur :	70 µ	111 µ	100 µ
Dorsal (backing) :	glassine, 54 µ	glassine, 54 µ	glassine, 54 µ
Résistance déchirure :	moyenne	forte	forte
Tack initial :	fort	fort	fort
Adhérence finale :	forte - Test page 17	forte - Test page 17	forte - Test page 17
T° de pose :	mini 5°C	mini 5°C	mini 5°C
T° d'utilisation :	de -20°C à 100°C	de -20°C à 100°C	de -20°C à 100°C

RÉFÉRENCES

fond ALU		fond OR		fond ALU		fond OR	
n° 567 000 VB +	n° 567 300 VB +	n° 567 000 PB +	n° 567 300 PB +	n° 567 000 PM +	n° 567 300 PM +	n° 567 000 PM +	n° 567 300 PM +

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l'unité de vente) - tarif page 1013

INFOGRAPHIE

pages 22 à 26	IMPRESSION QUADRI + Blanc de soutien sélectif pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 22-23 et nous parvenir avant 10 heures.
---------------	---

FAÇONNAGE

Formes de découpe	page 15	DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu'à 100 x 150 mm DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm
Sens d'enroulement	page 14	précisez-le en cas de pose automatique
Conditionnement	page 18	BOBINES STANDARDS sous conditions de production
	page 223	BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande
	pages 220-221	COUPES EN FEUILLES ou À L'UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

OPTIONS

Changement de série	page 19	TEXTES / COULEURS / VISUELS
Data-variables	pages 188-189	NUMÉROTATION / PERSONNALISATION
Sécurité	pages 190-191	TRIANGLE TACTILE / MARQUEUR HOLOGRAPHIQUE
Embellissements	pages 192 à 213	OPEN VISUAL / LUMINESCENCE UV / VERNIS SÉLECTIF / VERNIS 3D (sauf pelliculage mat) / VERNIS MOTIFS
Traitements spéciaux	pages 214 à 219	COUPONING PELABLE / BLANC D'OPACITÉ

INFO +

Synoptique produits	pages 28-29
Spécifications	pages 14 à 21
Pour commander	page 27



ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES

pages 178 à 185 n° 643 600+



high quality métal

Durabilité

Un vernis ou un pelliculage efficace préservent la beauté et l'éclat des étiquettes contre les agressions des produits d'entretien ménagers et les protègent des altérations provoquées par les manipulations fréquentes. Fabriquées en polypropylène, ces étiquettes s'adaptent à de nombreuses applications.

Avantages

Avec leur poli miroir ou leur lissé mat, ces étiquettes métallisées sont remarquables :

- séduction immédiate,
- mise en scène du plus bel effet,
- valorisation efficace de la marque,
- identité sophistiquée et minimaliste.

De haute qualité, elles ont tout pour majorer le design de votre marque aux yeux de vos clients. Jouez avec les couleurs et reproduisez de nombreux effets métalliques.



CIBLES OU DOMAINES D'APPLICATIONS

Cosmétiques, produits d'hygiène, produits entretien...

POLYPROPYLENE HOLOGRAPHIQUE + PELLICULAGE BRILLANT



POLYPROPYLENE «décor POINTS»

POLYPROPYLENE «décor ÉCAILLES»

SPÉCIFICITÉS

	POLYPROPYLENE «décor POINTS»	POLYPROPYLENE «décor ÉCAILLES»
Adhésif :	PERMANENT (acrylique/base eau)	PERMANENT (émulsion acrylique)
Grammage :	138 g	104 g
Épaisseur :	121 µ	101 µ
Dorsal (backing) :	glassine, 51 µ	glassine, 54 µ
Résistance déchirure :	forte : pelliculage PP 30 µ	forte : pelliculage PP 30 µ
Tack initial :	fort	fort
Adhérence finale :	forte - Test page 17	forte - Test page 17
T° de pose :	mini 5°C	mini 5°C
T° d'utilisation :	de -20°C à 90°C	de -20°C à 80°C

RÉFÉRENCES

n° 516 000 PB +

n° 516 300 PB +

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l'unité de vente) - tarif page 1013

INFOGRAPHIE

pages 22 à 26	<p>IMPRESSION QUADRI + Blanc de soutien sélectif</p> <p>Contrôlez les effets du blanc de soutien sur votre support avec le nuancier : N° 9404 film holographique - Envoi sur demande.</p> <p>pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 22-23 et nous parvenir avant 10 heures.</p>
---------------	---

FAÇONNAGE

Formes de découpe	page 15	<p>DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu'à 100 x 150 mm</p> <p>DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm</p>
Sens d'enroulement	page 14	précisez-le en cas de pose automatique
Conditionnement	page 18	BOBINES STANDARDS sous conditions de production
	page 223	BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande
	page 222	FILETS DÉTACHABLES

OPTIONS

Changement de série	page 19	TEXTES / COULEURS / VISUELS
Data-variables	pages 188-189	NUMÉROTATION / PERSONNALISATION
Sécurité	pages 190-191	TRIANGLE TACTILE
Embellissements	pages 192 à 213	OPEN VISUAL / VERNIS SÉLECTIF / VERNIS 3D / VERNIS MOTIFS
Traitements spéciaux	pages 214 à 219	COUPONING PELABLE / BLANC D'OPACITÉ

INFO +

Synoptique produits	pages 28-29
Spécifications	pages 14 à 21
Pour commander	page 27



ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES

pages 178 à 185 décor POINTS n° 641 000+ / décor ÉCAILLES n° 643 000+

ÉTIQUETTES MÉTALLISÉES holographiques

décor écailles

Des étiquettes étincelantes qui attirent le regard, illuminent vos produits et valorisent votre marque. Jouez avec les effets de lumières sur les parties imprimées sans blanc de soutien.

Avec le décor « écailles », les effets lumineux sont éclatants et visibles de loin.



décor points

Le choix du décor « points » plus subtil et discret n'en n'est pas moins efficace. Faites vibrer vos étiquettes au rythme des variations lumineuses qui interpellent et suscitent la curiosité.



CIBLES OU DOMAINES D'APPLICATIONS

Produits high-tech, confiseries, produits d'hygiène, publicité et communication, cosmétiques, accessoires de mode...



FILM POLYESTER MÉTAL BROSSÉ + PELLICULAGE



PELLICULAGE BRILLANT

PELLICULAGE MAT

SPÉCIFICITÉS

Adhésif :	PERMANENT (acrylique/base eau)	PERMANENT (acrylique/base eau)
Grammage :	127 g	123 g
Épaisseur :	83 µ	93 µ
Dorsal (backing) :	glassine, 56 µ	glassine, 56 µ
Résistance déchirure :	forte : pelliculage PET 12 µ	forte : pelliculage mat PP 20 µ
Tack initial :	fort	fort
Adhérence finale :	forte - Test page 17	forte - Test page 17
T° de pose :	mini 5°C	mini 5°C
T° d'utilisation :	de -10°C à 100°C	de -10°C à 100°C

RÉFÉRENCES

IMPRESSION NOIRE	IMPRESSION QUADRI + blanc de soutien	IMPRESSION NOIRE	IMPRESSION QUADRI + blanc de soutien
n° 604 300 PB +	n° 604 000 PB +	n° 604 300 PM +	n° 604 000 PM +

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l'unité de vente) - tarif page 1013

INFOGRAPHIE

pages 22 à 26	IMPRESSION QUADRI + Blanc de soutien sélectif
	Contrôlez les effets du blanc de soutien sur votre support avec le nuancier : N° 9405 film polyester alu brossé - Envoi sur demande.
	pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 22-23 et nous parvenir avant 10 heures.

FAÇONNAGE

Formes de découpe	page 15	DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu'à 100 x 150 mm DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm
Sens d'enroulement	page 14	précisez-le en cas de pose automatique
Conditionnement	page 18	BOBINES STANDARDS sous conditions de production
	page 223	BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande
	pages 220-221	COUPES EN FEUILLES ou À L'UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

OPTIONS

Changement de série	page 19	TEXTES / COULEURS / VISUELS
Data-variables	pages 188-189	NUMÉROTATION / PERSONNALISATION
Sécurité	pages 190-191	TRIANGLE TACTILE / MARQUEUR HOLOGRAPHIQUE
Embellissements	pages 192 à 213	OPEN VISUAL / LUMINESCENCE UV / VERNIS SÉLECTIF / VERNIS 3D (sauf pelliculage mat) / VERNIS MOTIFS
Traitements spéciaux	pages 214 à 219	COUPONING PELABLE / BLANC D'OPACITÉ

INFO +

Synoptique produits	pages 28-29
Spécifications	pages 14 à 21
Pour commander	page 27



ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES

pages 178 à 185 n° 642 600+



une matière de caractère

Fabriquées en polyester et protégées par un pelliculage brillant ou mat, ces étiquettes résistent aux frottements, aux agents de nettoyage et au contact de l'eau. Avec de fines rayures de surface, le métal brossé donnera une touche de modernité à vos étiquettes.



CIBLES OU DOMAINES D'APPLICATIONS

Spiritueux, vins, cosmétiques, beauté, communication, décoration de produits...





étiquettes *créatives*



PAPIER VERGÉ



Vergé BLANC

Vergé TEINTÉ CRÈME

SPÉCIFICITÉS

	Vergé BLANC	Vergé TEINTÉ CRÈME
Adhésif :	PERMANENT (acrylique/base eau)	PERMANENT (acrylique/base eau)
Grammage :	100 g	100 g
Épaisseur :	119 µ	119 µ
Dorsal (backing) :	glassine, 67 µ	glassine, 67 µ
Résistance déchirure :	faible	faible
Tack initial :	moyen	moyen
Adhérence finale :	forte - Test page 17	forte - Test page 17
T° de pose :	mini 5°C	mini 5°C
T° d'utilisation :	de -10°C à 75°C	de -10°C à 75°C

RÉFÉRENCES

n° 543 000 +

n° 543 600 +

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l'unité de vente) - tarif page 1014

INFOGRAPHIE

pages 22 à 26

IMPRESSION QUADRI

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 22-23 et nous parvenir avant 10 heures.

FAÇONNAGE

Formes de découpe	page 15	DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu'à 100 x 150 mm DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm
Sens d'enroulement	page 14	précisez-le en cas de pose automatique
Conditionnement	page 18	BOBINES STANDARDS sous conditions de production
	page 223	BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande
	pages 220-221	COUPES EN FEUILLES ou À L'UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

OPTIONS

Changement de série	page 19	TEXTES / COULEURS / VISUELS
Data-variables	pages 188-189	NUMÉROTATION / CODES-BARRES / PERSONNALISATION
Sécurité	page 190	TRIANGLE TACTILE / MARQUEUR HOLOGRAPHIQUE
Embellissements	pages 192 à 213	MÉTALLISATION / DORURE / OPEN VISUAL / LUMINESCENCE UV / VERNIS SÉLECTIF / VERNIS 3D
Traitements spéciaux	page 214	BLANC D'OPACITÉ

INFO +

Synoptique produits	pages 28-29
Spécifications	pages 14 à 21
Pour commander	page 27



ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES

pages 178 à 185 fond BLANC n° 648 000+



adaptées au marché viticole

Classicisme et tradition

Fortement implanté dans la tradition, le papier vergé montre **son originalité avec ses linéaments, ses vergeures horizontales et ses lignes de chaînes verticales**. Apparaissant quand on les regarde à la lumière, elles représentent l'empreinte des fils de laiton du tamis utilisé autrefois dans la fabrication des feuilles de papier.

Répondant particulièrement aux besoins techniques du marché viticole, les étiquettes VERGÉ sont de plus en plus recherchées et connaissent un succès grandissant.

- adhésif **repositionnable 30 min après la pose**,
- impression de qualité avec un très bon rendu des couleurs.



CIBLES OU DOMAINES D'APPLICATIONS

Marché viticole, épicerie fine, produits naturels...



PAPIER RAINURÉ BLANC MAT



SPÉCIFICITÉS

Adhésif :	PERMANENT (acrylique/base eau)
Grammage :	110 g
Épaisseur :	130 µ
Dorsal (backing) :	glassine, 67 µ
Résistance déchirure :	faible
Tack initial :	moyen
Adhérence finale :	forte - Test page 17
T° de pose :	mini 5°C
T° d'utilisation :	de -10°C à 75°C

RÉFÉRENCES

n° 542 300 +

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l'unité de vente) - tarif page 1014

INFOGRAPHIE

pages 22 à 26

IMPRESSION QUADRI

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 22-23 et nous parvenir avant 10 heures.

FAÇONNAGE

Formes de découpe	page 15	DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu'à 100 x 150 mm
		DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm
Sens d'enroulement	page 14	précisez-le en cas de pose automatique ATTENTION : les rainures ne sont pas obligatoirement dans le sens de lecture de l'étiquette
Conditionnement	page 18	BOBINES STANDARDS sous conditions de production
	page 223	BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande
	pages 220-221	COUPES EN FEUILLES ou À L'UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

OPTIONS

Changement de série	page 19	TEXTES / COULEURS / VISUELS
Data-variables	pages 188-189	NUMÉROTATION / PERSONNALISATION
Embellissements	pages 192 à 213	MÉTALLISATION / DORURE / OPEN VISUAL / LUMINESCENCE UV
Traitements spéciaux	page 214	BLANC D'OPACITÉ

INFO +

Synoptique produits	pages 28-29
Spécifications	pages 14 à 21
Pour commander	page 27



ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES

pages 178 à 185 n° 647 300+



une texture élégante

Tactile

Parmi toutes les gammes d'étiquettes, les RAINURÉES gardent une place à part. Ce support papier blanc mat présente de fines lignes parallèles dans le sens de l'avance bobine qui apportent un léger relief à votre étiquette. Originales au toucher, elles sont fabriquées à partir d'un papier gaufré de pure cellulose sans chlore, dont la pureté et la blancheur font ressortir un excellent rendu des couleurs.

Tendance

Faites parler vos produits et vos réalisations d'exception, apportez un esprit novateur, suivez les tendances du marketing.

Classique et contemporain

L'aspect prestigieux et l'originalité du papier rainuré éveillent les sens. Tout est là pour mettre en avant votre visuel et votre communication.



CIBLES OU DOMAINES D'APPLICATIONS

Marché viticole, épicerie fine, produits naturels...



PAPIER TINTORETTO ULTRA WS



Tintoretto BLANC

Tintoretto TEINTÉ IVOIRE

SPÉCIFICITÉS

	Tintoretto BLANC	Tintoretto TEINTÉ IVOIRE
Adhésif :	PERMANENT (acrylique/base aqueuse)	PERMANENT (acrylique/base aqueuse)
Grammage :	135 g	135 g
Épaisseur :	165 µ	165 µ
Dorsal (backing) :	glassine, 67 µ	glassine, 67 µ
Résistance déchirure :	faible	faible
Tack initial :	moyen	moyen
Adhérence finale :	forte - Test page 17	forte - Test page 17
T° de pose :	mini 5°C	mini 5°C
T° d'utilisation :	de -10°C à 75°C	de -10°C à 75°C

RÉFÉRENCES

n° 548 000 +

n° 548 300 +

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l'unité de vente) - tarif page 1015

INFOGRAPHIE

pages 22 à 26

IMPRESSION QUADRI

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 22-23 et nous parvenir avant 10 heures.

FAÇONNAGE

Formes de découpe	page 15	DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu'à 100 x 150 mm DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm
Sens d'enroulement	page 14	précisez-le en cas de pose automatique
Conditionnement	page 18	BOBINES STANDARDS sous conditions de production
	page 223	BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande
	pages 220-221	COUPES EN FEUILLES ou À L'UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

OPTIONS

Changement de série	page 19	TEXTES / COULEURS / VISUELS
Data-variables	pages 188-189	NUMÉROTATION / CODES-BARRES / PERSONNALISATION
Sécurité	page 190	MARQUEUR HOLOGRAPHIQUE / TRIANGLE TACTILE
Embellissements	pages 192 à 213	MÉTALLISATION / LUMINESCENCE UV / DORURE / VERNIS SÉLECTIF / VERNIS 3D
Traitements spéciaux	page 214	BLANC D'OPACITÉ

INFO +

Synoptique produits	pages 28-29
Spécifications	pages 14 à 21
Pour commander	page 27



ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES

pages 178 à 185 fond BLANC n° 652 300+



un papier raffiné

Des couleurs éclatantes

D'aspect nature, fabriqué avec une pure cellulose sans chlore (ECF), ce support supercalandré, doté d'une épaisseur supérieure et enduit d'un apprêt synthétique GESSO, renforce l'éclat de vos couleurs imprimées. Le traitement «Ultra WS» du frontal empêche la formation de plis et cloques et réduit l'absorption d'eau sur la surface du papier.



résistance au seau à glace



CIBLES OU DOMAINES D'APPLICATIONS

Vins et spiritueux, bières, épicerie fine, produits du terroirs...



CONSEILS D'UTILISATION

Du fait de la haute rigidité du support, nous déconseillons son utilisation pour l'étiquetage de petits diamètres inférieurs à 3 cm. En standard, la bobine présente les étiquettes avec un sens d'enroulement à l'extérieur.



PAPIER KRAFT NATUREL



SPÉCIFICITÉS

	PERMANENT (acrylique/base eau)	RENFORCÉ (caoutchouc)
Adhésif :	PERMANENT (acrylique/base eau)	RENFORCÉ (caoutchouc)
Grammage :	90 g	110 g
Épaisseur :	110 µ	115 µ
Dorsal (backing) :	glassine, 51 µ	glassine, 63 µ
Résistance déchirure :	faible	faible
Tack initial :	moyen	fort
Adhérence finale :	forte - Test page 17	forte - Test page 17
T° de pose :	mini 5°C	mini 5°C
T° d'utilisation :	de -10°C à 75°C	de -30°C à 75°C
RÉFÉRENCES	n° 550 600 +	n° 549 600 +

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l'unité de vente) - tarif page 1015

INFOGRAPHIE

pages 22 à 26 **IMPRESSION QUADRI + Blanc de soutien sélectif** (blanc de soutien déconseillé sous les textes fins)
pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 22-23 et nous parvenir avant 10 heures.

FAÇONNAGE

Formes de découpe	page 15	DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu'à 100 x 150 mm DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm
Sens d'enroulement	page 14	précisez-le en cas de pose automatique ATTENTION : les lignes kraft ne sont pas obligatoirement dans le sens de lecture de l'étiquette
Conditionnement	page 18	BOBINES STANDARDS sous conditions de production
	page 223	BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande
	pages 220-221	COUPES EN FEUILLES ou À L'UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

OPTIONS

Changement de série	page 19	TEXTES / COULEURS / VISUELS
Data-variables	pages 188-189	NUMÉROTATION / PERSONNALISATION
Sécurité	pages 190-191	TRIANGLE TACTILE / MARQUEUR HOLOGRAPHIQUE
Embellissements	pages 192 à 213	MÉTALLISATION / DORURE / OPEN VISUAL / LUMINESCENCE UV / VERNIS SÉLECTIF / VERNIS 3D
Traitements spéciaux	page 214	BLANC D'OPACITÉ

INFO +

Synoptique produits	pages 28-29
Spécifications	pages 14 à 21
Pour commander	page 27



ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES

pages 178 à 185 adhésif PERMANENT n° 649 000+ / adhésif RENFORCÉ n° 648 600+



retour au naturel

Un papier tendance

Utilisé dans sa couleur naturelle en arts décoratifs ou pour des papiers cadeaux, le kraft provient essentiellement de la forêt des Landes en France. Non blanchi, non couché et posé en filigrane, il est fabriqué sans solvants nocifs. Les étiquettes KRAFT répondent aux attentes des fabricants, producteurs et commerces en quête d'un marketing original pour leurs packagings, emboîtages et conditionnements.



CIBLES OU DOMAINES D'APPLICATIONS

Vins et spiritueux, spécialités culinaires et régionales...



CONSEILS D'UTILISATION

Offrant un excellent tack et une parfaite adhésion sur une grande variété de substrats, le choix de l'adhésif renforcé s'affirme pour l'étiquetage de produits durables et de haute qualité ou encore pour donner une image naturelle de vos produits.



FILM AQUAPROOF BASE POLYÉTHYLÈNE



SPÉCIFICITÉS

Adhésif :	PERMANENT (caoutchouc)
Grammage :	103 g
Épaisseur :	121 µ
Dorsal (backing) :	glassine, 63 µ
Résistance déchirure :	moyenne
Tack initial :	moyen
Adhérence finale :	forte - Test page 17
T° de pose :	mini 5°C
T° d'utilisation :	de -30°C à 70°C

RÉFÉRENCES

n° 546 000 +

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l'unité de vente) - tarif page 1016

INFOGRAPHIE

pages 22 à 26

IMPRESSION QUADRI

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 22-23 et nous parvenir avant 10 heures.

FAÇONNAGE

Formes de découpe	page 15	DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu'à 100 x 150 mm DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm
Sens d'enroulement	page 14	précisez-le en cas de pose automatique
Conditionnement	page 18	BOBINES STANDARDS sous conditions de production
	page 223	BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande
	pages 220-221	COUPES EN FEUILLES ou À L'UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

OPTIONS

Changement de série	page 19	TEXTES / COULEURS / VISUELS
Data-variables	pages 188-189	NUMÉROTATION / PERSONNALISATION
Sécurité	pages 190-191	TRIANGLE TACTILE / MARQUEUR HOLOGRAPHIQUE
Embellissements	pages 192 à 213	MÉTALLISATION / DORURE / OPEN VISUAL / LUMINESCENCE UV / VERNIS SÉLECTIF / VERNIS 3D
Traitements spéciaux	page 214	BLANC D'OPACITÉ

INFO +

Synoptique produits	pages 28-29
Spécifications	pages 14 à 21
Pour commander	page 27



ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES

pages 178 à 185 n° 661 000+



La texture irisée attire le regard

Hautes performances

Conservant une image de qualité après immersion dans l'eau, les étiquettes AQUAPROOF vous offrent tous les avantages d'un film synthétique :

- défi du seau à glace,

- résistance aux développements fongiques,

- flexibilité et conformabilité sur les surfaces courbes,

- résistance exceptionnelle dans les environnements hostiles,

- bonne adhésion sur les bouteilles, même présentant des défauts.

Jeu de Matière

Avec **un aspect texturé, tissé et irisé**, la dimension luxueuse de vos étiquettes a pour effet d'impacter immédiatement votre marque dans les restaurants, les buffets des traiteurs, les cocktails ainsi que dans les rayons et dans les bars.



résistance au seau à glace



CIBLES OU DOMAINES D'APPLICATIONS

Ces étiquettes s'adressent aux producteurs de vins et spiritueux qui apportent un soin particulier à la durabilité de leur image de marque en toutes circonstances.



PAPIER NACRÉ + VERNIS BRILLANT



SPÉCIFICITÉS

Adhésif :	PERMANENT (acrylique/base eau)
Grammage :	116 g
Épaisseur :	125 µ
Dorsal (backing) :	glassine, 63 µ
Résistance déchirure :	faible
Tack initial :	fort
Adhérence finale :	forte - Test page 17
T° de pose :	mini 5°C
T° d'utilisation :	de -20°C à 80°C

RÉFÉRENCES

n° 544 300 VB +

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l'unité de vente) - tarif page 1016

INFOGRAPHIE

pages 22 à 26

IMPRESSION QUADRI

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 22-23 et nous parvenir avant 10 heures.

FAÇONNAGE

Formes de découpe	page 15	DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu'à 100 x 150 mm DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm
Sens d'enroulement	page 14	précisez-le en cas de pose automatique
Conditionnement	page 18	BOBINES STANDARDS sous conditions de production
	page 223	BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande
	pages 220-221	COUPES EN FEUILLES ou À L'UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

OPTIONS

Changement de série	page 19	TEXTES / COULEURS / VISUELS
Data-variables	pages 188-189	NUMÉROTATION / PERSONNALISATION
Sécurité	pages 190-191	TRIANGLE TACTILE / MARQUEUR HOLOGRAPHIQUE
Embellissements	pages 192 à 213	MÉTALLISATION / DORURE / OPEN VISUAL / LUMINESCENCE UV / VERNIS SÉLECTIF / VERNIS 3D
Traitements spéciaux	pages 214 à 219	BLANC D'OPACITÉ

INFO +

Synoptique produits	pages 28-29
Spécifications	pages 14 à 21
Pour commander	page 27



PRODUITS SIMILAIRES

page 100

étiquettes grey nacre

ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES

pages 178 à 185 n° 661 300+



une lumière irisée et opaline

Censées adoucir les aspérités, les étiquettes NACRÉES évoquent la douceur et la sensibilité. Elles sont faciles à mettre en scène avec des décors qui font rêver sur des thématiques de protection, de sécurité et de bien-être.

Tendance

Jonglant avec la lumière, ces élégantes étiquettes jouent pleinement leur rôle. Solution de qualité supérieure, vous les utiliserez pour donner du prestige à vos produits avec en plus l'éclat qui caractérise la nacre. Associez les étiquettes NACRÉES à la construction de votre notoriété.

La Nacre

Recherchée pour son esthétisme visuel, cette matière reflète une lumière irisée et opaline en révélant un subtil effet scintillant. Ses iridescences sont caractéristiques et sa coloration éventuelle dépend de l'angle d'incidence de la lumière.



CIBLES OU DOMAINES D'APPLICATIONS

Très prisées dans le domaine de la mode et du luxe, les étiquettes NACRÉES répondent à un cahier des charges portant sur la culture des marchés de niche.

PAPIER GRIS NACRÉ



SPÉCIFICITÉS

Adhésif :	PERMANENT (acrylique/base eau)
Grammage :	90 g
Épaisseur :	130 µ
Dorsal (backing) :	glassine, 67 µ
Résistance déchirure :	faible
Tack initial :	moyen
Adhérence finale :	forte - Test page 17
T° de pose :	mini 5°C
T° d'utilisation :	de -10°C à 75°C

RÉFÉRENCES

n° 545 600 +

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l'unité de vente) - tarif page 1017

INFOGRAPHIE

pages 22 à 26	IMPRESSION QUADRI + Blanc de soutien sélectif
	Contrôlez les effets du blanc de soutien sur votre support avec le nuancier. Envoi sur demande.
	pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 22-23 et nous parvenir avant 10 heures.

FAÇONNAGE

Formes de découpe	page 15	DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu'à 100 x 150 mm DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm
Sens d'enroulement	page 14	précisez-le en cas de pose automatique
Conditionnement	page 18	BOBINES STANDARDS sous conditions de production
	page 223	BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande
	pages 220-221	COUPES EN FEUILLES ou À L'UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

OPTIONS

Changement de série	page 19	TEXTES / COULEURS / VISUELS
Data-variables	pages 188-189	NUMÉROTATION / PERSONNALISATION
Sécurité	pages 190-191	TRIANGLE TACTILE / MARQUEUR HOLOGRAPHIQUE
Embellissements	pages 192 à 213	DORURE / OPEN VISUAL / LUMINESCENCE UV / VERNIS SÉLECTIF / VERNIS 3D
Traitements spéciaux	pages 214 à 219	BLANC D'OPACITÉ

INFO +

Synoptique produits	pages 28-29
Spécifications	pages 14 à 21
Pour commander	page 27



PRODUITS SIMILAIRES

page 98	étiquettes nacrées
---------	--------------------

ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES

pages 178 à 185	n° 661 600+
-----------------	-------------



clair obscur

Ce qui distingue les étiquettes GREY NACRE c'est **leur lumière obscure et tamisée**. Cette illumination produit une atmosphère douce, intime et propre à la rêverie. **Un nuancier est à votre disposition pour accompagner votre créativité :**

- contrastez les nuances lumineuses et sombres,
- mettez en valeur des espaces non imprimés pour faire ressortir les reflets resplendissants et envoûtants du support d'impression,
- faites place à des teintes vives, telles des jaunes-ocres qui deviennent des ORS lumineux,
- utilisez des nuances pâles judicieusement juxtaposées pour donner naissance à des magnifiques teintes poudrées,
- exploitez le Blanc de soutien pour éteindre par endroits les effets rayonnants au profit de teintes primitives et naturelles.

Succès garanti !



CIBLES OU DOMAINES D'APPLICATIONS

Alcool et spiritueux, produits gourmands, cosmétiques, hygiène et beauté, packagings...



PAPIER NOIR



SPÉCIFICITÉS

Adhésif :	PERMANENT (acrylique/base eau)
Grammage :	103 g
Épaisseur :	95 µ
Dorsal (backing) :	glassine, 51 µ
Résistance déchirure :	faible
Tack initial :	moyen
Adhérence finale :	forte - Test page 17
T° de pose :	mini 0°C
T° d'utilisation :	de -20°C à 80°C

RÉFÉRENCES

n° 639 300 D +

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l'unité de vente) - tarif page 1017

INFOGRAPHIE

pages 22 à 26

IMPRESSION DORURE 1 COULEUR AU CHOIX :

Or / Argent / Cuivre / Holographique / Cuivre rosé / Rouge / Vert / Bleu / Blanc

le fichier de dorure doit être vectorisé sur un fichier à part.

pas de possibilité de trame, ni d'aplats supérieurs à 30% de la surface de l'étiquette

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 22-23 et nous parvenir avant 10 heures.

FAÇONNAGE

Formes de découpe	page 15	DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu'à 100 x 150 mm DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm
Sens d'enroulement	page 14	précisez-le en cas de pose automatique
Conditionnement	page 18	BOBINES STANDARDS sous conditions de production
	page 223	BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande
	pages 220-221	COUPES EN FEUILLES ou À L'UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

OPTIONS

Changement de série	page 19	TEXTES / VISUELS
Sécurité	pages 190-191	TRIANGLE TACTILE / MARQUEUR HOLOGRAPHIQUE
Embellissements	pages 192 à 213	OPEN VISUAL / VERNIS SÉLECTIF / VERNIS 3D

INFO +

Synoptique produits	pages 28-29
Spécifications	pages 14 à 21
Pour commander	page 27

ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES

pages 178 à 185 n° 639 300+



noir de chine

Un noir mat teinté dans la matière

Le NOIR est un élément basique en marketing. Il privilégie des oppositions sombre/clair sur les linéaires avec un message lisible, court et simple. Très réactifs aux émotions dans les situations de contraste, les consommateurs réagissent fortement en votre faveur.

Signe de mystère

C'est la NUIT qui fait naître le rêve et l'inconnu à découvrir. **Avec une qualité inégalable et un toucher soyeux**, ce matériau rare entre en jeu pour symboliser le mystère de vos produits et les faire ressortir en rayonnages.

L'Or, la distinction suprême

Symbole d'élégance et de distinction, la dorure Or ou Argent accroche la lumière pour enrichir la couleur noire. La dorure fascine le regard et dirige les consommateurs vers vos produits.



CIBLES OU DOMAINES D'APPLICATIONS

Liqueurs, whisky, packagings haut de gamme...



PAPIER LUCE BLANC



SPÉCIFICITÉS

Adhésif :	PERMANENT (acrylique base eau)
Grammage :	110 g
Épaisseur :	139 µ
Dorsal (backing) :	glassine, 63 µ
Résistance déchirure :	forte
Tack initial :	moyen
Adhérence finale :	forte - Test page 17
T° de pose :	mini 5°C
T° d'utilisation :	de -20°C à 80°C

RÉFÉRENCES

n° 546 600 +

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l'unité de vente) - tarif page 1018

INFOGRAPHIE

pages 22 à 26

IMPRESSION QUADRI

le fichier de foulage doit être vectorisé sur un fichier à part.
important : pas de possibilité d'impression où il y a le foulage.

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 22-23 et nous parvenir avant 10 heures.

FAÇONNAGE


Formes de découpe	page 15	DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu'à 100 x 150 mm DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm
Sens d'enroulement	page 14	précisez-le en cas de pose automatique
Conditionnement	page 18	BOBINES STANDARDS sous conditions de production
	page 223	BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande
	pages 220-221	COUPES EN FEUILLES ou À L'UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

OPTIONS

Changement de série	page 19	TEXTES / COULEURS / VISUELS
Data-variables	pages 188-189	NUMÉROTATION / PERSONNALISATION
Embellissements	pages 192 à 213	MÉTALLISATION / DORURE

INFO +

Synoptique produits	pages 28-29
Spécifications	pages 14 à 21
Pour commander	page 27

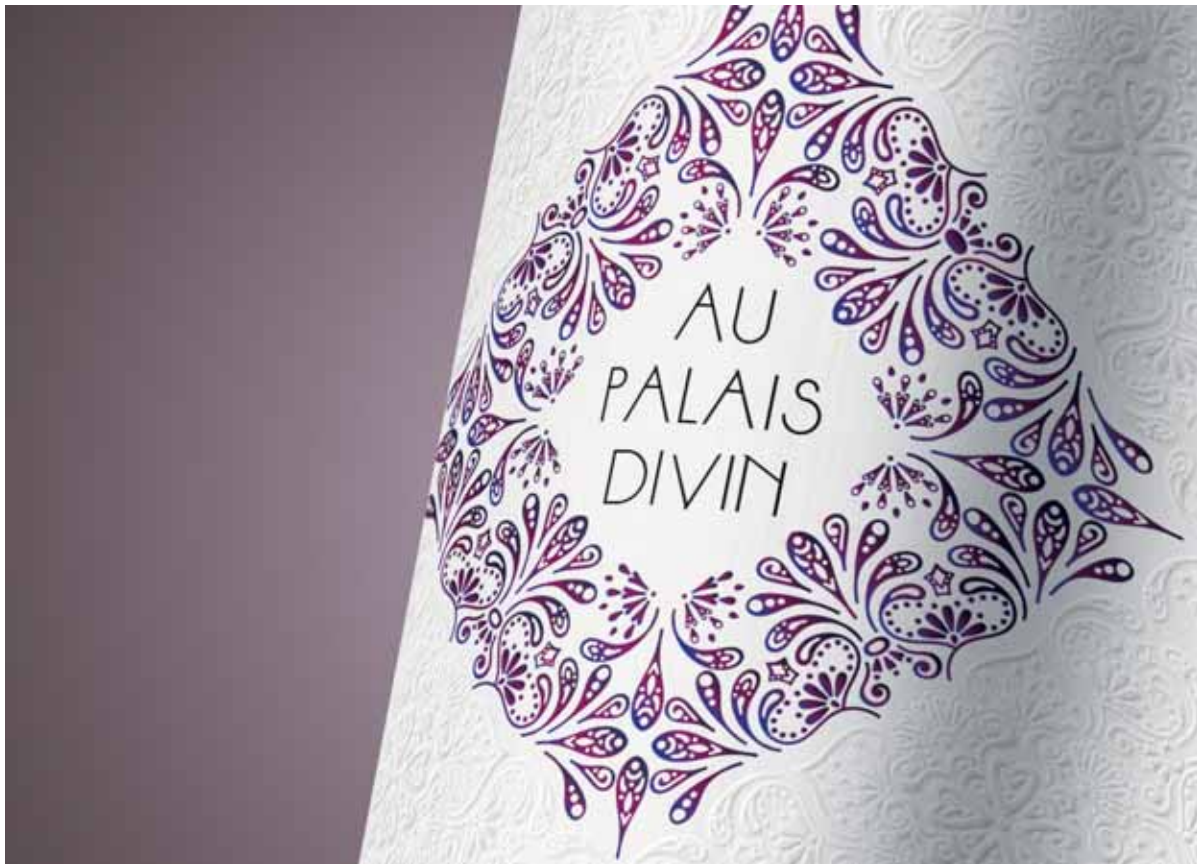

relief personnalisé

Donnez du sens à vos étiquettes !

Faites revivre vos étiquettes en leur donnant du relief grâce à la technique du foulage. Le foulage consiste à exercer une forte pression sur le support d'impression grâce à un outil spécifique. Ce dernier laisse alors apparaître, en relief, des motifs totalement personnalisés.

Finies les étiquettes lisses sans attrait, cet élégant habillage attirera le consommateur qui ne restera pas passif devant les linéaires.

La tentation de toucher le produit, éveillera sa curiosité.

Le papier Luce blanc utilisé pour cette technique d'ennoblissement, est un support mat, **qui s'adapte parfaitement au marché viticole.** Mais il n'est pas interdit d'élargir ses applications à d'autres marchés pour lesquels la valeur ajoutée n'est pas une option.

Attention : Les motifs foulage ne sont pas imprimables. Dans la création de votre visuel, veillez à ce que l'impression en quadrichromie et les textures en relief soient toujours juxtaposées, et non superposées.



résistance au seau à glace



CIBLES OU DOMAINES D'APPLICATIONS


Marché viticole, mode, domaine du mariage, packagings de luxe...








étiquettes à fonctions

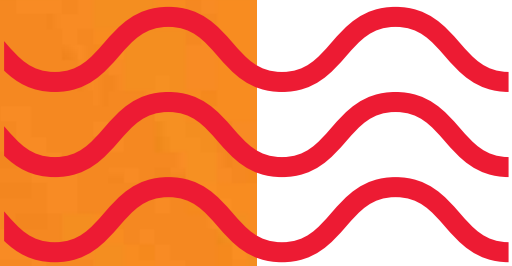

PAPIER COUCHÉ ALIMENTAIRE



Papier couché blanc

Papier couché blanc
PELLICULAGE BRILLANT

Papier couché blanc
PELLICULAGE MAT

SPÉCIFICITÉS

Adhésif :	PERMANENT (acrylique/base eau)	PERMANENT (acrylique/base eau)	PERMANENT (acrylique/base eau)
Grammage :	100 g	132 g	133 g
Épaisseur :	81 µ	103 µ	111 µ
Dorsal (backing) :	glassine, 51 µ	glassine, 51 µ	glassine, 51 µ
Mandrin :	ABS diamètre 40 mm	ABS diamètre 40 mm	ABS diamètre 40 mm
Résistance déchirure :	faible	moyenne	moyenne
Tack initial :	moyen	moyen	moyen
Adhérence finale :	forte - Test page 17	forte - Test page 17	forte - Test page 17
T° de pose :	mini 5° C	mini 5° C	mini 5° C
T° d'utilisation :	de -20° C à 80° C	de -20° C à 80° C	de -20° C à 80° C

RÉFÉRENCES

n° 559 000 +

n° 559 000 PB +

n° 559 000 PM +

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l'unité de vente) - tarif page 1018

INFOGRAPHIE

pages 22 à 26

IMPRESSION QUADRI (encres alimentaires)

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 22-23 et nous parvenir avant 10 heures.

FAÇONNAGE

Formes de découpe	page 15	DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu'à 100 x 150 mm DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm
Sens d'enroulement	page 14	précisez-le en cas de pose automatique
Conditionnement	page 18	BOBINES STANDARDS sous conditions de production
	page 223	BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande
	pages 220-221	COUPES EN FEUILLES ou À L'UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

OPTIONS

Changement de série	page 19	TEXTES / COULEURS / VISUELS
Data-variables	pages 188-189	NUMÉROTATION / CODES-BARRES / PERSONNALISATION
Embellissements	pages 192 à 213	OPEN VISUAL
Traitements spéciaux	page 214	BLANC D'OPACITÉ

INFO +

Synoptique produits	pages 28-29
Spécifications	pages 14 à 21
Pour commander	page 27



ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES

pages 178 à 185 n° 662 000+



application directe sur aliments secs

Leur conception est expressément adaptée aux :

- **aliments secs, non gras**
- films de conditionnement.

Vos étiquettes doivent être aux normes

Veillez à mettre en place les bonnes pratiques en matière d'étiquetage alimentaire afin d'éviter les sanctions et les rappels de produits.

Ces étiquettes sont agréées contact alimentaire direct.



CIBLES OU DOMAINES D'APPLICATIONS

Alimentaire : promotion, indications légales, suivis et traçabilité, dates limites de consommations, informations...



RÉGLEMENTATION

Le règlement CE 1935/2004 concerne les emballages alimentaires dans leur ensemble. Le règlement UE 10/2011 concerne plus précisément tous les composants d'emballages alimentaires primaires contenant du plastique, y compris les étiquettes, considérées comme partie intégrante des dits emballages.

Pour les étiquettes dotées d'un frontal plastique et déposées en direct sur les produits alimentaires, ou pour les étiquettes non plastiques mais appliquées sur les emballages primaires en matière plastique, nous fournissons sur demande des D.O.C (documents de conformité) des matières utilisées conformément aux directives UE 10/2011.



FILM POLYESTER BLANC ou TRANSPARENT + PELLICULAGE



PET blanc + pelliculage BRILLANT

PET transparent + pelliculage BRILLANT

SPÉCIFICITÉS

Adhésif :	PERMANENT (acrylique/base eau)	PERMANENT (acrylique/base eau)
Grammage :	128 g	108 g
Épaisseur :	92 µ	78 µ
Dorsal (backing) :	glassine, 54 µ	glassine, 63 µ
Mandrin :	ABS diamètre 40 mm	ABS diamètre 40 mm
Résistance déchirure :	forte : pelliculage brillant PET 12 µ	forte : pelliculage brillant PET 12 µ
Tack initial :	moyen	moyen
Adhérence finale :	forte - Test page 17	forte - Test page 17
T° de pose :	mini 5°C	mini 5°C
T° d'utilisation :	de -20°C à 80°C	de -20°C à 80°C

RÉFÉRENCES

n° 559 600 PB +

n° 559 300 PB +

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l'unité de vente) - tarif page 1019

INFOGRAPHIE

pages 22 à 26

IMPRESSION QUADRI (encres alimentaires)

IMPRESSION QUADRI (encres alimentaires) + Blanc de soutien sélectif pour les étiquettes transparentes

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 22-23 et nous parvenir avant 10 heures.

FAÇONNAGE

Formes de découpe	page 15	DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu'à 100 x 150 mm DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm
Sens d'enroulement	page 14	précisez-le en cas de pose automatique
Conditionnement	page 18	BOBINES STANDARDS sous conditions de production
	page 223	BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande
	pages 220-221	COUPES EN FEUILLES ou À L'UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

OPTIONS

Changement de série	page 19	TEXTES / COULEURS / VISUELS
Data-variables	pages 188-189	NUMÉROTATION / CODES-BARRES / PERSONNALISATION
Embellissements	pages 192 à 213	OPEN VISUAL
Traitements spéciaux	page 214	BLANC D'OPACITÉ

INFO +

Synoptique produits	pages 28-29
Spécifications	pages 14 à 21
Pour commander	page 27



ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES

pages 178 à 185 polyester BLANC n° 662 300+ / polyester TRANSPARENT n° 637 600+



résistantes à l'humidité

Leur conception est expressément adaptée aux :

- **aliments secs ou humides, non gras**
- films de conditionnement.

Conformité

Veillez à mettre en place les bonnes pratiques en matière d'étiquetage alimentaire afin d'éviter les sanctions et les rappels de produits.

Ces étiquettes sont agréées contact alimentaire direct.

Avantages

Elles résistent à l'humidité, aux déchirures et aux frottements.

Le pelliculage brillant révèle l'éclat de vos couleurs.



CIBLES OU DOMAINES D'APPLICATIONS

Alimentaire : promotion, indications légales, suivis et traçabilité, dates limites de consommations, informations...



RÉGLEMENTATION

Le règlement CE 1935/2004 concerne les emballages alimentaires dans leur ensemble. Le règlement UE 10/2011 concerne plus précisément tous les composants d'emballages alimentaires primaires contenant du plastique, y compris les étiquettes, considérées comme partie intégrante des dits emballages.

Pour les étiquettes dotées d'un frontal plastique et déposées en direct sur les produits alimentaires, ou pour les étiquettes non plastiques mais appliquées sur les emballages primaires en matière plastique, nous fournissons sur demande des D.O.C (documents de conformité) des matières utilisées conformément aux directives UE 10/2011.

BLANC

TRANSPARENT

ENCRE
ALIMENTAIRES

PAPIERS THERMOSENSIBLES



PAPIER COUCHÉ BLANC

PAPIER COUCHÉ BLANC PROTÉGÉ

SPÉCIFICITÉS

Adhésif :	PERMANENT (acrylique/base eau)	RENFORCÉ (caoutchouc)
Grammage :	91 g	95 g
Épaisseur :	94 µ	89 µ
Dorsal (backing) :	glassine, 51 µ	glassine, 51 µ
Résistance déchirure :	faible	faible
Tack initial :	fort	très fort
Adhérence finale :	forte - Test page 17	très forte - Test page 17
T° de pose :	mini 5°C	mini 0°C
T° d'utilisation :	de -20°C à 50°C	de -40°C à 70°C

RÉFÉRENCES

n° 561 000 +

n° 561 600 +

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l'unité de vente) - tarif page 1019

INFOGRAPHIE

pages 22 à 26

IMPRESSION QUADRI

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 22-23 et nous parvenir avant 10 heures.

FAÇONNAGE

Formes de découpe	page 15	DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu'à 100 x 150 mm DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm
Sens d'enroulement	page 14	précisez-le en cas de pose automatique
Conditionnement	page 18	BOBINES STANDARDS sous conditions de production
	page 223	BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande
	pages 220-221	COUPES EN FEUILLES ou À L'UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

OPTIONS

Changement de série	page 19	TEXTES / COULEURS / VISUELS
Data-variables	pages 188-189	NUMÉROTATION / CODES-BARRES / PERSONNALISATION

INFO +

Synoptique produits	pages 28-29
Spécifications	pages 14 à 21
Pour commander	page 27



ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES

pages 178 à 185 papier thermo n° 634 000+ / papier thermo PROTÉGÉ n° 634 300+

ÉTIQUETTES À FONCTIONS thermique direct

1 Nous préimprimons vos étiquettes



2 Vous les repiquez (codes-barres, dates...)



3 Vous les collez au fur et à mesure



sans film transfert

Pratique

- Papier thermique protégé sans phénols
- Finis les consommables : la tête thermique de l'imprimante imprime directement l'étiquette thermo-sensible,
- Finis les changements de rubans devenus inutilisables,
- Excellente lecture des codes-barres,
- Parfaite adhésion à basse température,
- Bonne résistance aux frottements.



CIBLES OU DOMAINES D'APPLICATIONS

Emballages alimentaires, packagings...



CONSEILS D'UTILISATION

Les informations ci-dessus sont basées sur des tests estimés fiables mais ne constituent aucune garantie. Nous attirons l'attention des utilisateurs sur la résolution des textes imprimés pouvant être affectée par une exposition prolongée à une forte humidité, une température supérieure à 50°C, la lumière du jour ou électrique. Ces étiquettes ne sont pas compatibles avec les imprimantes utilisant un spot imprimé au verso.

Testez des échantillons, envoi sur demande.

PAPIER COUCHÉ ou FILM POLYPROPYLENE



PAPIER COUCHÉ
jusqu'à -50°C

FILM SYNTHÉTIQUE + VERNIS
jusqu'à -80°C

SPÉCIFICITÉS

Adhésif :	PERMANENT (caoutchouc)	PERMANENT (acrylique/base eau)
Grammage :	100 g	75 g
Épaisseur :	84 µ	71 µ
Dorsal (backing) :	glassine, 51 µ	glassine, 54 µ
Résistance déchirure :	faible	moyenne
Tack initial :	fort	moyen
Adhérence finale :	forte - Test page 17	forte - Test page 17
T° de pose :	mini -25°C	mini -10°C
T° d'utilisation :	de -50°C à 70°C	de -80°C à 80°C

RÉFÉRENCES

n° 560 000 +

n° 560 300 VB +

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l'unité de vente) - tarif page 1019

INFOGRAPHIE

pages 22 à 26

IMPRESSION QUADRI

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 22-23 et nous parvenir avant 10 heures.

FAÇONNAGE

Formes de découpe	page 15	DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu'à 100 x 150 mm DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm
Sens d'enroulement	page 14	précisez-le en cas de pose automatique
Conditionnement	page 18	BOBINES STANDARDS sous conditions de production
	page 223	BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande
	pages 220-221	COUPES EN FEUILLES ou À L'UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

OPTIONS

Changement de série	page 19	TEXTES / COULEURS / VISUELS
Data-variables	pages 188-189	NUMÉROTATION / CODES-BARRES / PERSONNALISATION
Embellissements	pages 192 à 213	MÉTALLISATION / OPEN VISUAL
Traitements spéciaux	page 214	BLANC D'OPACITÉ

INFO +

Synoptique produits	pages 28-29
Spécifications	pages 14 à 21
Pour commander	page 27



ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES

pages 178 à 185 papier couché n° 640 000+ / film polypropylène n° 662 600+



résistant à -50°C

Fini les étiquettes qui se décollent au congélateur !

Les contraintes de l'étiquetage collé sur les emballages sont strictes. Par leur excellente adhésion au froid, ces étiquettes sont particulièrement appropriées aux collages sur :

- films rétractables polaires ou apolaires,
- verre, bocaux,
- sachets, boîtes plastiques,
- barquettes d'aluminium.



CIBLES OU DOMAINES D'APPLICATIONS

Plats cuisinés, pains, sauces, viandes, poissons, crèmes glacées...



À SAVOIR

L'étiquetage à température positive peut favoriser l'apparition de bulles d'air parasites après décongélation par phénomène de reprise d'humidité. Les congélations et décongélation multiples peuvent altérer l'aspect visuel de l'étiquette.

résistant à -80°C

Haute performance

Ces étiquettes novatrices sont conçues pour résister à des conditions de stockage au dessous des températures de réfrigération classique pouvant aller jusqu'à -80°C (température de liquéfaction du CO₂).

Excellentes performances d'adhésion sur le verre et les substrats en polypropylène. Ces étiquettes conviennent parfaitement à l'étiquetage d'objets à faibles rayons de courbure comme : fioles et tubes à essai, et plaques micro-filtres en acier.

CIBLES OU DOMAINES D'APPLICATIONS



Secteur pharmaceutique, laboratoires...

À SAVOIR



L'adhésif utilisé résiste à plusieurs cycles alternant réchauffement-refroidissement (jusqu'à 10 fois). L'utilisation exige que les étiquettes se réchauffent à température ambiante ou dans l'eau chaude puis sont replongées par la suite en ultra congélation.



FILM POLYPROPYLENE BLANC + VERNIS BRILLANT



SPÉCIFICITÉS

Adhésif :	PERMANENT (acrylique/base eau)
Grammage :	75 g
Épaisseur :	71 µ
Dorsal (backing) :	glassine, 54 µ
Résistance déchirure :	moyenne
Tack initial :	moyen
Adhérence finale :	forte - Test page 17
T° de pose :	mini -10°C
T° d'utilisation :	de -196°C à 80°C

RÉFÉRENCES

n° **560 600 VB +**

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l'unité de vente) - tarif page 1020

INFOGRAPHIE

pages 22 à 26

IMPRESSION QUADRI

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 22-23 et nous parvenir avant 10 heures.

FAÇONNAGE

Formes de découpe	page 15	DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu'à 100 x 150 mm DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm
Sens d'enroulement	page 14	précisez-le en cas de pose automatique
Conditionnement	page 18	BOBINES STANDARDS sous conditions de production
	page 223	BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande
	pages 220-221	COUPES EN FEUILLES ou À L'UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

OPTIONS

Changement de série	page 19	TEXTES / COULEURS / VISUELS
Data-variables	pages 188-189	NUMÉROTATION / CODES-BARRES / PERSONNALISATION
Traitements spéciaux	page 214	BLANC D'OPACITÉ

INFO +

Synoptique produits	pages 28-29
Spécifications	pages 14 à 21
Pour commander	page 27



ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES

pages 178 à 185 n° 653 000+



résistant jusqu'à -196°C

Des critères très stricts

Très fiables, les étiquettes destinées à l'environnement cryogénique ont l'avantage de pouvoir étiqueter et identifier des produits directement en contact avec une source de froid impliquant une température jusqu'à -196 °C. Subissant les chocs thermiques, **elles résistent sans délaminage** à l'immersion dans l'azote liquide et au stockage à long terme.



CIBLES OU DOMAINES D'APPLICATIONS

Laboratoires cliniques, environnements scientifiques, secteurs alimentaires, univers médical et industriel...



FILM POLYIMIDE



SPÉCIFICITÉS

Adhésif :	PERMANENT (acrylique/solvant)
Grammage :	137 g
Épaisseur :	91 µ
Dorsal (backing) :	glassine, 70 µ
Résistance déchirure :	moyenne
Tack initial :	moyen
Adhérence finale :	forte - Test page 17
T° de pose :	mini 10°C
T° d'utilisation :	de -40°C à 260°C (pendant 5 min)

RÉFÉRENCES

n° 558 300 +

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l'unité de vente) - tarif page 1020

INFOGRAPHIE

pages 22 à 26

IMPRESSION QUADRI

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 22-23 et nous parvenir avant 10 heures.

FAÇONNAGE

Formes de découpe	page 15	DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu'à 100 x 150 mm DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 140 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm
Sens d'enroulement	page 14	précisez-le en cas de pose automatique
Conditionnement	page 18	BOBINES STANDARDS sous conditions de production
	page 223	BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande
	pages 220-221	COUPES EN FEUILLES ou À L'UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

OPTIONS

Changement de série	page 19	TEXTES / COULEURS / VISUELS
Data-variables	pages 188-189	NUMÉROTATION / CODES-BARRES
Traitements spéciaux	page 214	BLANC D'OPACITÉ

INFO +

Synoptique produits	pages 28-29
Spécifications	pages 14 à 21
Pour commander	page 27



ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES

pages 178 à 185 n° 651 600+



résistent jusqu'à 200°C

Adaptées aux exigences

Formulées pour résister à des températures élevées, liées à différentes contraintes de process de production et de conditions d'utilisations allant jusqu'à 260°C en pointe (sur une très courte durée), ces étiquettes conviennent avec cohérence et fiabilité à un grand nombre d'applications techniques et spécifiques.

On les retrouve dans les environnements où une exceptionnelle résistance à la chaleur est requise.

Ces étiquettes existent aussi en version sans impression personnalisables en transfert thermique par l'intégrateur.



CIBLES OU DOMAINES D'APPLICATIONS

Industries électriques, mécaniques et chimiques, fabrications de circuits imprimés, identification de cartes électroniques, moteurs thermiques et électriques...



PAPIER TINTORETTO GREASEPROOF



SPÉCIFICITÉS

Adhésif :	PERMANENT (acrylique/base eau)
Grammage :	115 g
Épaisseur :	150 µ
Dorsal (backing) :	glassine, 67 µ
Résistance déchirure :	faible
Tack initial :	moyen
Adhérence finale :	forte - Test page 17
T° de pose :	mini 5°C
T° d'utilisation :	de -10°C à 75°C

RÉFÉRENCES

n° 547 600 +

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l'unité de vente) - tarif page 1020

INFOGRAPHIE

pages 22 à 26

IMPRESSION QUADRI

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 22-23 et nous parvenir avant 10 heures.

FAÇONNAGE

Formes de découpe	page 15	DÉCOUPES STANDARD : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu'à 100 x 150 mm DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm
Sens d'enroulement	page 14	précisez-le en cas de pose automatique
Conditionnement	page 18	BOBINES STANDARD sous conditions de production
	page 223	BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande
	pages 220-221	COUPES EN FEUILLES ou À L'UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

OPTIONS

Changement de série	page 19	TEXTES / COULEURS / VISUELS
Data-variables	pages 188-189	NUMÉROTATION / CODES-BARRES / PERSONNALISATION
Sécurité	pages 190-191	TRIANGLE TACTILE / MARQUEUR HOLOGRAPHIQUE
Embellissements	pages 192 à 213	MÉTALLISATION / DORURE / OPEN VISUAL / LUMINESCENCE UV / VERNIS SÉLECTIF / VERNIS 3D
Traitements spéciaux	page 214	BLANC D'OPACITÉ

INFO +

Synoptique produits	pages 28-29
Spécifications	pages 14 à 21
Pour commander	page 27



ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES

pages 178 à 185 n° 652 600+



résistance aux corps gras

Toujours impeccable

Le GREASEPROOF est un papier blanc mat légèrement texturé d'aspect «nature». Il bénéficie d'un traitement anti-graisse faisant barrière aux huiles et aux graisses végétales en ne laissant pas les corps gras entrer dans la fibre du papier.

Grâce à ces caractéristiques techniques et esthétiques, les emballages en verre gardent une apparence impeccable pendant toute la durée de leur utilisation.



CIBLES OU DOMAINES D'APPLICATIONS

Produits gastronomiques, épicerie haut de gamme, huiles végétales, aliments à base de graisses végétales...



PAPIER COUCHÉ



PAPIER COUCHÉ

PAPIER COUCHÉ VERNI BRILLANT

SPÉCIFICITÉS

Adhésif :	ENLEVABLE (caoutchouc)	ENLEVABLE (caoutchouc)
Grammage :	98 g	103 g
Épaisseur :	86 µ	91 µ
Dorsal (backing) :	glassine, 55 µ	glassine, 55 µ
Résistance déchirure :	faible	faible
Tack initial :	faible	faible
Adhérence finale :	faible - Test page 17	faible - Test page 17
T° de pose :	mini -20°C	mini -20°C
T° d'utilisation :	de -40°C à 80°C	de -40°C à 80°C

RÉFÉRENCES

n° 568 000 +

n° 568 000 VB +

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l'unité de vente) - tarif page 1021

INFOGRAPHIE

pages 22 à 26

IMPRESSION QUADRI

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 22-23 et nous parvenir avant 10 heures.

FAÇONNAGE

Formes de découpe	page 15	DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu'à 100 x 150 mm DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm
Sens d'enroulement	page 14	précisez-le en cas de pose automatique
Conditionnement	page 18	BOBINES STANDARDS sous conditions de production
	page 223	BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande
	pages 220-221	COUPES EN FEUILLES ou À L'UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

OPTIONS

Changement de série	page 19	TEXTES / COULEURS / VISUELS
Data-variables	pages 188-189	NUMÉROTATION / CODES-BARRES / PERSONNALISATION
Sécurité	pages 190-191	TRIANGLE TACTILE / MARQUEUR HOLOGRAPHIQUE
Embellissements	pages 192 à 213	MÉTALLISATION / DORURE / VERNIS SÉLECTIF / VERNIS 3D
Traitements spéciaux	pages 214 à 217	BLANC D'OPACITÉ / THERMIQUE DIRECT

INFO +

Synoptique produits	pages 28-29
Spécifications	pages 14 à 21
Pour commander	page 27



PRODUITS SIMILAIRES

page 38	étiquettes papier couché 2 COULEURS
page 40	étiquettes papier couché QUADRI

ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES

pages 178 à 185 n° 651 000+



décollage ultra facile

Sans aucune trace

Dotées d'un adhésif ultra-enlevable, ces étiquettes présentent une adhésion relativement faible qui permet de les décoller proprement de la plupart des substrats.

Elles conviennent parfaitement pour afficher des instructions temporaires de process, des provenances, des messages promotionnels, des notices, des avertissements, des précautions d'utilisation, qui auront été collées préalablement sur des surfaces fragiles.



CIBLES OU DOMAINES D'APPLICATIONS

Art de la table (couverts, ménagère...), verrerie, objets en bois, décoration...



CONSEILS D'UTILISATION

En raison de la très faible adhérence, il est recommandé de tester l'adhésif. Échantillons sur demande.



PAPIER COUCHÉ LESSIVABLE À 80°C



SPÉCIFICITÉS

Adhésif :	PERMANENT (acrylique/base eau)
Grammage :	110 g
Épaisseur :	101 µ
Dorsal (backing) :	glassine, 63 µ
Résistance déchirure :	faible
Tack initial :	moyen
Adhérence finale :	forte - Test page 17
T° de pose :	mini 10°C
T° d'utilisation :	de 0°C à 50°C

RÉFÉRENCES

n° 542 000 +

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l'unité de vente) - tarif page 1021

INFOGRAPHIE

pages 22 à 26

IMPRESSION QUADRI

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 22-23 et nous parvenir avant 10 heures.

FAÇONNAGE

Formes de découpe	page 15	DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu'à 100 x 150 mm DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm
Sens d'enroulement	page 14	précisez-le en cas de pose automatique
Conditionnement	page 18	BOBINES STANDARDS sous conditions de production
	page 223	BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande
	pages 220-221	COUPES EN FEUILLES ou À L'UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

OPTIONS

Changement de série	page 19	TEXTES / COULEURS / VISUELS
Data-variables	pages 188-189	NUMÉROTATION / CODES-BARRES / PERSONNALISATION
Sécurité	pages 190-191	TRIANGLE TACTILE / MARQUEUR HOLOGRAPHIQUE
Embellissements	pages 192 à 213	MÉTALLISATION / DORURE / OPEN VISUAL / LUMINESCENCE UV / VERNIS SÉLECTIF / VERNIS 3D / VERNIS MOTIFS
Traitements spéciaux	page 214	BLANC D'OPACITÉ

INFO +

Synoptique produits	pages 28-29
Spécifications	pages 14 à 21
Pour commander	page 27



ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES

pages 178 à 185 n° 646 600+



facile à recycler

Lessivables

Les étiquettes lessivables à l'eau contribuent à l'émergence d'une société ZÉRO déchet. Ces étiquettes, bien que destinées à un usage temporaire, sont imprimées sur un papier couché de qualité qui mettra en valeur les visuels les plus exigeants. Elles sont dotées d'un adhésif décollable dans une solution de soude à 1,5% et à 80°C qui facilite leur suppression. Il est cependant conseillé d'utiliser un processus de lavage industriel pour assurer un résultat optimal.



CIBLES OU DOMAINES D'APPLICATIONS

Vins, boissons, bières, industries pharmaceutiques, laboratoires, hôtellerie, traiteurs, cantines scolaires...



CONSEILS D'UTILISATION

La lavabilité est diminuée en cas d'impression d'aplats et de stockage en milieu humide. Les bouteilles étiquetées en attente de lavage ne doivent pas être stockées en extérieur, les intempéries et expositions aux U.V. nuisent à l'enlevabilité des étiquettes. Il est conseillé d'utiliser un processus de lavage industriel (maîtrise de la température et de la concentration d'alcalie).

De part ces facteurs, que nous ne pouvons contrôler, nous ne pouvons garantir une absence de problème lors de l'opération de nettoyage des bouteilles. Il est ainsi indispensable que les étiquettes imprimées soient testées pour cette opération de lavage.



PAPIER COUCHÉ



SPÉCIFICITÉS

Adhésif :	SEMI-PERMANENT (acrylique/base eau)
Grammage :	100 g
Épaisseur :	84 µ
Dorsal (backing) :	glassine, 49 µ
Résistance déchirure :	faible
Tack initial :	moyen
Adhérence finale :	faible - Test page 17
T° de pose :	mini 5°C
T° d'utilisation :	de -20°C à 80°C

RÉFÉRENCES

n° 541 000 +

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l'unité de vente) - tarif page 1021

INFOGRAPHIE

pages 22 à 26

IMPRESSION QUADRI

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 22-23 et nous parvenir avant 10 heures.

FAÇONNAGE

Formes de découpe	page 15	DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu'à 100 x 150 mm DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm
Sens d'enroulement	page 14	précisez-le en cas de pose automatique
Conditionnement	page 18	BOBINES STANDARDS sous conditions de production
	page 223	BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande
	pages 220-221	COUPES EN FEUILLES ou À L'UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

OPTIONS

Changement de série	page 19	TEXTES / COULEURS / VISUELS
Data-variables	pages 188-189	NUMÉROTATION / CODES-BARRES / PERSONNALISATION
Embellissements	pages 192 à 213	MÉTALLISATION / DORURE / VERNIS SÉLECTIF / VERNIS 3D / VERNIS MOTIFS
Traitements spéciaux	pages 214-215	BLANC D'OPACITÉ

INFO +

Synoptique produits	pages 28-29
Spécifications	pages 14 à 21
Pour commander	page 27



ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES

pages 178 à 185 n° 663 600+



une seconde vie pour vos contenants

Enlevable dans l'eau courante

Semi-permanent avec un bon tack initial et une excellente amovibilité à l'eau, l'adhésif perd son adhésion rapidement au contact de l'eau, c'est pourquoi il ne peut seulement être appliqué que sur des surfaces sèches.

Attention : Ce support papier est incompatible avec l'humidité durant l'utilisation de l'étiquette.



CIBLES OU DOMAINES D'APPLICATIONS

Spiritueux, boissons, apiculture, industries pharmaceutiques, hôtellerie, restauration...



CONSEILS D'UTILISATION

Il faut éviter que les étiquettes séjournent dans un environnement humide pendant le transport ou le stockage. Cela pourrait ultérieurement avoir des effets indésirables sur l'amovibilité de l'adhésif.

Les performances de décollage à l'eau dépendent de facteurs influençants, il est fortement conseillé de réaliser des tests préalables dans les conditions réelles.



FILM POLYPROPYLENE ou POLYESTER TRANSPARENT



POLYPROPYLENE BLANC

POLYESTER TRANSPARENT + VERNIS BRILLANT

SPÉCIFICITÉS

Adhésif :	ENLEVABLE (acrylique/base eau)	ENLEVABLE (acrylique/base eau)
Grammage :	66 g	90 g
Épaisseur :	76 µ	70 µ
Dorsal (backing) :	glassine, 54 µ	glassine, 63 µ
Résistance déchirure :	moyenne	forte
Tack initial :	faible	faible
Adhérence finale :	faible - Test page 17	forte - Test page 17
T° de pose :	mini 5°C	mini 5°C
T° d'utilisation :	de -20°C à 50°C	de -20°C à 80°C

RÉFÉRENCES

n° 564 300 +

n° 564 600 VB +

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l'unité de vente) - tarif page 1022

INFOGRAPHIE

pages 22 à 26

IMPRESSION QUADRI

IMPRESSION QUADRI + Blanc de soutien sélectif pour les étiquettes transparentes

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 22-23 et nous parvenir avant 10 heures.

FAÇONNAGE

Formes de découpe	page 15	DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu'à 100 x 150 mm DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm
Sens d'enroulement	page 14	précisez-le en cas de pose automatique
Conditionnement	page 18	BOBINES STANDARDS sous conditions de production
	page 223	BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande
	pages 220-221	COUPES EN FEUILLES ou À L'UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

OPTIONS

Changement de série	page 19	TEXTES / COULEURS / VISUELS
Data-variables	pages 188-189	NUMÉROTATION / CODES-BARRES / PERSONNALISATION
Embellissements	pages 192 à 213	MÉTALLISATION / VERNIS SÉLECTIF / VERNIS 3D / VERNIS MOTIFS
Traitements spéciaux	pages 214 à 217	BLANC D'OPACITÉ / THERMIQUE DIRECT

INFO +

Synoptique produits	pages 28-29
Spécifications	pages 14 à 21
Pour commander	page 27



ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES

pages 178 à 185 polypropylène BLANC n° 664 000+ / polyester TRANSPARENT n° 664 300+



enlevables sans trace

Affichage temporaire

Idéales pour afficher des instructions provisoires de process ou des informations occasionnelles ou promotionnelles, ces étiquettes conjuguent **une bonne résistance aux environnements extérieurs** et **une grande facilité pour les retirer** sans aucun résidu d'adhésif.



CIBLES OU DOMAINES D'APPLICATIONS

Vitrages, surfaces lisses, encadrements, objets d'arts...



FILM POLYPROPYLENE BLANC + PELLICULAGE BRILLANT



SPÉCIFICITÉS

Adhésif :	REPOSITIONNABLE (acrylique/base eau)
Grammage :	127 g
Épaisseur :	121 µ
Dorsal (backing) :	glassine, 63 µ
Résistance déchirure :	forte : pelliculage PP 30 µ
Tack initial :	moyen
Adhérence finale :	faible - Test page 17
T° de pose :	mini 5°C
T° d'utilisation :	de -20°C à 80°C

RÉFÉRENCES

n° 563 000 PB +

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l'unité de vente) - tarif page 1022

INFOGRAPHIE

pages 22 à 26

IMPRESSION QUADRI

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 22-23 et nous parvenir avant 10 heures.

FAÇONNAGE

Formes de découpe	page 15	DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu'à 100 x 150 mm
		DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm
Sens d'enroulement	page 14	précisez-le en cas de pose automatique
Conditionnement	page 18	BOBINES STANDARDS sous conditions de production
	page 223	BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande
	pages 220-221	COUPES EN FEUILLES ou À L'UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

OPTIONS

Changement de série	page 19	TEXTES / COULEURS / VISUELS
Data-variables	pages 188-189	NUMÉROTATION / CODES-BARRES / PERSONNALISATION
Embellissements	pages 192 à 213	MÉTALLISATION / DORURE / VERNIS SÉLECTIF / VERNIS 3D / VERNIS MOTIFS
Traitements spéciaux	pages 214-215	BLANC D'OPACITÉ

INFO +

Synoptique produits	pages 28-29
Spécifications	pages 14 à 21
Pour commander	page 27



ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES

pages 178 à 185 n° 644 000+



ouvrez et fermez à volonté

L'adhésif fait la différence

- dotées d'un adhésif spécial, ces étiquettes sont faciles à décoller et à recoller,
- « les ouvertures/fermetures » à volonté de sachets s'effectuent sans aucune détérioration de l'emballage,
- conservation du contenu de l'emballage.



CIBLES OU DOMAINES D'APPLICATIONS

Emballage de confiseries, packagings, produits d'hygiène, produits agroalimentaires...



CONSEILS D'UTILISATION

L'adhésif ne convient pas aux applications sur des substrats fragiles, papiers, cartons etc. Testez des échantillons, envoi sur demande.



FILM POLYÉTHYLÈNE et PAPIER CANNE FIBRE « ADHÉSIF SEC »



FILM POLYÉTHYLÈNE

PAPIER CANNE FIBRE

SPÉCIFICITÉS

Adhésif :	SEC (uniquement sur la bande porteuse)	SEC (uniquement sur la bande porteuse)
Grammage :	214 g	189 g
Épaisseur :	265 µ	207 µ
Dorsal (backing) :	glassine, 54 µ	glassine, 54 µ
Résistance déchirure :	forte	faible
T° d'utilisation :	de -20°C à 80°C	de -20°C à 80°C
RÉFÉRENCES	n° 654 000 +	n° 554 000 +

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l'unité de vente) - tarif page 1022

INFOGRAPHIE

pages 22 à 26

IMPRESSION QUADRI

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 22-23 et nous parvenir avant 10 heures.

FAÇONNAGE

Formes de découpe	page 15	DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu'à 100 x 150 mm DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm
Sens d'enroulement	page 14	précisez-le en cas de pose automatique
Conditionnement	page 18	BOBINES STANDARDS sous conditions de production
	page 223	BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande
	pages 220-221	COUPES EN FEUILLES ou À L'UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

OPTIONS

Changement de série	page 19	TEXTES / COULEURS / VISUELS
Data-variables	pages 188-189	NUMÉROTATION / CODES-BARRES / PERSONNALISATION
Sécurité	pages 190-191	TRIANGLE TACTILE / MARQUEUR HOLOGRAPHIQUE
Embellissements	pages 192 à 213	MÉTALLISATION / DORURE
Traitements spéciaux	pages 214-215	BLANC D'OPACITÉ

INFO +

Synoptique produits	pages 28-29
Spécifications	pages 14 à 21
Pour commander	page 27





se décollent et ne collent plus

Grâce à l'adhésif sec, vos étiquettes sont collées sur la bobine, mais ne collent plus une fois décollées de celle-ci.

Une alternative pratique et économique pour promouvoir votre marque ou vos actions commerciales, là où l'adhésif n'est pas forcément utile. Afin de résister efficacement aux contraintes d'humidité, de froid, de déchirure, de froissement, choisissez le support polyéthylène.

Points clés

- **pratique** : le conditionnement en bobine,
- **économique** : pour les découpes à la forme,
- **esthétique** : blancheur, épaisseur, surface de haute qualité,
- **agrafages** sur des sachets,
- **insertion** dans les porte-étiquettes des rayonnages,
- **repiquables** sur les imprimantes transfert thermique.



écriture au stylo-bille



CIBLES OU DOMAINES D'APPLICATIONS

étiquettes publicitaires, de rayonnage et de prix, coupons de réduction, promotions...



Non adhésive



SOIE D'ACÉTATE



SPÉCIFICITÉS

Adhésif :	AMOVIBLE (acrylique/base eau)
Grammage :	146 g
Épaisseur :	134 µ
Dorsal (backing) :	glassine, 54 µ
Résistance déchirure :	forte
Tack initial :	très fort
Adhérence finale :	forte - Test page 17
T° de pose :	mini 5°C
T° d'utilisation :	de -20°C à 60°C

RÉFÉRENCES

n° 572 000 +

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l'unité de vente) - tarif page 1023

INFOGRAPHIE

pages 22 à 26

IMPRESSION QUADRI

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 22-23 et nous parvenir avant 10 heures.

FAÇONNAGE

Formes de découpe	page 15	DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu'à 100 x 150 mm DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm
Sens d'enroulement	page 14	précisez-le en cas de pose automatique
Conditionnement	page 18	BOBINES STANDARDS sous conditions de production
	page 223	BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande
	pages 220-221	COUPES EN FEUILLES ou À L'UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

OPTIONS

Changement de série	page 19	TEXTES / COULEURS / VISUELS
Data-variables	pages 188-189	NUMÉROTATION / CODES-BARRES / PERSONNALISATION
Embellissements	pages 192 à 213	MÉTALLISATION / DORURE / LUMINESCENCE UV
Traitements spéciaux	pages 214-215	BLANC D'OPACITÉ

INFO +

Synoptique produits	pages 28-29
Spécifications	pages 14 à 21
Pour commander	page 27



ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES

pages 178 à 185 n° 635 600+



usage temporaire pour textiles

Avantages

Un repositionnement facile lors de la pose et un aspect satiné avec une impression quadri de qualité, ce sont les avantages qu'offrent ces étiquettes en soie d'acétate. Il est également possible d'écrire au stylo bille directement sur le support.



écriture au stylo-bille



CIBLES OU DOMAINES D'APPLICATIONS

Tissus, vêtements, tapis, objets de décoration...



CONSEILS D'UTILISATION

Il est conseillé de faire un test préliminaire avant toute application. Adhésif non compatible avec les tissus PVC, le cuir, le daim, soies et peaux traitées. Testez des échantillons, envoi sur demande.



PAPIER COUCHÉ BLANC OPAQUE



Papier couché BLANC ⊕

Papier couché blanc FOND GRISÉ

SPÉCIFICITÉS

Adhésif :	PERMANENT (acrylique/base eau)	PERMANENT (acrylique/base eau)
Grammage :	100 g	100 g
Épaisseur :	76 µ	76 µ
Dorsal (backing) :	glassine, 52 µ	glassine, 52 µ
Résistance déchirure :	faible	faible
Tack initial :	moyen	moyen
Adhérence finale :	forte - Test page 17	forte - Test page 17
T° de pose :	mini 5°C	mini 5°C
T° d'utilisation :	de -20°C à 80°C	de -20°C à 80°C

RÉFÉRENCES

n° 565 300 W +

n° 565 300 +

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l'unité de vente) - tarif page 1023

INFOGRAPHIE

pages 22 à 26

IMPRESSION QUADRI

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 22-23 et nous parvenir avant 10 heures.

FAÇONNAGE

Formes de découpe	page 15	DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu'à 100 x 150 mm DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm
Sens d'enroulement	page 14	précisez-le en cas de pose automatique
Conditionnement	page 18	BOBINES STANDARDS sous conditions de production
	page 223	BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande
	pages 220-221	COUPES EN FEUILLES ou À L'UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

OPTIONS

Changement de série	page 19	TEXTES / COULEURS / VISUELS
Data-variables	pages 188-189	NUMÉROTATION / CODES-BARRES / PERSONNALISATION
Sécurité	pages 190-191	TRIANGLE TACTILE / MARQUEUR HOLOGRAPHIQUE
Embellissements	pages 192 à 213	MÉTALLISATION / DORURE / LENTICULAIRE / OPEN VISUAL / VERNIS SÉLECTIF / VERNIS 3D / VERNIS MOTIFS
Traitements spéciaux	pages 216-217	THERMIQUE DIRECT / COUPONING PELABLE

INFO +

Synoptique produits	pages 28-29
Spécifications	pages 14 à 21
Pour commander	page 27



PRODUITS SIMILAIRES

nous consulter

les étiquettes opaques existent aussi en version pelliculées brillantes ou mates

ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES

pages 178 à 185 n° 630 000+



Masquez un texte

Inefficace



SANS adhésif opaque

Dans les opérations de **sur-étiquetage**, les étiquettes sans adhésif opaque sont inefficaces :

- Elles laissent souvent deviner le texte ou le prix qu'elles recouvrent,
- L'impression sous-jacente toujours visible perturbe le scan des nouveaux codes-barres.

EFFICACE



AVEC adhésif opaque

Pour modifier un texte ou corriger une erreur, il est absolument indispensable d'occulter les informations précédentes.

Grâce à l'opacité de l'adhésif noir de nos étiquettes rectificatives, votre texte précédent sera intégralement masqué.

Attention, l'adhésif noir a pour effet de griser l'aspect du papier couché blanc. Pour obtenir un support totalement blanc, choisissez le support BLANC ⊕.



CIBLES OU DOMAINES D'APPLICATIONS

Papeteries, packagings, emballages, objets...

PAPIER VELIN BLANC



SPÉCIFICITÉS

Adhésif :	PERMANENT (acrylique/base eau)
Grammage :	169 g
Épaisseur :	150 µ
Dorsal (backing) :	glassine, 51 µ
Résistance déchirure :	faible
Tack initial :	fort
Adhérence finale :	forte - Test page 17
T° de pose :	mini 5°C
T° d'utilisation :	de -20°C à 80°C

RÉFÉRENCES

n° 566 000 +

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l'unité de vente) - tarif page 1023

INFOGRAPHIE

pages 22 à 26

IMPRESSION QUADRI

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 22-23 et nous parvenir avant 10 heures.

FAÇONNAGE

Formes de découpe	page 15	DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu'à 100 x 150 mm DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm
Sens d'enroulement	page 14	précisez-le en cas de pose automatique
Conditionnement	page 18	BOBINES STANDARDS sous conditions de production
	page 223	BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande
	pages 220-221	COUPES EN FEUILLES ou À L'UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

OPTIONS

Changement de série	page 19	TEXTES / COULEURS / VISUELS
Data-variables	pages 188-189	NUMÉROTATION / CODES-BARRES / PERSONNALISATION
Embellissements	pages 192 à 213	MÉTALLISATION / VERNIS SÉLECTIF / VERNIS 3D / VERNIS MOTIFS
Traitements spéciaux	page 214	BLANC D'OPACITÉ

INFO +

Synoptique produits	pages 28-29
Spécifications	pages 14 à 21
Pour commander	page 27



ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES

pages 178 à 185 n° 631 300+

1 La grande étiquette se colle



2 La petite se décolle...



3 ...et se recolle !



2 étiquettes en 1

Étiquettes à prélever

Fabriquées sur un complexe de double enduction adhésive, le produit est composé de 2 étiquettes adhésives superposées et imprimées.

La grande étiquette se décolle de la bobine et vient se coller sur un substrat divers.

À son tour, l'utilisateur final prélève la petite étiquette, et la recolle sur un autre substrat différent...



CIBLES OU DOMAINES D'APPLICATIONS

Points cadeaux, étiquettes collector, coupons-réponse, images à récupérer, systèmes de contrôles, jeux...

FILM POLYESTER + PELLICULAGE



SPÉCIFICITÉS

Adhésif :	ENLEVABLE (acrylique/base eau)	PERMANENT (acrylique/base eau)
Grammage :	112 g	112 g
Épaisseur :	92 µ	92 µ
Dorsal (backing) :	glassine, 54 µ	glassine, 54 µ
Résistance déchirure :	forte : pelliculage PET brillant	forte : pelliculage PET brillant
Tack initial :	faible	moyen
Adhérence finale :	faible - Test page 17	forte - Test page 17
T° de pose :	mini 5°C	mini 5°C
T° d'utilisation :	de -20°C à 80°C	de -20°C à 80°C
RÉFÉRENCES	n° 505 000 PB +	n° 503 000 PB +

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l'unité de vente) - tarif page 1024

INFOGRAPHIE

pages 22 à 26

IMPRESSION QUADRI R° ET V°

indiquez la face adhésivée sur vos fichiers. Inversez votre fichier V° (rotation 180°)

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 22-23 et nous parvenir avant 10 heures.

FAÇONNAGE

Formes de découpe	page 15	DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu'à 100 x 150 mm DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm
Sens d'enroulement	page 14	précisez-le en cas de pose automatique
Conditionnement	page 18	BOBINES STANDARDS sous conditions de production
	page 223	BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande
	pages 220-221	COUPES EN FEUILLES ou À L'UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

OPTIONS

Changement de série	page 19	TEXTES / COULEURS / VISUELS
Data-variables	pages 188-189	NUMÉROTATION / CODES-BARRES / PERSONNALISATION
Sécurité	pages 190-191	TRIANGLE TACTILE / MARQUEUR HOLOGRAPHIQUE
Embellissements	pages 192 à 213	VERNIS SÉLECTIF / VERNIS 3D / VERNIS MOTIFS
Traitements spéciaux	pages 214 à 219	BLANC D'OPACITÉ / COUPONING PELABLE (sur adhésif permanent uniquement)

INFO +

Synoptique produits	pages 28-29
Spécifications	pages 14 à 21
Pour commander	page 27





2 visuels en 1

50% d'économies

Communiquant deux fois plus sur une même surface, les étiquettes R° V° vous apportent :

- une lisibilité plus aérée,
- une diminution substantielle de vos coûts,
- une réduction de l'impact environnemental.

Idéal pour vos conditionnements transparents :

- bouteilles en verre ou plastique,
- blisters, thermoformages,
- boîtes, packagings



CIBLES OU DOMAINES D'APPLICATIONS

Domaines pharmaceutiques, cosmétiques, agroalimentaires...



CONSEILS D'UTILISATION

L'adhésif enlevable ne convient pas à l'étiquetage des petits diamètres.

FILM POLYESTER + PELLICULAGE



SPÉCIFICITÉS

Adhésif :	PERMANENT (acrylique/solvant)
Grammage :	127 g
Épaisseur :	135 µ
Dorsal (backing) :	glassine, 23 µ
Résistance déchirure :	forte
Tack initial :	fort
Adhérence finale :	forte - Test page 17
T° de pose :	mini 5°C
T° d'utilisation :	de -40°C à 150°C

RÉFÉRENCES

n° 565 000 PB +

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l'unité de vente) - tarif page 1024

INFOGRAPHIE

pages 22 à 26

IMPRESSION QUADRI INVERSÉE

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 22-23 et nous parvenir avant 10 heures.


FAÇONNAGE

Formes de découpe	page 15	DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu'à 100 x 150 mm DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 210 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm
Sens d'enroulement	page 14	précisez-le en cas de pose automatique
Conditionnement	page 18	BOBINES STANDARDS sous conditions de production
	page 223	BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande

OPTIONS

Changement de série	page 19	TEXTES / COULEURS / VISUELS
Data-variables	pages 188-189	NUMÉROTATION / PERSONNALISATION

Vagues sécuritaires



n° 000072.

Les vagues sécuritaires sont découpées mi-chair dans une zone définie par vos soins.

PRODUITS SIMILAIRES

page 144

étiquettes vitrophanies

INFO +

Synoptique produits	pages 28-29
Spécifications	pages 14 à 21
Pour commander	page 27





une signalétique protégée

Collées à l'intérieur, invulnérables de l'extérieur !

Les vignettes pour pare-brise sont des étiquettes vitrophanies, c'est à dire que le côté imprimé se trouve sur la partie adhésive de l'étiquette.

De ce fait votre vignette se colle à l'intérieur du véhicule et est protégée des agressions extérieures (intempéries, tentative de décollage etc.). Votre étiquette reste impeccable et esthétique pour une durée d'un an. Les utilisations sont multiples :

Sécuritaires

L'utilité est reconnue pour les contrôles d'accès sécurisés dans les parkings. Vous pouvez ajouter l'option « vagues sécuritaires » qui rend impossible le recollage de la vignette dans un autre véhicule pour maximiser l'effet sécuritaire du produit.

Informatives et publicitaires

Informers sur la présence d'objets ou de personnes dans un véhicule, ou bien justifier du droit de se garer à des emplacements réservés. Les vignettes jouent un rôle d'information non négligeable. Il est également possible d'imprimer des visuels attractifs et de taille adaptée pour une communication événementielle et promotionnelle.



Vitrophanie =
impression inversée



CIBLES OU DOMAINES D'APPLICATIONS

Contrôle d'accès pour les parkings sécurisés, macarons pour professions médicales ou libérales, loueurs de voiture, publicité, événementiel, bébés à bord...

FILMS SYNTHÉTIQUES



Film BLANC

Film TRANSPARENT

Film ALU BRILLANT

Film ALU HOLOGRAPHIQUE

SPÉCIFICITÉS

	Film BLANC	Film TRANSPARENT	Film ALU BRILLANT	Film ALU HOLOGRAPHIQUE
Adhésif :	ENLEVABLE (acrylique/base eau)	ENLEVABLE (acrylique/base eau)	ENLEVABLE (acrylique/base eau)	ENLEVABLE (acrylique/base eau)
Grammage :	163 g	171 g	153 g	141 g
Épaisseur :	140 µ	141 µ	130 µ	120 µ
Dorsal (backing) :	glassine, 63 µ	glassine, 61 µ	glassine, 63 µ	glassine, 63 µ
Résistance déchirure :	forte : pelliculage PP blanc 60 µ	forte : pelliculage PP transparent 30 µ	forte	forte
Tack initial :	faible	faible	faible	faible
Adhérence finale :	faible - Test page 17	faible - Test page 17	faible - Test page 17	faible - Test page 17
T° de pose :	mini 5°C	mini 5°C	mini 5°C	mini 5°C
T° d'utilisation :	de -20°C à 80°C	de -20°C à 80°C	de -20°C à 80°C	de -20°C à 80°C

RÉFÉRENCES

n° 575 000 +

n° 575 600 +

n° 577 300 +

n° 577 600 +

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l'unité de vente) - tarif page 1024

INFOGRAPHIE

pages 22 à 26

IMPRESSION QUADRI INVERSÉE

polyester blanc : quadri. Un film blanc contre collé au v° les protège

polyester transparent : quadri + Blanc de soutien sélectif

polyester métallisé alu holographique : quadri + Blanc de soutien sélectif

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 22-23 et nous parvenir avant 10 heures.

FAÇONNAGE

Formes de découpe	page 15	DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu'à 100 x 150 mm DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm
Sens d'enroulement	page 14	précisez-le en cas de pose automatique
Conditionnement	page 18	BOBINES STANDARDS sous conditions de production
	page 223	BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande

OPTIONS

Changement de série page 19 TEXTES / COULEURS / VISUELS

INFO +

Synoptique produits pages 28-29

Spécifications pages 14 à 21

Pour commander page 27



PRODUITS SIMILAIRES

page 142 étiquettes vignettes pare-brise



pour vos vitrines temporaires

Adhésif enlevable

Collées derrière le vitrage, les vitrophanies sont inaccessibles de l'extérieur et protégées contre tous risques de tags, d'agressions ou de pollutions extérieures.

Conçues pour des décors événementiels de courtes durées, elles se collent derrière n'importe quelle surface transparente vitrée :

- une bonne résistance aux UV indirects (**jusqu'à 6 mois maxi**),
- un décollage facile grâce à leur adhésif enlevable.

Le plus

Les vitrophanies holographiques permettent d'obtenir des effets de couleurs changeants avec la lumière au fur et à mesure du déplacement des passants.



CIBLES OU DOMAINES D'APPLICATIONS

Vitrines de magasins, mise en avant de produits, services, opérations publicitaires, communication ponctuelle, promotions événementielles...

Collées à l'intérieur,
invulnérables de l'extérieur



FILMS SYNTHÉTIQUES



	Film synthétique BLANC	Film synthétique TRANSPARENT	Film synthétique ALU
SPÉCIFICITÉS			
Adhésif :	RENFORCÉ	RENFORCÉ	RENFORCÉ
Épaisseur résine :	environ 2 mm	environ 2 mm	environ 2 mm
RÉFÉRENCES	n° 609 000 +	n° 609 300 +	n° 609 600 +

TARIF **À PARTIR DE 100 EX** (l'unité de vente) - tarif page 1025

INFOGRAPHIE

pages 22 à 26

IMPRESSION QUADRI pour le film blanc

IMPRESSION QUADRI + Blanc de soutien sélectif pour les films alus et transparents

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 22-23 et nous parvenir avant 10 heures.

FAÇONNAGE

Formes de découpe page 15

DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm.
Pas de possibilité de coins vifs

DÉCOUPES PERSONNALISÉES : (nous consulter)

dimensions mini 10 x 10 mm

dimensions maxi 105 x 40 mm

Conditionnement pages 220-221

EN FEUILLES UNIQUEMENT

OPTIONS

Changement de série page 19

TEXTES / COULEURS / VISUELS

Data-variables pages 188-189

NUMÉROTATION

INFO +

Synoptique produits pages 28-29

Spécifications pages 14 à 21

Pour commander page 27



un dôme en résine

Donnez du relief à vos étiquettes

Apportez du relief à vos étiquettes, rehaussez vos couleurs, créez des contrastes et une sensation de volume au rendu très particulier. La bulle de résine donne un effet loupe permettant de concentrer le regard sur votre graphisme et de le percevoir sous une lumière inattendue.

La résine brillante et ultra résistante a été spécialement conçue pour assurer à vos étiquettes une extrême résistance aux rayures, tâches, et graisses du quotidien.



CIBLES OU DOMAINES D'APPLICATIONS


Luxe, parfumerie, cadeaux, électroménager, appareils hifi, vidéo, industrie, automobile, informatique...



CONSEILS D'UTILISATION

L'étiquette bossing est uniquement réservée à des applications sur des substrats plats.

TECHNIQUE DU BOSSING

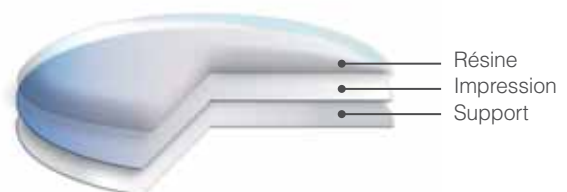

La résine du bossing est une couche de polyuréthane transparente qui donne à votre étiquette un relief prestigieux

FILM SYNTHÉTIQUE REPOSITIONNABLE + PELLICULAGE



SPÉCIFICITÉS

Adhésif :	SANS ADHÉSIF (adhésion par effet du vide)
Épaisseur :	185 µ
Dorsal (backing) :	polyester transparent, 60 µ
Résistance déchirure :	forte : pelliculage PP brillant
Tack initial :	faible
Adhérence finale :	faible - Test page 17
T° de pose :	mini 5°C
T° d'utilisation :	de 5°C à 60°C

RÉFÉRENCES

n° 576 300 PB +

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l'unité de vente) - tarif page 1025

INFOGRAPHIE

pages 22 à 26

IMPRESSION QUADRI

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 22-23 et nous parvenir avant 10 heures.

FAÇONNAGE

Formes de découpe	page 15	DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu'à 100 x 150 mm DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 210 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm
Sens d'enroulement	page 14	précisez-le en cas de pose automatique
Conditionnement	page 18	BOBINES STANDARDS sous conditions
	page 223	BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande

OPTIONS

Changement de série	page 19	TEXTES / COULEURS / VISUELS
Traitements spéciaux	page 214	BLANC D'OPACITÉ

INFO +

Synoptique produits	pages 28-29
Spécifications	pages 14 à 21
Pour commander	page 27



ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES

pages 178 à 185 n° 664 600+

ÉTIQUETTES À FONCTIONS Yupo Tako® repositionnable



adhésion sans colle

Yupo tako® : un adhésif repositionnable sans colle !

La matière YupoTako® est idéale pour réaliser des étiquetages temporaires dans des magasins, ou encore matérialiser des campagnes publicitaires et des promotions dans des contextes très variés.

Grâce à leur structure à micro-suction, ces étiquettes synthétiques sont faciles à coller, à décoller et à recoller sur les surfaces planes.

Les avantages de l'effet ventouse

- se colle sans adhésif
- se décolle sans laisser de trace,
- se recolle à volonté



CIBLES OU DOMAINES D'APPLICATIONS

Vitrages et vitrines, couvertures de catalogues, ordinateurs, promotion sur point de vente, vignettes, jeux de société...



CONSEILS D'UTILISATION



Votre YupoTako® n'adhère plus ?
Réactivez le sous l'eau !





étiquettes
industrie
et sécurité



FILMS SYNTHÉTIQUES + RABAT TRANSPARENT



Polyéthylène BLANC

Polyester ALU MAT

SPÉCIFICITÉS

	Polyéthylène BLANC	Polyester ALU MAT
Adhésif :	PERMANENT (acrylique/base eau)	RENFORCÉ (acrylique/solvant)
Grammage :	170 g	163 g
Épaisseur :	162 µ	153 µ
Dorsal (backing) :	glassine, 55 µ	glassine, 57 µ
Résistance déchirure :	forte : pelliculage PP brillant 50 µ	forte : pelliculage PP brillant 50 µ
Tack initial :	fort	très fort
Adhérence finale :	forte - Test page 17	très forte - Test page 17
T° de pose :	mini 5°C	mini 7°C
T° d'utilisation :	de -10°C à 80°C	de -10°C à 80°C

RÉFÉRENCES

n° 600 000 +

n° 600 300 +

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l'unité de vente) - tarif page 1026

INFOGRAPHIE

pages 22 à 26

IMPRESSION QUADRI

IMPRESSION QUADRI + Blanc de soutien sélectif pour les étiquettes alu

le talon du rabat (largeur environ 5 mm) est situé à gauche de la bande.

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 22-23 et nous parvenir avant 10 heures.

FAÇONNAGE

Formes de découpe	page 15	DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) - Dimensions multiples de 5 mm
		DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions
		Format mini : 30 x 20 mm
		Format maxi : 300 x 450 mm
		Pas de possibilité de coins vifs
Sens d'enroulement	page 14	enroulement intérieur uniquement (pour protéger le rabat)
Conditionnement	page 18	BOBINES STANDARDS sous conditions de production
	page 223	BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande

OPTIONS

Changement de série	page 19	TEXTES / COULEURS / VISUELS
Data-variables	pages 188-189	NUMÉROTATION / CODES-BARRES / PERSONNALISATION

INFO +

Synoptique produits	pages 28-29
Spécifications	pages 14 à 21
Pour commander	page 27



1 : Écrivez (séchage instantané)



2 : Décollez le papier protecteur du film adhésif



3 : Rabattez le film adhésif transparent



écrivez et protégez vos étiquettes

Vos informations sont protégées

En rabattant le film **auto-plastifiable**, les informations manuscrites sont durablement protégées :

- lisibilité parfaite,
- résistance aux agents chimiques et produits ménagers,
- **protection contre l'abrasion** et les frottements,
- dissuasion **efficace contre la fraude**.



CIBLES OU DOMAINES D'APPLICATIONS

Vérifications d'appareils, changements de batteries, révisions périodiques, étalonnage d'appareils de mesures...



FILMS POLYESTER + PELLICULAGE



Polyester TRANSPARENT

Polyester BLANC brillant

Polyester MÉTALLISÉS

Or BRILLANT

Alu MAT

Alu BRILLANT

SPÉCIFICITÉS

	Polyester TRANSPARENT	Polyester BLANC brillant	Or BRILLANT	Alu MAT	Alu BRILLANT
Adhésif :	PERMANENT (acrylique/base eau)	PERMANENT (acrylique/base eau)	PERMANENT	RENFORCÉ	PERMANENT
Grammage :	122 g	112 g	108 g	134 g	127 g
Épaisseur :	92 µ	92 µ	78 µ	110 µ	78 µ
Dorsal (backing) :	glassine : 63 µ	glassine : 57 µ	glassine : 69 µ	glassine : 57 µ	glassine : 57 µ
Résistance déchirure :	forte : pelliculage PET brillant 12 µ	forte : pelliculage PET brillant 12 µ	forte : pelliculage PET brillant 12 µ		
Tack initial :	fort	fort	fort	très fort	fort
Adhérence finale :	forte - Test page 17	forte - Test page 17	forte	très forte	forte
T° de pose :	mini 10°C	mini 5°C	mini 10°C	mini 7°C	mini 5°C
T° d'utilisation :	de -20°C à 80°C	de -20°C à 80°C	de -20°C à 80°C		

RÉFÉRENCES

n° 601 000 PB +

n° 601 300 PB +

n° 601 600 PB +

n° 602 000 PB +

n° 602 300 PB +

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l'unité de vente) - tarif page 1026

INFOGRAPHIE

pages 22 à 26

IMPRESSION 1 COULEUR AU CHOIX :

NOIR VERT ROUGE BLEU BLANC JAUNE GRIS OR ALU

impression d'une couleur supplémentaire : référence n°14

les couleurs d'impression ne sont pas superposables

il n'y a pas de possibilité de couleur Pantone®, de frame, ni d'aplat supérieur à 30% de la surface totale

les fichiers dorure sont **vectorisés (illustrator,...)**

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 22-23 et nous parvenir avant 10 heures.

FAÇONNAGE

Formes de découpe	page 15	DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) - Dimensions multiples de 5 mm jusqu'à 100 x 150 mm DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm
Sens d'enroulement	page 14	précisez-le en cas de pose automatique
Conditionnement	page 18	BOBINES STANDARDS sous conditions de production
	page 223	BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande
	pages 220-221	COUPES EN FEUILLES ou À L'UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

OPTIONS

Changement de série	page 19	TEXTES n°17 / COULEUR n°16
Data-variables	pages 188-189	NUMÉROTATION

INFO +

Synoptique produits	pages 28-29
Spécifications	pages 14 à 21
Pour commander	page 27



PRODUITS SIMILAIRES

page 160 étiquettes de propriété POLYESTER ALU MAT + pelliculage

ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES

pages 178 à 185 polyester TRANSPARENT n°637 600+ / polyester BLANC n°636 600+ / polyester OR BRILLANT n°637 000+ / polyester ALU BRILLANT n°637 300+ / polyester ALU MAT n°636 000+



solidité lumière jusqu'à 10 ans

Spécial industrie

- résistance importante aux rayons solaires
- protection optimum contre l'abrasion, les salissures et les frottements grâce au pelliculage polyester
- **stabilité des couleurs** : les performances du process conservent leur intensité **jusqu'à 10 ans**
- lisibilité garantie **durablement**



CIBLES OU DOMAINES D'APPLICATIONS

Marquages industriels, identifications de composants électroniques, plaques de firmes...



FILMS POLYESTER + PELLICULAGE



Polyester BLANC

Polyester ALU MAT

SPÉCIFICITÉS

	Polyester BLANC	Polyester ALU MAT
Adhésif :	RENFORCÉ (acrylique/solvant)	RENFORCÉ (acrylique/solvant)
Grammage :	180 g	168 g
Épaisseur :	128 µ	128 µ
Dorsal (backing) :	glassine, 57 µ	glassine, 57 µ
Résistance déchirure :	forte : pelliculage PET brillant 36 µ	forte : pelliculage PET brillant 36 µ
Tack initial :	très fort	très fort
Adhérence finale :	très forte - Test page 17	très forte - Test page 17
T° de pose :	mini 7°C	mini 7°C
T° d'utilisation :	de -20°C à 80°C	de -20°C à 80°C
RÉFÉRENCES	n° 603 300 PB +	n° 603 000 PB +

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l'unité de vente) - tarif page 1026

INFOGRAPHIE

pages 22 à 26	IMPRESSION QUADRI
	IMPRESSION QUADRI + Blanc de soutien sélectif pour les étiquettes alu
	pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 22-23 et nous parvenir avant 10 heures.

FAÇONNAGE

Formes de découpe	page 15	DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu'à 100 x 150 mm DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm
Sens d'enroulement	page 14	précisez-le en cas de pose automatique
Conditionnement	page 18	BOBINES STANDARDS sous conditions de production
	page 223	BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande
	pages 220-221	COUPES EN FEUILLES ou À L'UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

OPTIONS

Changement de série	page 19	TEXTES / COULEURS / VISUELS
Data-variables	pages 188-189	NUMÉROTATION / CODES-BARRES / PERSONNALISATION
Sécurité	pages 190-191	TRIANGLE TACTILE / MARQUEUR HOLOGRAPHIQUE
Embellissements	pages 192 à 213	MÉTALLISATION / OPEN VISUAL / VERNIS 3D (sauf pelliculage mat)
Traitements spéciaux	page 214	BLANC D'OPACITÉ

INFO +

Synoptique produits	pages 28-29
Spécifications	pages 14 à 21
Pour commander	page 27



PRODUITS SIMILAIRES

page 158	étiquettes polyester PELLICULÉES ANTI-UV
----------	--

ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES

pages 178 à 185	polyester BLANC n° 648 300+ / polyester ALU n° 636 000+
-----------------	---



usage intérieur

Spécial industrie en usage intérieur

- **adhésif renforcé** pour une parfaite adhésion sur de nombreuses surfaces lisses,
- **haute qualité** du polyester,
- **pelliculage de protection** contre l'abrasion, les salissures, les frottements et l'humidité.

À vos couleurs

L'impression de vos couleurs en quadrichromie valorise votre image de marque et accentue votre notoriété dans vos divers marquages.



CIBLES OU DOMAINES D'APPLICATIONS

Fabrication de matériels, maintenance industrielle, automobile, électronique, commerces, distribution...



FILMS POLYESTER + PELLICULAGE ANTI-UV



Polyester BLANC

Polyester TRANSPARENT

SPÉCIFICITÉS

Adhésif :	RENFORCÉ (acrylique/solvant)	RENFORCÉ (acrylique/solvant)
Grammage :	160 g	155 g
Épaisseur :	113 µ	121 µ
Dorsal (backing) :	glassine, 57 µ	glassine, 57 µ
Résistance déchirure :	forte : pelliculage PET anti-UV 23 µ	forte : pelliculage PET anti-UV 23 µ
Tack initial :	très fort	très fort
Adhérence finale :	très forte - Test page 17	très forte - Test page 17
T° de pose :	mini 7°C	mini 7°C
T° d'utilisation :	de -40°C à 150°C	de -40°C à 150°C

RÉFÉRENCES

n° 606 000 PB +

n° 606 600 PB +

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l'unité de vente) - tarif page 1027

INFOGRAPHIE

pages 22 à 26

IMPRESSION QUADRI

IMPRESSION QUADRI + Blanc de soutien sélectif pour les étiquettes transparentes

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 22-23 et nous parvenir avant 10 heures.

FAÇONNAGE

Formes de découpe	page 15	DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu'à 100 x 150 mm DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini : 10 x 10 mm
Sens d'enroulement	page 14	précisez-le en cas de pose automatique
Conditionnement	page 18	BOBINES STANDARDS sous conditions de production
	page 223	BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande
	pages 220-221	COUPES EN FEUILLES ou À L'UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

OPTIONS

Changement de série	page 19	TEXTES / COULEURS / VISUELS
Data-variables	pages 188-189	NUMÉROTATION / CODES-BARRES / PERSONNALISATION
Sécurité	pages 190-191	TRIANGLE TACTILE / MARQUEUR HOLOGRAPHIQUE
Embellissements	pages 192 à 213	MÉTALLISATION / OPEN VISUAL / DORURE
Traitements spéciaux	page 214	BLANC D'OPACITÉ

INFO +

Synoptique produits	pages 28-29
Spécifications	pages 14 à 21
Pour commander	page 27





usage extérieur

Spécial industrie en usage extérieur

Ce process garantit une durée de vie jusqu'à 5 fois supérieure à celle d'une quadrichromie non protégée :

Ses performances suppriment toute dégradation des couleurs provoquée **par une exposition de 6 mois à un ensoleillement de climat de type européen**. Au-delà de ce laps de temps, les pertes de chromie sont minimalisées.

Les tests ont été réalisés suivant la norme ISO 4892-3 sur le banc QUV Accelerated Weathering utilisée dans le secteur automobile.



CIBLES OU DOMAINES D'APPLICATIONS

Fabrication de matériels, matériaux en conditionnement extérieur, automobile, commerces, distribution...

**Le film anti-UV
protège vos couleurs !**



FILM POLYESTER ALU MAT + PELLICULAGE



SPÉCIFICITÉS

Adhésif :	3M RENFORCÉ (acrylique/solvant)
Épaisseur :	172 µ
Dorsal (backing) :	glassine, 77 µ
Résistance déchirure :	forte : pelliculage PET brillant 3M 25 µ
Tack initial :	très fort
Adhérence finale :	très forte - Test page 17
T° de pose :	mini 5°C
T° d'utilisation :	de -40°C à 149°C

IMPRESSION À CHAUD
durabilité 10 ans

RÉFÉRENCES

n° 610 000 PB +

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l'unité de vente) - tarif page 1027

INFOGRAPHIE

pages 22 à 26

IMPRESSION 1 COULEUR NOIRE

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 22-23 et nous parvenir avant 10 heures.

FAÇONNAGE

Formes de découpe	page 15	DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu'à 90 x 150 mm DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 90 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm
Sens d'enroulement	page 14	précisez-le en cas de pose automatique
Conditionnement	page 18	BOBINES STANDARDS sous conditions de production
	page 223	BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande
	pages 220-221	COUPES EN FEUILLES ou À L'UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

OPTIONS

Changement de série	page 19	TEXTES / COULEURS / VISUELS
Data-variables	pages 188-189	NUMÉROTATION - l'encodage des numérotations et codes-barres est inclus dans le prix des étiquettes. suivez les indications de la page 188 avec la possibilité de fournir votre fichier.

INFO +

Synoptique produits	pages 28-29
Spécifications	pages 14 à 21
Pour commander	page 27



ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES

pages 178 à 185 n° 636 300+



hautes performances avec **3M**

- **stabilité de l'impression** : les performances du procédé par transfert à chaud permet de conserver son intensité **jusqu'à 10 ans**
- **protection** par pelliculage brillant **3M**
- adhésif **renforcé 3M**
- résistance à l'arrachage
- résistance **jusqu'à 149°C** durant 24 heures
- utilisation **jusqu'à - 40°C** pendant 3 jours
- résistance prolongée aux **environnements hostiles**, nettoyages, rayures, humidité
- **numérotation incrémentée et codes-barres**
- conformes aux normes UL et CSA



CIBLES OU DOMAINES D'APPLICATIONS

Fabrication de matériels, matériaux en conditionnement extérieur, automobile, commerces, distribution...



FILM POLYÉTHYLÈNE ADHÉSIF HAUTE PERFORMANCE



SPÉCIFICITÉS

Adhésif :	RENFORCÉ (caoutchouc)
Grammage :	90 g
Épaisseur :	140 µ
Dorsal (backing) :	glassine, 49 µ
Résistance déchirure :	forte
Tack initial :	très fort
Adhérence finale :	très forte - Test page 17
T° de pose :	mini -5°C
T° d'utilisation :	de -40°C à 70°C

RÉFÉRENCES

n° 611 000 +

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l'unité de vente) - tarif page 1027

INFOGRAPHIE

pages 22 à 26

IMPRESSION QUADRI

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 22-23 et nous parvenir avant 10 heures.

FAÇONNAGE

Formes de découpe	page 15	DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu'à 100 x 150 mm
		DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm
Sens d'enroulement	page 14	précisez-le en cas de pose automatique
Conditionnement	page 18	BOBINES STANDARDS sous conditions de production
	page 223	BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande
	pages 220-221	COUPES EN FEUILLES ou À L'UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

OPTIONS

Changement de série	page 19	TEXTES / COULEURS / VISUELS
Data-variables	pages 188-189	NUMÉROTATION
Embellissements	pages 192 à 213	MÉTALLISATION / DORURE / OPEN VISUAL / VERNIS SÉLECTIF / VERNIS 3D / VERNIS MOTIFS
Traitements spéciaux	page 214	BLANC D'OPACITÉ

INFO +

Synoptique produits	pages 28-29
Spécifications	pages 14 à 21
Pour commander	page 27



ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES

pages 178 à 185 n° 665 000+



forte adhésion

Performance de l'adhésif

La nature agressive de l'adhésif offre une excellente performance sur les surfaces rugueuses ou difficiles. Il en est de même sur des substrats apolaires et dans les environnements à basse température.



CIBLES OU DOMAINES D'APPLICATIONS

Matériaux en bois, caoutchouc, métal brut, matériaux d'emballage comme le carton, emballages thermoretractables, fût en polypropylène, contenants en plastique PEHD, LDFE brut...



FILMS POLYESTER VOID



Polyester HOLOGRAPHIQUE
+ pelliculage brillant PET 12 µ

Polyester BLANC
+ pelliculage brillant PET 12 µ

Polyester BLANC 3M

SPÉCIFICITÉS

	PERMANENT (acrylique/solvant)	PERMANENT (acrylique/solvant)	PERMANENT (acrylique/solvant)
Adhésif :			
Grammage :	116 g	139 g	
Épaisseur :	79 µ	102 µ	75 µ
Dorsal (backing) :	glassine, 63 µ	glassine, 62 µ	glassine, 80 µ
Résistance déchirure :	forte	forte	forte
Tack initial :	fort	fort	fort
Adhérence finale :	forte - Test page 17	forte - Test page 17	très forte - Test page 17
T° de pose :	mini 5°C	mini 5°C	mini 5°C
T° d'utilisation :	de -20°C à 80°C	de -20°C à 80°C	de -40°C à 120°C

RÉFÉRENCES

n° **612 600 PB +**

n° **612 300 PB +**

n° **612 000 +**

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l'unité de vente) - tarif page 1028

INFOGRAPHIE

IMPRESSION QUADRI + Blanc de soutien sélectif pour les étiquettes polyester holographique

IMPRESSION QUADRI pour les étiquettes polyester blanc Avery

IMPRESSION 1 COULEUR AU CHOIX pour les étiquettes polyester blanc **3M** :
NOIR VERT ROUGE BLEU BLANC JAUNE GRIS OR ALU

il n'y a pas de possibilité de couleur Pantone®, de trame, ni d'aplat supérieur à 30% de la surface totale

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 22-23 et nous parvenir avant 10 heures.

FAÇONNAGE

Formes de découpe	page 15	DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu'à 100 x 150 mm DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format mini : 10 x 10 mm format maxi : 300 x 450 mm pour les PET blanc et holographique Avery Dennison format maxi : 140 x 450 mm pour le PET Blanc 3M
Sens d'enroulement	page 14	précisez-le en cas de pose automatique ATTENTION : le sens du motif Security du PET holographique n'est pas obligatoirement dans le sens de lecture de l'étiquette.
Conditionnement	page 18 page 223 pages 220-221	BOBINES STANDARDS sous conditions de production BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande COUPES EN FEUILLES ou À L'UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

OPTIONS

Changement de série	page 19	Nous consulter
Data-variables	pages 188-189	NUMÉROTATION
Traitements spéciaux	page 214	BLANC D'OPACITÉ

INFO +

Synoptique produits	pages 28-29
Spécifications	pages 14 à 21
Pour commander	page 27




PRODUITS SIMILAIRES

pages 166 à 169 étiquettes VOID UV / VOID sans résidu

ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES

pages 178 à 185 polyester HOLOGRAPHIQUE n° 640 600+ / polyester BLANC AVERY DENNISON n° 642 300+ / polyester BLANC 3M n° 638 000+

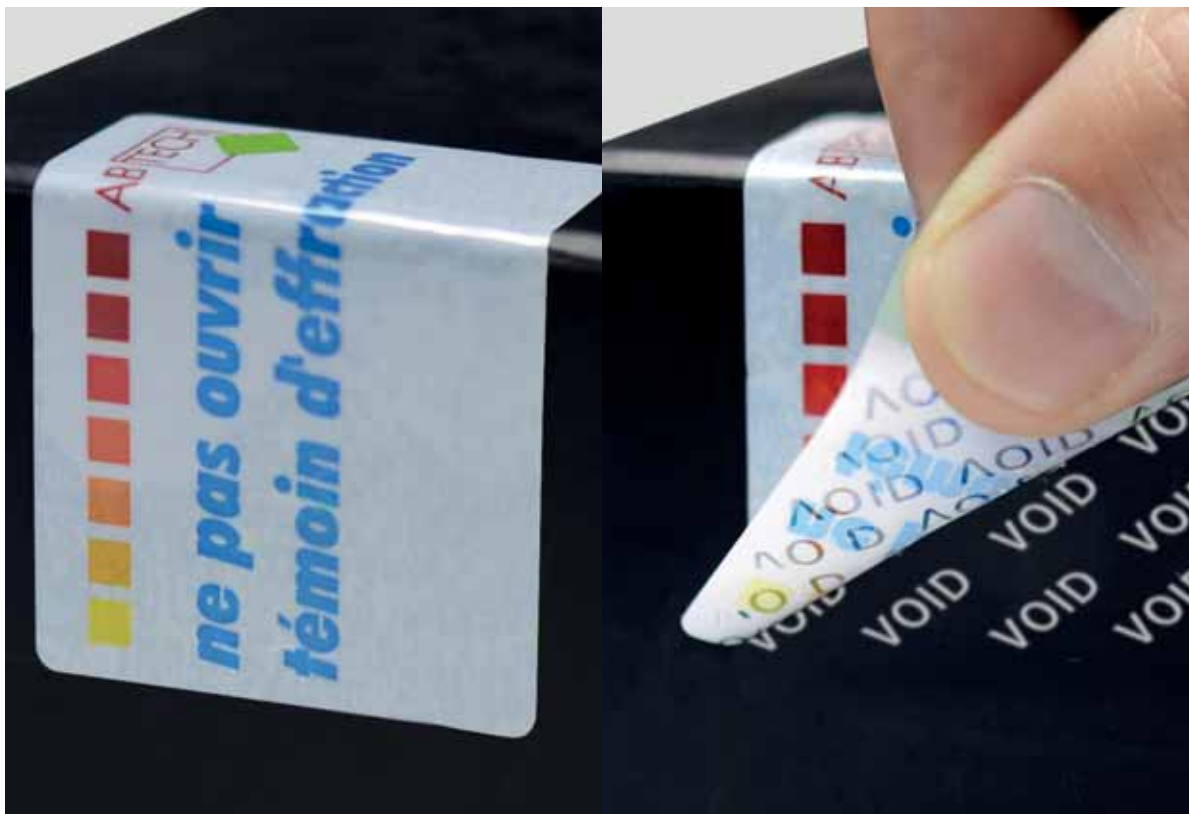

VOID visible à l'arrachage

Témoin oculaire de fraude

Les étiquettes VOID apportent aux entreprises et aux marques, une réponse efficace, là où il y a des risques d'ouvertures illicites et des actes de fraudes et de falsification.

Auto-élimination et intransférable

Dès que l'étiquette est soulevée ou arrachée, le motif de sécurité VOID (ce mot signifie : créer un vide, annuler) se sépare du film et se reporte sur l'objet où l'étiquette était collée. Irrémédiablement auto-détruit, l'étiquetage VOID est devenu intransférable. Non réutilisable, il est impossible de le reconstituer et de le recoller sur un autre substrat pour toute utilisation ultérieure.

La preuve qu'un produit a été ouvert

En faisant appel à ce dispositif pratiquement impossible à reconstituer, le process VOID dissuade de l'arrachage de l'étiquette et apporte une garantie d'authenticité face à des activités frauduleuses.

Durabilité

Protégées par un pelliculage transparent, les étiquettes VOID résistent aux frottements, à l'humidité, aux huiles et graisses et plus généralement aux environnements industriels.



BLANC



HOLOGRAPHIQUE



CIBLES OU DOMAINES D'APPLICATIONS

Contrôle de validité, ouvertures de scellés, suspensions de garantie d'appareils...



CONSEILS D'UTILISATION

Pour une efficacité maximale, nettoyez le substrat correctement. Testez des échantillons (sur demande). Ce produit est incompatible avec une pose sur un substrat en papier.

FILM POLYESTER VOID TRANSPARENT + PELLICULAGE BRILLANT



Polyester Fluor Red VOID 

SPÉCIFICITÉS

Adhésif :	PERMANENT (acrylique/eau)
Gammage :	128 g
Épaisseur :	95 µ
Dorsal (backing) :	glassine, 54 µ
Résistance déchirure :	forte : pelliculage PET 12 µ
Tack initial :	fort
Adhérence finale :	forte - Test page 17
T° de pose :	mini 7°C
T° d'utilisation :	de -20°C à 80°C

RÉFÉRENCES

n° 615 000 PB +

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l'unité de vente) - tarif page 1028

INFOGRAPHIE

pages 22 à 26 IMPRESSION QUADRI + Blanc de soutien sélectif

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 22-23 et nous parvenir avant 10 heures.

FAÇONNAGE

Formes de découpe	page 15	DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu'à 100 x 150 mm DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm
Sens d'enroulement	page 14	précisez-le en cas de pose automatique
Conditionnement	page 18	BOBINES STANDARDS sous conditions de production
	page 223	BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande
	pages 220-221	COUPES EN FEUILLES ou À L'UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

OPTIONS

Changement de série	page 19	Nous consulter
Data-variables	pages 188-189	NUMÉROTATION

ACCESSOIRE



photo non contractuelle

DÉTECTEUR UV N°8541

Étanche, nomade, légère et compacte, idéal pour certifier l'authenticité d'un document. Dans la limite des stocks disponibles

CARACTÉRISTIQUES

Corps en aluminium noir équipé de 14 spots LED UV / Longueur d'onde UV : 375 nm
Diamètre de la tête : 35 mm / Diamètre du corps : 28 mm
Longueur : 120 mm / Poids : 100 g
Fonctionne avec 3 piles AAA (non incluses)

INFO +

Synoptique produits	pages 28-29
Spécifications	pages 14 à 21
Pour commander	page 27



PRODUITS SIMILAIRES

pages 164 à 169 étiquettes VOID / VOID sans résidu

ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES

pages 178 à 185 n° 665 300+



Le mot **VOID** se révèle sous l'éclairage UV

La technique de la lumière UV a pour principe de passer inaperçue à l'œil nu. En l'occurrence elle détourne l'attention des fraudeurs du process de traçabilité mis en place en ajoutant un supplément de valeur aux étiquettes de sécurité.

Anti-contrefaçons

- **témoin oculaire de fraude**, l'étiquette apporte la preuve qu'un produit n'a pas été ouvert,
- **auto-destructible en cas d'arrachage**, elle n'est pas transférable,
- **authentique et impossible à reconstituer**, elle constitue la preuve d'une tentative d'effraction,
- **durable**, elle résiste aux environnements industriels, frottements, eau, huile et graisses.



CIBLES OU DOMAINES D'APPLICATIONS

Contrôle de validité, ouvertures de scellés, suspensions de garantie d'appareils...



CONSEILS D'UTILISATION

Pour une efficacité maximale, nettoyez le substrat correctement. Testez des échantillons (sur demande).



FILM POLYESTER VOID ROUGE MAT



SPÉCIFICITÉS

Adhésif :	PERMANENT (acrylique/eau)
Grammage :	72 g
Épaisseur :	53 µ
Dorsal (backing) :	glassine, 69 µ
Résistance déchirure :	forte
Tack initial :	moyen
Adhérence finale :	moyenne - Test page 17
T° de pose :	mini 0°C
T° d'utilisation :	de -20°C à 90°C

RÉFÉRENCES

n° 611 600 +

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l'unité de vente) - tarif page 1028

INFOGRAPHIE

pages 22 à 26

IMPRESSION 1 COULEUR NOIRE

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 22-23 et nous parvenir avant 10 heures.

FAÇONNAGE

Formes de découpe	page 15	DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm jusqu'à 100 x 150 mm DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 190 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm
Sens d'enroulement	page 14	précisez-le en cas de pose automatique
Conditionnement	page 18	BOBINES STANDARDS sous conditions de production
	page 223	BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande
	pages 220-221	COUPES EN FEUILLES ou À L'UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

OPTIONS

Changement de série	page 19	Nous consulter
Data-variables	pages 188-189	NUMÉROTATION

INFO +

Synoptique produits	pages 28-29
Spécifications	pages 14 à 21
Pour commander	page 27



PRODUITS SIMILAIRES

pages 164 à 167 étiquettes VOID / VOID UV

ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES

pages 178 à 185 n° 665 600+

Avant : étiquette collée sur le substrat



Pendant : décollage sans trace



Après : le témoin d'effraction apparaît



Le mot VOID ne laisse aucun résidu

La preuve qu'un produit n'a pas été ouvert

Lors de la tentative de décollage de l'étiquette, le mot VOID se révèle directement sur l'étiquette. Grâce à un adhésif sans transfert, il ne reste aucun résidu sur la surface au moment du retrait. Le message d'effraction VOID apparaît uniquement sur l'étiquette mais ne laisse aucun résidu de colle ou d'impression sur la surface appliquée. Idéal pour sécuriser un produit sans le détériorer.

Intransférable

L'étiquette, une fois décollée, est irrémédiablement transformée et ne peut en aucun cas être recollée sur un autre substrat. Ce qui en fait un réel produit de sécurité.



CIBLES OU DOMAINES D'APPLICATIONS

Produits pharmaceutiques, confidentialités de dossiers, garanties des appareils électroniques, livraison de repas à domicile...




CONSEILS D'UTILISATION

Pour une efficacité maximale, nettoyez le substrat correctement. Testez des échantillons (sur demande).



FILMS DESTRUCT



	Polyuréthane BLANC 3M	Acrylate destruct BLANC	Acétate TRANSPARENT 
Adhésif :	PERMANENT (acrylique/solvant)	RENFORCÉ	PERMANENT (acrylique/solvant)
Grammage :		110 g	86 g
Épaisseur :	65 µ	70 µ	65 µ
Dorsal (backing) :	glassine, 75 µ	glassine, 53 µ	glassine, 51 µ
Résistance déchirure :	faible	faible	faible
Tack initial :	fort	fort	fort
Adhérence finale :	très forte - Test page 17	forte - Test page 17	forte - Test page 17
T° de pose :	mini 5°C	mini 5°C	mini 5°C
T° d'utilisation :	de -40°C à 120°C	de -20°C à 100°C	de -40°C à 90°C
RÉFÉRENCES	n° 613 000 +	n° 614 000 +	n° 613 600 +

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l'unité de vente) - tarif page 1028

INFOGRAPHIE

pages 22 à 26

IMPRESSION 1 COULEUR AU CHOIX pour les étiquettes polyuréthane blanc 3M :

NOIR VERT ROUGE BLEU JAUNE GRIS OR ALU

les couleurs d'impression ne sont pas superposables

IMPRESSION QUADRI pour les étiquettes acrylate blanc

IMPRESSION QUADRI + Blanc de soutien sélectif pour les étiquettes acétate transparente

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 22-23 et nous parvenir avant 10 heures.

il n'y a pas de possibilité de couleur Pantone®, de frame, ni d'aplat supérieur à 30% de la surface totale

FAÇONNAGE

Formes de découpe	page 15	DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) - Dimensions multiples de 5 mm jusqu'à 100 x 150 mm DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format mini 10 x 10 mm Format maxi 140 x 150 mm pour les étiquettes polyuréthane blanc 3M uniquement Format maxi 300 x 450 mm pour les étiquettes acétate blanc et transparent Pas de possibilité de coins vifs
Sens d'enroulement	page 14	précisez-le en cas de pose automatique
Conditionnement	page 18	BOBINES STANDARDS sous conditions de production
	page 223	BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande
	pages 220-221	COUPES EN FEUILLES ou À L'UNITÉ - Format mini 40 x 50 mm

OPTIONS

Changement de série	page 19	TEXTES / COULEURS / VISUELS
Data-variables	pages 188-189	NUMÉROTATION
Traitements spéciaux	page 214	BLANC D'OPACITÉ


INFO +

Synoptique produits	pages 28-29
Spécifications	pages 14 à 21
Pour commander	page 27



ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES

pages 178 à 185 polyuréthane BLANC 3M n° 638 300+ / acrylate BLANC n° 656 600+ / acétate TRANSPARENT n° 654 300+

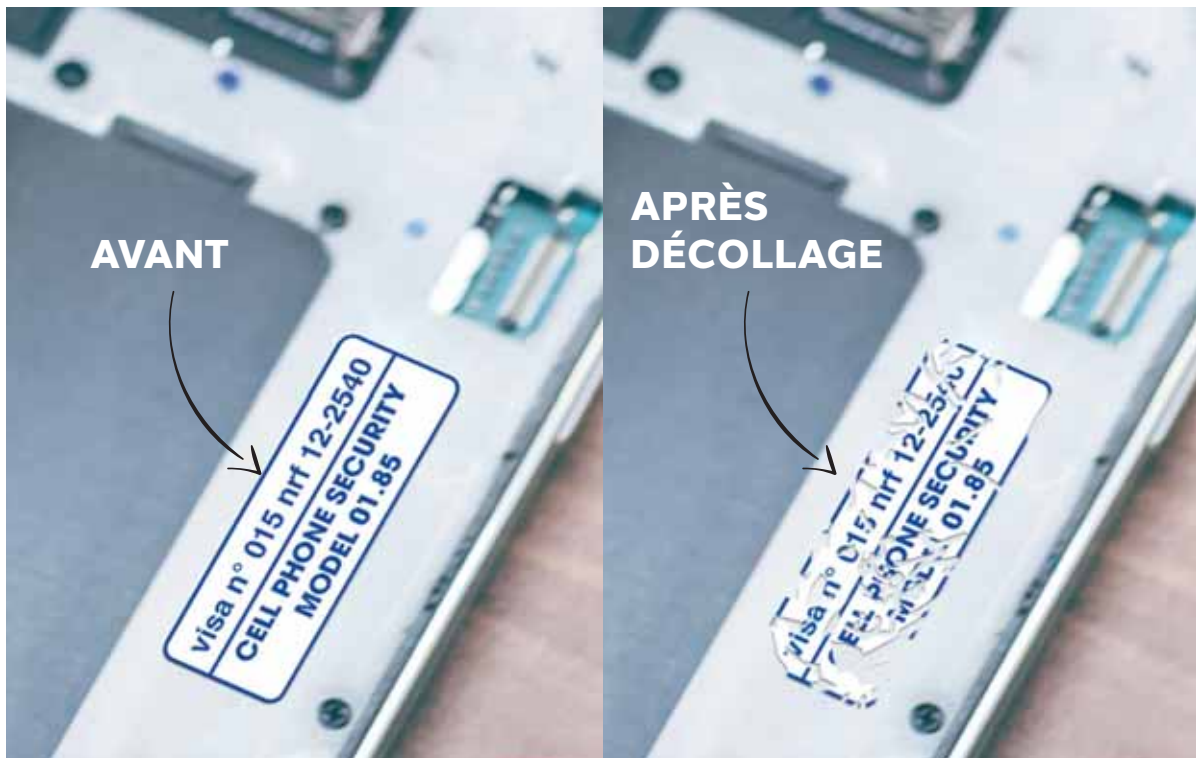

se brisent en particules au décollage

Témoign oculaire de fraude

En cas de tentative de contrefaçon, de fraude et de falsification, les étiquettes destruct apportent aux entreprises une réponse performante pour vérifier l'intégrité d'un emballage lorsqu'elles sont office de scellé, de bande de garanties, de preuve d'ouverture de documents.

Auto-destruction et intransférables

Au fur et à mesure que l'on essaie de les décoller, les étiquettes auto-adhésives de sécurité DESTRUCT se fragmentent en créant un résidu de petites particules qu'il est impossible de reconstituer sur d'autres objets. Irrémédiablement autodétruites, les étiquettes DESTRUCT ne sont pas transférables.

Économique

Peu onéreux par rapport à d'autres process de sécurité, cet indicateur de fraude demeure très dissuasif depuis la fabrication jusqu'à l'utilisation finale de vos produits.



CIBLES OU DOMAINES D'APPLICATIONS

Produits pharmaceutiques, confidentialités de dossiers, garanties des appareils électroniques, livraison de repas à domicile...



CONSEILS D'UTILISATION

Pour une efficacité maximale, nettoyez le substrat correctement. Testez des échantillons (sur demande).

ACRYLATE DESTRUCT



SPÉCIFICITÉS

Adhésif :	RENFORCÉ
Grammage :	110 g
Épaisseur :	70 µ
Dorsal (backing) :	glassine, 53 µ
Résistance déchirure :	faible
Tack initial :	fort
Adhérence finale :	forte - Test page 17
T° de pose :	mini 5°C
T° d'utilisation :	de -20°C à 100°C

RÉFÉRENCES

n° 613 909 Feuille A5 (ø 17 mm) | n° 613 919 Feuille A5 (ø 21 mm)

TARIF

À PARTIR DE 100 FEUILLES (l'unité de vente) - tarif page 1029

FORMAT

étiquettes 30 x 35 mm
pastilles ø 17 mm

étiquettes 39 x 45 mm
pastilles ø 21 mm





n° 613 909

1 feuille A5 contient
24 étiquettes



n° 613 919

1 feuille A5 contient
15 étiquettes

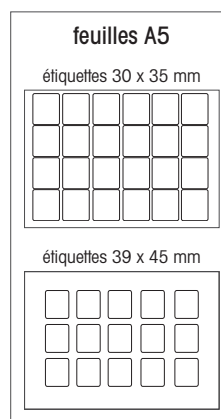

INFOGRAPHIE

pages 22 à 26

IMPRESSION QUADRI

indiquez votre texte publicitaire ainsi que vos choix colorimétriques pour le calendrier CMJN. Sans supplément, nous réalisons votre fichier infographique avec nos maquettes standards.

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 22-23 et nous parvenir avant 10 heures.

FAÇONNAGE

Formes de découpe DÉCOUPE STANDARD : rectangles coins arrondis

Conditionnement pages 220-221 COUPES EN FEUILLES

OPTIONS

Changement de série page 19 TEXTES / COULEURS

INFO +


Synoptique produits pages 28-29

Spécifications pages 14 à 21

Pour commander page 27



1 : Prélevez l'étiquette disque-mois...

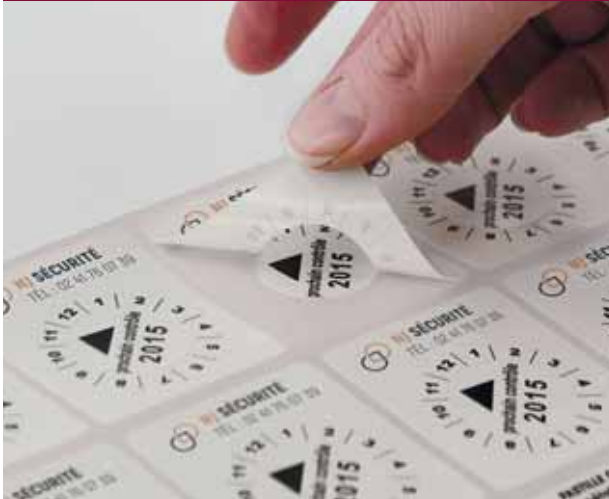

2 : ...et collez-la sur l'appareil



3 : Prélevez ensuite la pastille année et recollez-la à l'intérieur du disque en positionnant la flèche sur le mois choisi



pour dater les contrôles

Ses avantages

Optez pour une gestion optimale de vos équipements et matériels. Les pastilles calendriers vous apportent une solution efficace et pérenne :

- dissuasives contre la fraude, elles se décomposent en petites particules si on tente de les décoller,
- personnalisation de vos coordonnées.




CIBLES OU DOMAINES D'APPLICATIONS

Contrôles périodiques, suivis des vérifications...

TÉMOIN OCULAIRE DE FRAUDE

En cas de tentative de décollage, la pastille année se fragmente en petites particules qu'il est pratiquement impossible de reconstituer.

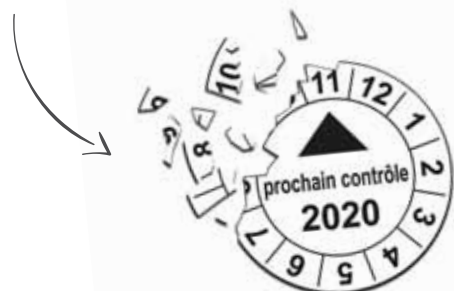






étiquettes

non imprimées

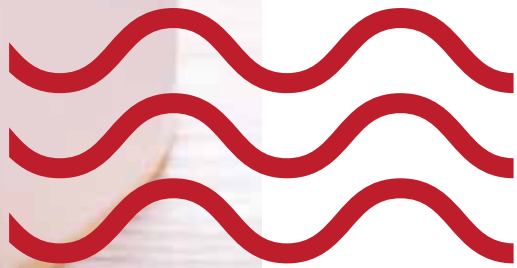




TESTEZ le support sur votre imprimante.
Demandez des échantillons d'étiquettes.

TARIF À PARTIR DE 3 000 EX (UDV = 100 ex) - tarif pages 1029 à 1057

FAÇONNAGE

Formes de découpe	page 11	DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - dimensions multiples de 5 mm jusqu'à 100 x 150 mm DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format mini 10 x 10 mm
Sens d'enroulement	page 14	précisez-le en cas de pose automatique
Conditionnement	page 11	BOBINES STANDARDS sous conditions de production
		35 mm x 70 mm 8 bobines*
		55 mm x 70 mm 5 bobines*
		75 mm x 70 mm 4 bobines*
		100 mm x 70 mm 3 bobines*
		*multiple de (le nombre de bobines indiqué est un minimum)
		le diamètre maxi des bobines est de 150 mm pour les mandrins de 40 mm.
		autre conditionnement sur devis.
		autre demande : nous consulter.



SUPPORTS LES SUPPORTS PROPOSÉS SONT SANS TRAITEMENT NI FINITION

possibilité d'ajouter un vernis ou un pelliculage : nous consulter.

Supports PAPIERS	p 178
Supports SYNTHÉTIQUES POLYESTER	p 180
Supports SYNTHÉTIQUES POLYÉTHYLÈNE	p 180
Supports CRÉATIFS	p 182
Supports pour REPIQUAGE THERMIQUE DIRECT	p 182
Supports pour REPIQUAGE JET D'ENCRE	p 182
Supports SYNTHÉTIQUES POLYPROPYLENE	p 184
Supports DIVERS	p 184

OPTION SPOT AU VERSO DU BACKING

Pour vos besoins de spots ou bandes de repérages :
Impression NOIRE au verso

SUPPLÉMENT n° 699 973





une large gamme

14 000 produits

Avec un choix de 78 supports d'impression, dans un panel de 180 formats depuis 35 x 10 mm jusqu'à 100 x 70 mm. C'est 14 000 produits destinés à répondre à vos besoins d'étiquetage.

Flexibilité

Réalisez vos étiquettes à la demande, à tout moment, dans la quantité exacte, à l'unité, par 10 ex, 20 ex, 50 ex ou plus.





TESTEZ le support sur votre imprimante.
Demandez des échantillons d'étiquettes.

SUPPORTS PAPIERS

PAPIER VELIN BLANC	adhésif permanent	n° 646 000 +	
PAPIER VELIN DOUBLE ADHÉSIF	adhésif permanent	n° 631 300 +	
PAPIER FLUO JAUNE	adhésif permanent	n° 632 000 +	
PAPIER FLUO ROUGE	adhésif permanent	n° 632 300 +	
PAPIER FLUO VERT	adhésif permanent	n° 632 600 +	
PAPIER FLUO ORANGE	adhésif permanent	n° 633 000 +	
PAPIER CANNE FIBRE	adhésif permanent	n° 647 000 +	support écologique
PAPIER GRASSPAPER	adhésif permanent	n° 658 300 +	support écologique
PAPIER MINÉRAL	adhésif permanent	n° 655 000 +	support écologique

SUPPORTS PAPIERS COUCHÉS

PAPIER COUCHÉ SATINÉ BLANC	adhésif permanent	n° 630 000 +	
	adhésif enlevable	n° 639 000 +	
	adhésif renforcé	n° 639 600 +	
	adhésif ultra enlevable	n° 651 000 +	
PAPIER COUCHÉ BLANC BRILLANT	adhésif permanent	n° 630 300 +	
PAPIER COUCHÉ RECYCLÉ	adhésif permanent	n° 654 600 +	support écologique
PAPIER COUCHÉ BIODÉGRADABLE	adhésif permanent	n° 657 000 +	support écologique
PAPIER COUCHÉ ALIMENTAIRE	adhésif permanent	n° 662 000 +	
PAPIER COUCHÉ CONGÉLATION	adhésif permanent	n° 640 000 +	
PAPIER COUCHÉ LESSIVABLE	adhésif permanent	n° 646 600 +	
PAPIER COUCHÉ ENLEVABLE DANS L'EAU	adhésif semi-permanent	n° 663 600 +	
PAPIER COUCHÉ OPAQUE	adhésif permanent	n° 630 600 +	



avec votre imprimante transfert thermique

Gérez vos flux, repérez vos produits, assurez leur traçabilité.
Réalisez vous-même vos étiquettes :

- d'expédition
- codes barres
- étiquettes d'adressage pour mailings
- gestion des stocks





TESTEZ le support sur votre imprimante.
Demandez des échantillons d'étiquettes.

SUPPORTS POLYESTER

POLYESTER BLANC	adhésif renforcé	n° 648 300 +
POLYESTER BLANC MAT	adhésif permanent	n° 636 600 +
POLYESTER ALU MAT	adhésif renforcé	n° 636 000 +
POLYESTER TRANSPARENT BRILLANT	adhésif enlevable	n° 642 000 +
POLYESTER ALIMENTAIRE BLANC	adhésif permanent	n° 662 300 +
POLYESTER ALIMENTAIRE TRANSPARENT	adhésif permanent	n° 637 600 +
POLYESTER TRANSPARENT VITRAGE	adhésif enlevable	n° 664 300 +
POLYESTER ALU BROSSÉ	adhésif permanent	n° 642 600 +
POLYESTER OR BRILLANT	adhésif permanent	n° 637 000 +
POLYESTER ALU BRILLANT	adhésif permanent	n° 637 300 +
POLYESTER ALU MAT 3M	adhésif permanent	n° 636 300 +
POLYESTER VOID BLANC 3M	adhésif permanent	n° 638 000 +
POLYESTER VOID BLANC	adhésif permanent	n° 642 300 +
POLYESTER VOID HOLOGRAPHIQUE	adhésif permanent	n° 640 600 +
POLYESTER VOID UV TRANSPARENT	adhésif permanent	n° 665 300 +
POLYESTER VOID SANS TRACE ROUGE	adhésif permanent	n° 665 600 +

SUPPORTS POLYÉTHYLÈNE

POLYÉTHYLÈNE BIOSOURCÉ BLANC	adhésif permanent	n° 656 000 +	support écologique
POLYÉTHYLÈNE BIOSOURCÉ TRANSPARENT	adhésif permanent	n° 656 300 +	support écologique
POLYÉTHYLÈNE BLANC BRILLANT	adhésif renforcé	n° 660 300 +	
POLYÉTHYLÈNE BLANC MAT SOUPLE	adhésif permanent	n° 660 600 +	
POLYÉTHYLÈNE BLANC	adhésif haute performance	n° 665 000 +	



Le critère des étiquettes synthétiques

Recommandées pour les imprimantes à transfert thermique dans les activités industrielles, laboratoires, sanitaires et agro-alimentaires.

En POLYESTER elles présentent une bonne résistance et une bonne performance d'adhésion.

En POLYÉTHYLÈNE elles ajoutent leur compatibilité de recyclage avec des contenants fabriqués eux-mêmes en polyéthylène.





TESTEZ le support sur votre imprimante.
Demandez des échantillons d'étiquettes.

SUPPORTS CRÉATIFS

PAPIER MÉTALLISÉ ALU	adhésif permanent	n° 645 600 +	
PAPIER VERGÉ BLANC	adhésif permanent	n° 648 000 +	non compatible transfert thermique
PAPIER RAINURÉ	adhésif permanent	n° 647 300 +	non compatible transfert thermique
PAPIER TINTORETTO BLANC ULTRA WS	adhésif permanent	n° 652 300 +	non compatible transfert thermique
PAPIER TINTORETTO GREASEPROOF	adhésif permanent	n° 652 600 +	non compatible transfert thermique
PAPIER KRAFT NATUREL	adhésif permanent	n° 649 000 +	non compatible transfert thermique
	adhésif renforcé	n° 648 600 +	non compatible transfert thermique
PAPIER NACRÉ	adhésif permanent	n° 661 300 +	non compatible transfert thermique
PAPIER GRIS NACRÉ	adhésif permanent	n° 661 600 +	non compatible transfert thermique
PAPIER NOIR INTENSE	adhésif permanent	n° 639 300 +	non compatible transfert thermique

SUPPORTS POUR REPIQUAGE THERMIQUE DIRECT

PAPIER THERMOSENSIBLE	adhésif permanent	n° 634 000 +	pour imprimantes transfert thermique
PAPIER THERMOSENSIBLE PROTÉGÉ	adhésif renforcé	n° 634 300 +	pour imprimantes transfert thermique

SUPPORTS POUR REPIQUAGE JET D'ENCRE

PAPIER COUCHÉ BRILLANT	adhésif permanent	n° 650 000 +	pour imprimantes jet d'encre
PAPIER COUCHÉ MAT	adhésif permanent	n° 649 300 +	pour imprimantes jet d'encre



pour aller plus loin

Métallisés, dotés de textures ou à grain, ces supports d'impression captent la lumière et répondent présents à toutes sortes d'utilisations graphiques.

Mieux encore, vous réaliserez facilement une Impression-transfert thermique (TT) en utilisant un film or brillant sur un support noir intense n°639 300 +. Ou bien une impression en couleurs quadri jet d'encre (JE) sur un support papier couché mat n°649 300 +.





TESTEZ le support sur votre imprimante.
Demandez des échantillons d'étiquettes.

SUPPORTS POLYPROPYLÈNE

POLYPROPYLÈNE BLANC BRILLANT	adhésif permanent	n° 635 000 +
	adhésif enlevable	n° 643 300 +
	adhésif renforcé	n° 635 300 +
POLYPROPYLÈNE ALU BRILLANT	adhésif permanent	n° 643 600 +
POLYPROPYLÈNE HOLOGRAPHIQUE <i>décor points</i>	adhésif permanent	n° 641 000 +
POLYPROPYLÈNE HOLOGRAPHIQUE <i>décor écailles</i>	adhésif permanent	n° 643 000 +
POLYPROPYLÈNE CONGÉLATION	adhésif permanent	n° 662 600 +
POLYPROPYLÈNE CRYOGÉNIE	adhésif permanent	n° 653 000 +
POLYPROPYLÈNE BLANC VITRAGE	adhésif enlevable	n° 664 000 +
POLYPROPYLÈNE BLANC	adhésif repositionnable	n° 644 000 +
POLYPROPYLÈNE TRANSPARENT	adhésif permanent	n° 640 300 +

SUPPORTS DIVERS

FILM BIODÉGRADABLE BLANC	adhésif permanent bio	n° 659 000 +	support écologique
FILM BIODÉGRADABLE TRANSPARENT	adhésif permanent bio	n° 659 300 +	support écologique
FILM AQUAPROOF	adhésif permanent	n° 661 000 +	
FILM POLYIMIDE (<i>hautes températures</i>)	adhésif permanent	n° 651 600	
SOIE D'ACÉTATE	adhésif amovible	n° 635 600 +	
FILM YUPO TAKO REPOSITIONNABLE	sans adhésif	n° 664 600 +	
ACRYLATE DESTRUCT BLANC	adhésif permanent	n° 656 600 +	
ACÉTATE DESTRUCT TRANSPARENT	adhésif permanent	n° 654 300 +	
POLYURÉTHANE DESTRUCT BLANC 3M	adhésif permanent	n° 638 300 +	



Les opportunités

Avec une augmentation croissante de la demande, les étiquettes sont partout :

- Identification, packaging, marketing, communication
- Sécurité, cryogénie, hautes températures
- Décoration, valorisation
- Informations, numérotation
- Écologie
- Repiquage de millésimés

Demandez-nous le produit que vous n'avez pas trouvé dans cette liste.





EMBELLISSEMENTS

DATA VARIABLES


FAÇONNAGES

TRAITEMENTS

SÉCURITÉ

options et accessoires


Numérotation / Codes-barres	p 188
Sécurité	
marqueur holographique	p 190
triangles tactiles de danger	p 191
Embellissements	
métallisation	p 192-193
dorure	p 194-195
lenticulaire	p 196-197
open visual	p 198-199
luminescence UV	p 200-201
pelliculage soft touch	p 202-203
vernis sélectif	p 204-205
vernis relief 3D	p 206 à 211
vernis motifs	p 212-213
Traitements	
blanc de soutien/d'opacité	p 214-215
thermique direct	p 216-217
couponing pelable	p 218-219
Façonnages	
coupe à l'unité	p 220
coupe en feuilles	p 221
divers conditionnements	p 222-223
Accessoires	p 224-225

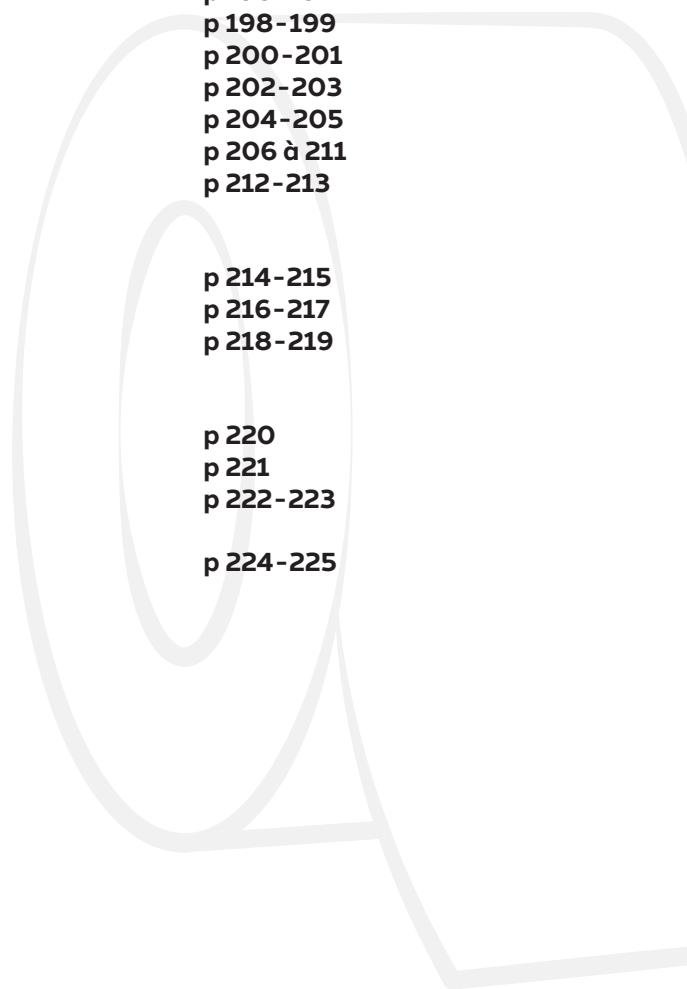

OPTION DATA VARIABLES

NUMÉROTATION / CODES-BARRES INCRÉMENTÉS

SANS base de données




NUMÉROTATION

- Indiquez les numéros de départ et d'arrivée
- Choisissez votre police de caractères
- Signalez le sens de numérotation sur les bobines
(progressive ou dégressive)

Ajoutez sans supplément :

- un **préfixe** (texte fixe), juxtaposé avant la numérotation
- un **suffixe** (texte fixe), juxtaposé après la numérotation
- le caractère "n°" juxtaposé avant les chiffres



CODES-BARRES

- Indiquez le format du rectangle virtuel (largeur x hauteur en mm) contenant les codes-barres.
- Déterminez la symbologie : 2/5 entrelacé, standard, industriel, code 128, EAN 128, code 39, EAN 8, EAN 13, Codabar et autres au choix.
- Les dimensions de votre code-barres doivent être adaptées à vos moyens de lecture. Il doit être imprimé dans une zone blanche débordant au mini 5 mm à gauche et à droite.
- Possibilité d'ajouter la traduction alphanumérique : c'est l'impression des chiffres auxquels le code-barres correspond, en-dessous ou au-dessus de ceux-ci.

DONNÉES VARIABLES ALÉATOIRES

AVEC base de données

Les codes-barres, QR codes, numérotation, noms variables...

L'option données variables vous permet de créer des étiquettes personnalisées à partir d'une base de données.



Comment fournir votre fichier ?

Dans le cas d'une numérotation non séquentielle, d'une personnalisation de noms ou de QR codes ou logos.

Les données que nous imprimons seront le reflet exact de vos fichiers enregistrés en .xls comme ci-dessous :

- **1 colonne** = 1 champ
(numéros, codes-barres, QR codes, logos, etc...)
- **1 ligne** = 1 étiquette
- Dans le cas de plusieurs séries de fichiers, enregistrez chacun d'eux avec des noms différents identifiables facilement.
- Triez la liste dans l'ordre où vous souhaitez recevoir vos produits.

	A	B	C	D
1	Projet	Numéros	Etat	Picto
2	ALTO	n°	en cours	Pencours.eps
3	ALTO	n°	en recherche	Penrecherche.eps
4	ALTO	n°	bloqué	Pbloque.eps
5	ALTO	n°	terminé	Ptermine.eps
6	ALTO	n°	en cours	Pencours.eps
7	ALTO	n°	en recherche	Penrecherche.eps
8	ALTO	n°	bloqué	Pbloque.eps
9	TIMO	n°	terminé	Ptermine.eps
10	TIMO	n°	en cours	Pencours.eps
11	TIMO	n°	en recherche	Penrecherche.eps
12	TIMO	n°	bloqué	Pbloque.eps
13	TIMO	n°	terminé	Ptermine.eps
14	ALPHA	n°	en cours	Pencours.eps
15	ALPHA	n°	en recherche	Penrecherche.eps
16	ALPHA	n°	bloqué	Pbloque.eps
17	ALPHA	n°	terminé	Ptermine.eps

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l'unité de vente) - tarif page 1037

1. CHOISISSEZ VOTRE ÉTIQUETTE ET AJOUTEZ L'OPTION :

RÉFÉRENCES :		
	option numérotation incrémentée	n° 699 951
	option codes-barres incrémentés	n° 699 952
	option noms + numérotation + codes-barres variables	n° 699 953
	option QR code variables	n° 699 955

DÉLAI

ajoutez 3 jours au délai de votre commande d'étiquettes



gestion et traçabilité

Présentes dans de nombreux secteurs d'activités, les données variables sous forme de numéros, codes-barres ou QR-Codes sont une solution efficace pour :

- la traçabilité,
- le référencement d'un produit,
- les inventaires de produits,
- la gestion comptable,
- les chaînes logistiques.



QR-CODES

Une petite surface qui contient un grand nombre d'informations, le QR code variable vous permet de stocker des données personnalisées.

Ce média vous offre la possibilité de prospecter, de fidéliser la clientèle et d'augmenter vos ventes, ou bien encore de suivre la traçabilité d'un produit.

Sa lecture instantanée via le téléphone de l'utilisateur fera le pont entre les documents imprimés et les technologies numériques.



0123-4567

CODES-BARRES

Destinés à recueillir des données numériques, les codes-barres sont un visual d'identification standard, présents sur de nombreux substrats et supports.

Composés de barres et d'espaces variables selon les informations codées, ils renseignent sur la provenance d'un produit. Associés à une lecture optique par faisceau laser, le code-barres devient immédiatement une véritable source d'informations.

OPTION ÉTIQUETTES

marqueur holographique



patch holographique

Description

Le patch VOID Holographique est un patch en polyester métallisé alu sur lequel le mot SECURITY est inscrit en caviardage holographique. Suivant l'inclinaison de la lumière, les lettres du mot SECURITY changent de couleur. Ni photocopiable, ni numérisable avec en plus le système de sécurité VOID, il est très difficile à contrefaire.

Fonction void-sécuritaire

Dès que votre patch holographique adhésif est arraché, son motif de sécurité VOID se sépare et imprime le mot VOID de façon irréversible sur la partie décollée et sur le substrat. Grâce aux contrôles instantanés à l'œil nu de vos étiquettes, toute tentative de fraude est immédiatement visible.



CIBLES OU DOMAINES D'APPLICATIONS

Produits hauts de gamme, vins, spiritueux, cosmétiques, scellages de pièces détachées, parapharmacie...

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l'unité de vente) - tarif page 1037

FOURNITURE DE PATCHS

fourniture et dépose de patch «Security» 20 x 20 mm

n° 699 962

patch «Security» 20 x 20 mm - en dévidoir

n° 050 202

DÉLAI

ajoutez 3 jours au délai de votre commande d'étiquettes pour l'option dépose de patch

INFO +

Le process de dépose automatique des patchs «SECURITY» de l'option n° 699 962 exige que le sens de sortie de vos étiquettes imprimées soit le n°4 ou le n°8 - page 14.



triangles de danger

Une garantie d'identification

Non seulement visibles mais décelables au toucher, les marqueurs-triangles permettent aux personnes malvoyantes d'identifier les produits présentant une dangerosité pour les utilisateurs. Très résistants aux frottements, à la pression et aux manipulations, ces pictogrammes sont intégrés à vos étiquettes.

Ces marqueurs tactiles sont prévus pour garder leurs propriétés tactiles durant la période prévue d'usage du conditionnement dans les conditions normales de manipulation.

SPÉCIFICITÉS norme ISO 11683

TARIF À PARTIR DE 2 500 EX (l'unité de vente) - tarif page 1037

IMPRESSION DIRECTE :

Impression directe du triangle tactile sur les étiquettes **uniquement pelliculées brillantes**
dimension base 18 mm

n° 692 997

FOURNITURE DE PATCHS :

Fourniture de patchs triangles tactiles patchs - base 18 mm en bobines

n° 050 301

Fourniture + Dépose sur les étiquettes dépose patchs - base 18 mm

n° 692 991

Les patchs triangles tactiles de danger sont fabriqués en polyester transparent avec un adhésif renforcé.
Diamètre 25 mm pour les triangles de base 18 mm. Ils sont conditionnés en bobines sur un mandrin de 76 mm.

DÉLAI

ajoutez **3 jours** au délai de votre commande d'étiquettes pour l'impression ou la dépose de triangles

OPTION MÉTALLISATION

1. CHOISISSEZ VOTRE ÉTIQUETTE COMPATIBLE DANS CE CATALOGUE

Nous déconseillons cette option sur les supports non couchés comme les papiers texturés.

COMPATIBILITÉ

étiquettes Multi-Usages	pages 36 à 47
étiquettes Écologiques	pages 50 à 59
étiquettes Synthétiques	pages 62 à 69
étiquettes Créatives	pages 88 à 105 (sauf Grey NACRE et Noir Intense)
étiquettes Congélation	pages 114 à 117
étiquettes Anti-graisse	pages 120 - 121
étiquettes Ultra-enlevables	pages 122 - 123
étiquettes Enlevables dans l'eau	pages 124 à 127
étiquettes de Fermeture	pages 130 - 131
étiquettes Non adhésives	pages 132 - 133
étiquettes Rectificatives	pages 136 - 137
étiquettes Doubles	pages 138 - 139
étiquettes Industries quadri	pages 156 à 159
étiquettes Usages spécifiques	pages 162 - 163
autres supports	nous consulter

2. AJOUTEZ L'OPTION MÉTALLISATION

RÉFÉRENCE

n° 699 985

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l'unité de vente) - tarif page 1037

INFOGRAPHIE

page 24

contrôlez les effets de la métallisation avec le nuancier n° 9417
envoi gratuit sur demande.

la surface de métallisation ne doit pas excéder 20 % de la surface de l'étiquette

DÉLAI

ajoutez **3 jours** au délai de votre commande d'étiquettes

INFO +

Spécifications pages 14 à 21

Pour commander page 27



entrez dans la dimension artistique

Une finition soignée synonyme de valeur ajoutée accrue

La finition métallisation est une option qui produit un **effet argenté** sur un large panel de coloris. Utilisée en petites touches savamment maîtrisées, elle rehausse les éléments graphiques que vous souhaitez magnifier sur votre visuel.

À l'inverse des couleurs métalliques très brillantes des supports aluminisés, ou encore de la dorure éclatante, votre choix se portera incidemment sur cette alternative métallisation pour **refléter subtilement la lumière avec des nuances douces et pastel.**



CONSEILS D'UTILISATION

Les meilleurs effets métallisation se réalisent sur des tons clairs. Moins l'impression en quadri est intense et plus la métallisation prend son ampleur. De plus, appliquée sur des zones non imprimées, l'encre métallique argentée ajoute une touche inattendue d'élégance et de sophistication.

1. CHOISISSEZ VOTRE ÉTIQUETTE COMPATIBLE DANS CE CATALOGUE

COMPATIBILITÉ

étiquettes Multi-Usages	pages 36 à 47 (sauf pelliculage mat)
étiquettes Synthétiques	pages 62 à 71 (sauf pelliculage mat)
étiquettes Métallisées	pages 74 à 85 (sauf pelliculage mat)
étiquettes Créatives	pages 88 à 105
étiquettes Anti-graisses	pages 120 - 121
étiquettes Enlevables et Lessivables à l'eau	pages 122 à 127
étiquettes de Fermeture	pages 130 - 131
étiquettes Non adhésives	pages 132 - 133
étiquettes Textiles	pages 134 - 135
étiquettes Rectificatives	pages 136 - 137
étiquettes Doubles	pages 138 - 139
étiquettes Industrielles Quadri	pages 156 à 159
autres supports	nous consulter

2. AJOUTEZ L'OPTION DORURE

RÉFÉRENCES n° 697 300 +

TARIF **À PARTIR DE 100 EX** (l'unité de vente) - tarif page 1037

INFOGRAPHIE page 24

IMPRESSION 1 COULEUR AU CHOIX :
Or / Argent / Cuivre / Cuivre rosé / Rouge / Vert / Bleu / Holographique

le fichier de dorure doit être vectorisé sur un fichier à part

pas de possibilité de trames, ni d'aplats supérieurs à 30 % de la surface de l'étiquette

pas de possibilité de fonds perdus, prévoir un retrait intérieur de 3 mm

OPTION +

Changement de série page 19 Textes n°10

DÉLAI

ajoutez **3 jours** au délai de votre commande d'étiquettes

INFO +

Spécifications pages 14 à 21

Pour commander page 27



la dorure ennoblit vos étiquettes

Rehaussez le visuel de vos étiquettes en les gratifiant d'une couleur supplémentaire avec la technique de la DORURE.

Son aspect métallisé accroche la lumière et sublime certains détails imprimés. Sa présence est le **gage de la qualité** de vos produits. C'est une finition qui ajoute un **rendu précieux ou moderne** suivant son intégration au sein de votre création graphique.

Outre les classiques or et argent, il existe une large palette de couleurs de dorures comme le cuivre, le rouge, le vert, le bleu, l'holographique...



Holographique



Or



Argent



OPTION LENTICULAIRE

SPÉCIFICITÉS

Pelliculage lenticulaire:	polyester avec effet lentille holographique
Épaisseur frontale + colle :	50 µ
T° d'utilisation :	de -5° C à 70° C

1. CHOISISSEZ VOTRE ÉTIQUETTE COMPATIBLE DANS CE CATALOGUE

COMPATIBILITÉ

étiquettes Fluos	pages 34 - 35
étiquettes Multi-Usages	pages 36 à 43 (sauf vernis et pelliculage)
autres supports	nous consulter

2. AJOUTEZ L'OPTION LENTICULAIRE

RÉFÉRENCES

n° 694 000 +

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l'unité de vente) - tarif page 1038

DÉLAI

ajoutez 3 jours au délai de votre commande d'étiquettes

INFO +

Spécifications	pages 14 à 21
Pour commander	page 27



donnez vie à vos étiquettes

Un pouvoir attractif

Les étiquettes lenticulaires apportent des effets de mouvement et de profondeur qui donnent de la vie à votre communication.

La dimension dynamique de cet «effet 3D» **augmente votre visibilité** et exerce un pouvoir attractif doublement plus efficace comparativement aux étiquettes standards.

Après avoir capté l'attention, **l'impact animé du lenticulaire** perdure pour contribuer à mémoriser visuellement votre marque ou votre produit.

De très nombreux exemples attestent de taux élevés de retours quand les étiquettes lenticulaires entrent en jeu dans le marketing direct, les envois postaux, les actions commerciales, les lancements de produits.



1. CHOISISSEZ VOTRE ÉTIQUETTE COMPATIBLE DANS CE CATALOGUE

COMPATIBILITÉ

étiquettes Fluos	pages 34 - 35
étiquettes Multi-Usages	pages 36 à 47
étiquettes Synthétiques	pages 50 à 59
étiquettes Métallisées	pages 74 à 85
étiquettes Créatives	pages 88 à 103 (sauf papier Tintoretto)
étiquettes Contact Alimentaire	pages 108 à 111
étiquettes Congélation	pages 114 - 115
étiquettes Anti-graisses	pages 120 - 121
étiquettes Enlevables et Lessivables	pages 122 à 127
étiquettes de Fermeture	pages 130 - 131
étiquettes Non adhésives	pages 132 - 133
étiquettes Textiles	pages 134 - 135
étiquettes Rectificatives	pages 136 - 137
étiquettes Industrielles	pages 154 à 159
autres supports	nous consulter

2. AJOUTEZ L'OPTION OPEN VISUAL

RÉFÉRENCES n° 699 000 +

TARIF À PARTIR DE 100 EX (l'unité de vente) - tarif page 1038

INFOGRAPHIE page 24

le fichier de découpe doit être vectorisé sur un fichier à part

les découpes ajourées ne doivent pas être inférieures à 10 x 10 mm

soumettez-nous votre projet pour validation technique

DÉCOUPE

outils de découpe : sur devis.


DÉLAI

ajoutez **3 jours** au délai de votre commande d'étiquettes

INFO +

Spécifications pages 14 à 21

Pour commander page 27

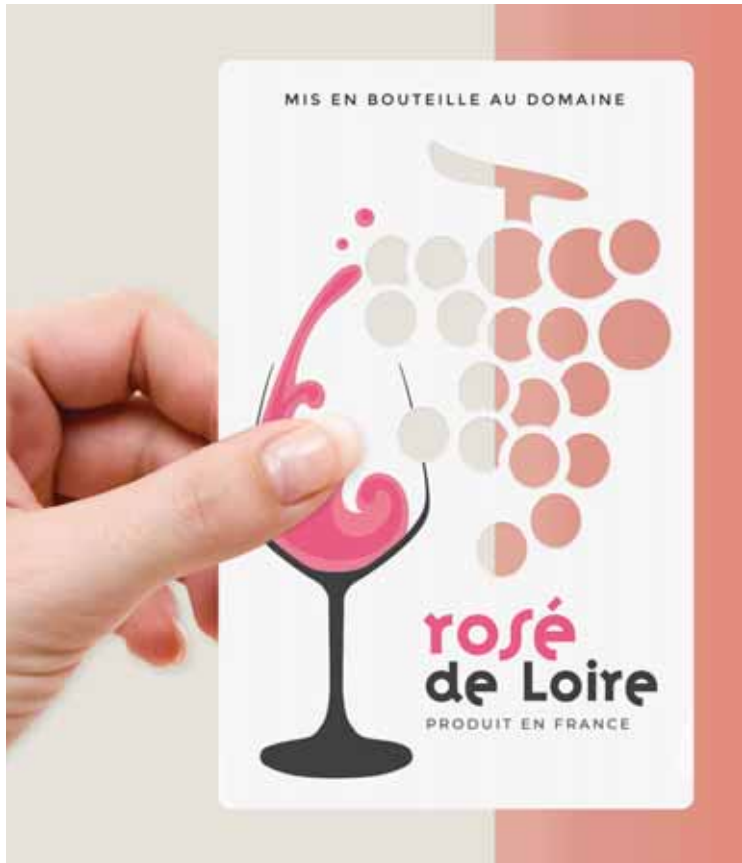

tendance marketing, la transparence

Difficile de sortir des étiquettes traditionnelles

Partenaire de votre travail de création, l'option Open Visual combine les éléments visuels de vos étiquettes avec des découpes finement ajourées.

Le résultat ? Un contraste esthétique entre les zones imprimées et les ajours qui mettront en évidence votre produit par le choix de matières adhésives de caractère : Or mat ou brillant, Alu, Holographique, Gris nacré ou Rainuré, texturées etc... Un look inattendu !

Faites parler votre produit

L'Open Visual montre la matière de votre produit à travers les ajours de vos étiquettes et le magnifie avec sobriété. Son style épuré ajoute un supplément d'âme qui séduit les addicts de la nouveauté.

OPTION LUMINESCENCE U.V

1. CHOISISSEZ VOTRE ÉTIQUETTE COMPATIBLE DANS CE CATALOGUE

COMPATIBILITÉ

étiquettes Multi-Usages	pages 36 à 47
étiquettes Synthétiques	pages 54 à 59
étiquettes Métallisées	pages 74 à 85
étiquettes Créatives	pages 88 à 103
étiquettes Anti-graisses	pages 120 - 121
étiquettes Enlevables et lessivables	pages 122 à 127
étiquettes de Fermeture	pages 130 - 131
étiquettes Textiles	pages 134 - 135
étiquettes Rectificatives	pages 136 - 137
étiquettes Doubles	pages 138 - 139
étiquettes Industrielles	pages 154 à 159
autres supports	nous consulter

2. AJOUTEZ L'OPTION LUMINESCENCE U.V

RÉFÉRENCES n° 697 000 +

TARIF À PARTIR DE 100 EX (l'unité de vente) - tarif page 1038

INFOGRAPHIE page 24

le fichier du film activable doit être vectorisé sur un fichier à part

pas de possibilité de trames, ni d'aplats supérieurs à 30% de la surface de l'étiquette

ACCESSOIRE

DÉTECTEUR UV N°8541

Étanche, nomade, légère et compacte, idéal pour certifier l'authenticité d'un document. Dans la limite des stocks disponibles.

photo non contractuelle

CARACTÉRISTIQUES

Corps en aluminium noir équipé de 14 spots LED UV
Longueur d'onde UV : 375 nm
Diamètre de la tête : 35 mm
Diamètre du corps : 28 mm
Longueur : 120 mm
Poids : 100 g
Fonctionne avec 3 piles AAA (non incluses)



DÉLAI

ajoutez **3 jours** au délai de votre commande d'étiquettes

INFO +

Spécifications pages 14 à 21

Pour commander page 27



votre marque visible en lumière noire

Une attractivité hors pair

La lumière est l'élément indispensable pour révéler les éléments identitaires de votre marque. Cependant dans l'obscurité, tout devient invisible et plus rien n'existe. En revanche, sous les effets de la lumière noire d'une discothèque, seules **vos étiquettes lumineuses sont activées** et demeurent visibles au milieu de la scénarisation nocturne.

Le process spécifique des étiquettes lumineuses révèle des motifs, des dessins ou des textes qui sont visibles uniquement en blanc sous l'action d'un éclairage en lumière noire UV.

Marqueur anti-contrefaçon

Vous pouvez utiliser cette option pour garantir la conformité et l'authenticité de vos produits. Un simple contrôle visuel avec une lampe UV permettra d'authentifier votre marque.



CONSEILS D'UTILISATION

Pour un effet optimum, privilégiez le blanc pour vos graphismes réactifs sous lumière noire. Si vous appliquez le traitement photoluminescent sur des éléments de couleur foncée (exemple, rouge ou bleu marine...), le résultat sera très peu perceptible.

OPTION PELLICULAGE SOFT TOUCH

SPÉCIFICITÉS

Pelliculage Soft touch :	polypropylène transparent mat acrylique base eau
Épaisseur :	27 µ
Grammage :	31g/m2

1. CHOISISSEZ VOTRE ÉTIQUETTE COMPATIBLE DANS CE CATALOGUE

COMPATIBILITÉ

étiquettes Fluos	pages 34 - 35
étiquettes Multi-Usages	pages 38 à 43
étiquettes Synthétiques souples	pages 68 - 69
étiquettes Non adhésives	pages 132 - 133 (sauf canne fibre)
autres supports	nous consulter

2. AJOUTEZ L'OPTION PELLICULAGE SOFT TOUCH

RÉFÉRENCES n° 694 300 +

TARIF **À PARTIR DE 100 EX** (l'unité de vente) - tarif page 1039

DÉLAI

ajoutez **3 jours** au délai de votre commande d'étiquettes

INFO +

Spécifications	pages 14 à 21
Pour commander	page 27

OPTION EMBELLISSEMENT pelliculage soft touch



L'effet peau de pêche

Une sensation agréable au toucher

Le pelliculage velouté Soft Touch apporte à vos étiquettes **une douce et soyeuse sensation tactile. Elles deviennent agréables au toucher.**

Le marketing sensoriel suscitant la familiarité et le désir, elles invitent le consommateur à passer à l'acte d'achat.

LE PLUS : le pelliculage crée une protection contre les manipulations, les rayures et les éclaboussures des liquides.

Une finition haut de gamme

Une finition qui se marie à merveille avec le vernis sélectif. Le contraste entre l'aspect velouté du pelliculage et la brillance du vernis donnera un caractère haut de gamme à votre marque. Optez pour cette option de différenciation et donnez une vraie valeur ajoutée à des packagings que personne n'osera jeter !



OPTION VERNIS SÉLECTIF

SPÉCIFICITÉS

Épaisseur du vernis : entre 18 et 25 µ

1. CHOISISSEZ VOTRE ÉTIQUETTE COMPATIBLE DANS CE CATALOGUE

COMPATIBILITÉ

étiquettes Fluos	pages 34 - 35
étiquettes Multi-Usages	pages 36 à 47
étiquettes Écologiques	pages 50 à 59
étiquettes Synthétiques	pages 62 à 67
étiquettes Métallisées	pages 74 à 85
étiquettes Créatives	pages 88 à 103 (sauf rainurées)
étiquettes Anti-graisses	pages 120 - 121
étiquettes Ultra-enlevables	pages 122 - 123
étiquettes Enlevables dans l'eau	pages 124 à 127
étiquettes Vitrages	pages 128 - 129
étiquettes de Fermeture	pages 130 - 131
étiquettes Rectificatives	pages 136 - 137
étiquettes Doubles	pages 138 - 139
étiquettes Industrielles quadri	pages 156 à 157
étiquettes Usages spécifiques	pages 162 - 163
autres supports	nous consulter

2. AJOUTEZ L'OPTION VERNIS SÉLECTIF

RÉFÉRENCES n° 692 000 +

TARIF À PARTIR DE 100 EX (l'unité de vente) - tarif page 1039

INFOGRAPHIE page 24
le fichier de vernis doit être vectorisé sur un fichier à part, en noir à 100%

OPTION +
changement de série n° 28

DÉLAI
ajoutez 3 jours au délai de votre commande d'étiquettes

INFO +
Spécifications pages 14 à 21
Pour commander page 27



surbrillance et singularité

Effet visuel

Le vernis sélectif provoque des **effets de surbrillance** sur votre visuel. Son dépôt de faible épaisseur est constant (maxi. 25 μ). L'effet qui est produit booste et sublime votre marque.

Un choix sélectif

Exploitez ces nouvelles perspectives de créations graphiques. Côté PAO il suffit de sélectionner les zones, les motifs, les textes ou les logos impliqués dans le process et de les enregistrer dans un fichier séparé.



SPÉCIFICITÉS

Épaisseur du vernis : maxi 80 µ

1. CHOISISSEZ VOTRE ÉTIQUETTE COMPATIBLE DANS CE CATALOGUE

COMPATIBILITÉ

étiquettes Fluos	pages 34 - 35
étiquettes Multi-Usages	pages 36 à 47 (sauf pelliculage mat)
étiquettes Écologiques	pages 50 à 59
étiquettes Synthétiques	pages 62 à 67 (sauf pelliculage mat)
étiquettes Métallisées	pages 74 à 85 (sauf pelliculage mat)
étiquettes Créatives	pages 88 à 103 (sauf rainurées)
étiquettes Anti-graisses	pages 120 - 121
étiquettes Ultra-enlevables	pages 122 - 123
étiquettes Enlevables dans l'eau	pages 124 à 127
étiquettes Vitrages	pages 128 - 129
étiquettes de Fermeture	pages 130 - 131
étiquettes Rectificatives	pages 136 - 137
étiquettes Doubles	pages 138 - 139
étiquettes Industrielles quadri	pages 156 à 157
étiquettes Usages spécifiques	pages 162 - 163
autres supports	nous consulter

2. AJOUTEZ L'OPTION VERNIS RELIEF

RÉFÉRENCES n° 692 600 +

TARIF À PARTIR DE 100 EX (l'unité de vente) - tarif page 1039

INFOGRAPHIE page 24
le fichier de vernis doit être vectorisé sur un fichier à part, en noir à 100%
pas de possibilité de fonds perdus, prévoir un retrait intérieur de 2 mm.

OPTION +
changement de série n° 28

DÉLAI
ajoutez 3 jours au délai de votre commande d'étiquettes

INFO +
Spécifications pages 14 à 21
Pour commander page 27



surprenez en 3D

Le relief, un choix qui s'impose

Bousculant les étiquettes traditionnelles, la technologie numérique d'impression relief-3D ajoute un vernis épais sur un ou plusieurs éléments imprimés. Doté d'une forte densité, sa luminosité interpelle et sa présence capte l'attention. Sa réalité justifie votre revendication de valeur ajoutée.

Un nouveau style

Placé sur des détails de votre étiquette, le vernis relief fait ressortir les éléments sélectionnés avec une épaisseur et une surbrillance de type sérigraphie. Il les magnifie en produisant un effet exceptionnel.



OPTION VERNIS RELIEF STRUCTURES

SPÉCIFICITÉS

Épaisseur du vernis : maxi 80 µ

1. CHOISISSEZ VOTRE ÉTIQUETTE COMPATIBLE DANS CE CATALOGUE

COMPATIBILITÉ

étiquettes Fluos	pages 34 - 35
étiquettes Multi-Usages	pages 36 à 47 (sauf pelliculage mat)
étiquettes Écologiques	pages 50 à 59
étiquettes Synthétiques	pages 62 à 67 (sauf pelliculage mat)
étiquettes Métallisées	pages 74 à 85 (sauf pelliculage mat)
étiquettes Créatives	pages 88 à 103 (sauf rainurées)
étiquettes Anti-graisses	pages 120 - 121
étiquettes Ultra-enlevables	pages 122 - 123
étiquettes Enlevables dans l'eau	pages 124 à 127
étiquettes Vitrages	pages 128 - 129
étiquettes de Fermeture	pages 130 - 131
étiquettes Rectificatives	pages 136 - 137
étiquettes Doubles	pages 138 - 139
étiquettes Industrielles quadri	pages 156 à 157
étiquettes Usages spécifiques	pages 162 - 163
autres supports	nous consulter

2. AJOUTEZ L'OPTION VERNIS RELIEF

RÉFÉRENCES n° 692 300 +


TARIF À PARTIR DE 100 EX (l'unité de vente) - tarif page 1040

INFOGRAPHIE page 24

le fichier de vernis doit être vectorisé sur un fichier à part, en noir à 100%

pas de possibilité de fonds perdus, prévoir un retrait inférieur de 2 mm.

OU CHOISISSEZ UNE TEXTURE PARMIS LA BIBLIOTHÈQUE EXISTANTE :

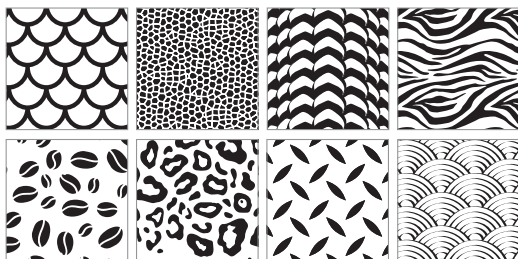

Nous consulter, autres visuels sur demande.

OPTION +

changement de série n° 28

DÉLAI

ajoutez 3 jours au délai de votre commande d'étiquettes

INFO +

Spécifications pages 14 à 21

Pour commander page 27



fascinez en 3D

Le tactile touche les sens

Le vernis relief 3D procure un effet surprenant qui met en valeur vos produits. On a plaisir à le regarder et à le toucher avec les mains. Idéal pour susciter les comportements émotionnels d'achats.

Impressionnez et distinguez-vous

Les facteurs d'attractivité ont de beaux jours devant eux. En affichant votre diversification, vous ajoutez un solide atout à vos étiquettes haut de gamme.

Particulièrement dans les secteurs des cosmétique, gastronomie, produits du terroirs, packagings... La liste n'est pas exhaustive.

Très résistant à la pression, aux frottements et aux manipulation, le relief 3D est inaltérable.



OPTION VERNIS RELIEF MATIÈRES

SPÉCIFICITÉS

Épaisseur du vernis : maxi 80 µ

1. CHOISISSEZ VOTRE ÉTIQUETTE COMPATIBLE DANS CE CATALOGUE

COMPATIBILITÉ

étiquettes Fluos	pages 34 - 35
étiquettes Multi-Usages	pages 36 à 47 (sauf pelliculage mat)
étiquettes Écologiques	pages 50 à 59
étiquettes Synthétiques	pages 62 à 67 (sauf pelliculage mat)
étiquettes Métallisées	pages 74 à 85 (sauf pelliculage mat)
étiquettes Créatives	pages 88 à 103 (sauf rainurées)
étiquettes Anti-graisses	pages 120 - 121
étiquettes Ultra-enlevables	pages 122 - 123
étiquettes Enlevables dans l'eau	pages 124 à 127
étiquettes Vitrages	pages 128 - 129
étiquettes de Fermeture	pages 130 - 131
étiquettes Rectificatives	pages 136 - 137
étiquettes Doubles	pages 138 - 139
étiquettes Industrielles quadri	pages 156 à 157
étiquettes Usages spécifiques	pages 162 - 163
autres supports	nous consulter

2. AJOUTEZ L'OPTION VERNIS RELIEF

RÉFÉRENCES n° 692 300 +

TARIF À PARTIR DE 100 EX (l'unité de vente) - tarif page 1040

INFOGRAPHIE page 24

le fichier de vernis doit être vectorisé sur un fichier à part, en noir à 100%

pas de possibilité de fonds perdus, prévoir un retrait inférieur de 2 mm.

OPTION +

changement de série n° 28


DÉLAI

ajoutez 3 jours au délai de votre commande d'étiquettes

INFO +

Spécifications pages 14 à 21

Pour commander page 27

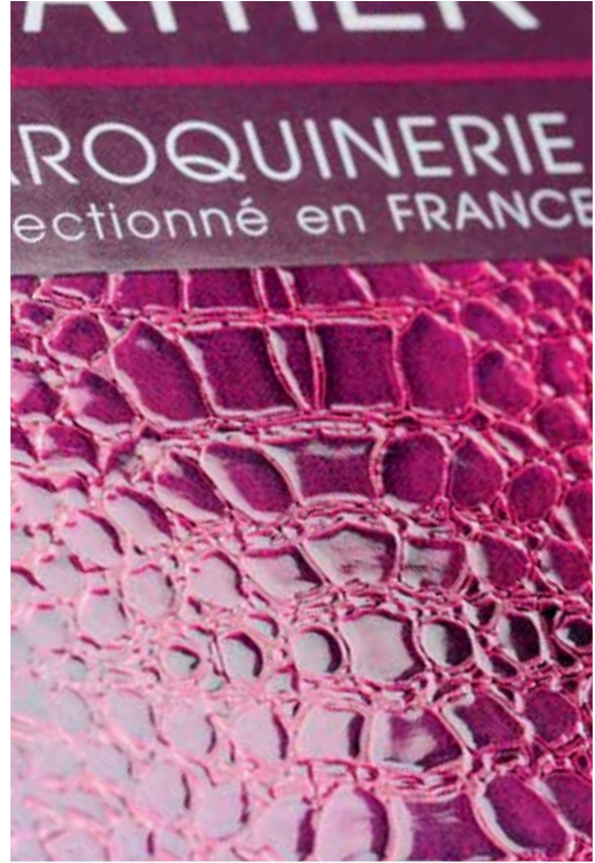

finition tactile

Le vernis 3D ajoute un relief aux éléments imprimés que vous aurez sélectionnés sur votre visuel. L'épaisseur et la brillance de cette **finition tactile et esthétique** concrétisent les effets de matières ou de textures.

Original et innovant

Le relief 3D offre un **rendu étonnant et surprenant au toucher**. Très variés les effets de matières n'ont comme limite que la créativité de la flore et de la faune : surfaces végétales, gouttes d'eau, écailles de reptiles, peaux d'iguane, chevreau, galuchat, croco. Le regard se perd dans les méandres des détails épais, des dégradés, des camaïeux, des ombres portées, des nuances de couleurs.

Les matières tactiles ne sont pas en reste pour habiller les étiquettes adhésives. Les imitations de tissus, de laine, de trames, et les représentations de bois, de minéraux, de pierres sont innombrables.



OPTION VERNIS MOTIFS

SPÉCIFICITÉS

Épaisseur du vernis : 12 µ maxi

1. CHOISISSEZ VOTRE ÉTIQUETTE COMPATIBLE DANS CE CATALOGUE

COMPATIBILITÉ

étiquettes Fluos	pages 34 - 35
étiquettes Multi-Usages	pages 36 à 47
étiquettes Écologiques	pages 50 à 59
étiquettes Synthétiques	pages 62 à 67
étiquettes Métallisées	pages 74 à 85
étiquettes Créatives	pages 88 à 103 (sauf rainurées)
étiquettes Anti-graisses	pages 120 - 121
étiquettes Ultra-enlevables	pages 122 - 123
étiquettes Enlevables dans l'eau	pages 124 à 127
étiquettes Vitrages	pages 128 - 129
étiquettes de Fermeture	pages 130 - 131
étiquettes Rectificatives	pages 136 - 137
étiquettes Doubles	pages 138 - 139
étiquettes Industrielles quadri	pages 156 à 157
étiquettes Usages spécifiques	pages 162 - 163
autres supports	nous consulter

2. AJOUTEZ L'OPTION VERNIS MOTIFS


Cette option s'applique sur la totalité de votre étiquette.

RÉFÉRENCES n° 691 000 +

TARIF À PARTIR DE 100 EX (l'unité de vente) - tarif page 1040

INFOGRAPHIE page 24

CHOISISSEZ UN MOTIF PARMIS LA BIBLIOTHÈQUE EXISTANTE (nuancier sur demande) :

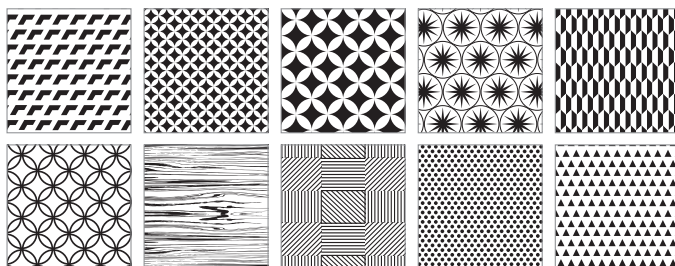

autre visuel sur demande, nous consulter.

OPTION +

ajouts de motifs supplémentaires dans une même étiquette avec supplément n° 89 par motif. nous consulter.

DÉLAI

ajoutez 3 jours au délai de votre commande d'étiquettes

INFO +

Spécifications pages 14 à 21

Pour commander page 27



ajoutez un fond texturé

Un super look

Accessible aux créatifs qui recherchent **la petite touche d'originalité**, **le vernis avec motifs géométriques** offre la possibilité de réaliser **des designs uniques** pour valoriser les étiquettes.

Alternative au vernis lisse de finition, la bibliothèque de la page 212 propose une sélection de différents graphismes propres à optimiser l'esthétique des visuels. Par ailleurs sur les rayons, attirant le regard dans un environnement saturé d'informations, **leurs effets à caractère ornemental** présentent la particularité de provoquer une réaction inconsciente sur le public. Cette interférence prolonge son attention immédiate.

Un élément inattendu de différenciation pour des étiquettes qui impactent !



OPTION BLANC D'OPACITÉ

COMPATIBILITÉ

Le blanc de soutien est inclus dans la conception des étiquettes suivantes :

étiquettes Fluo impression quadri	pages 34 - 35
étiquettes Grass paper	pages 52 - 53
étiquettes Biodégradables transparentes	pages 54 - 55
étiquettes Biosourcées transparentes	pages 56 - 57
étiquettes Synthétiques transparentes	pages 64 - 65
étiquettes Métallisées	pages 74 à 85
étiquettes Créatives kraft	pages 94 - 95
étiquettes Grey NACRE	pages 100 - 101
étiquettes Contact alimentaire en pet transparent	pages 110 - 111
étiquettes Vitrage en PET transparent	pages 128 - 129
étiquettes Vitrophanies Alu et transparentes	pages 144 - 145
étiquettes Bossing Transparents et Alu	pages 146 - 147
étiquettes à Rabat Alu	pages 152 - 153
étiquettes Industrielles quadri sur PET Alu	pages 156 à 159
étiquettes VOID en PET transparent et holographique	pages 164 à 167
étiquettes Destruct en acétate transparent	pages 170 - 171

Le blanc de soutien n'est pas compatible avec les étiquettes suivantes :

étiquettes Stickers publicitaires	pages 70 - 71
étiquettes Hautes températures	pages 118 - 119
étiquettes Vignettes pare-brise	pages 142 - 143
étiquettes Industrielles 1 couleur	pages 154 - 155
étiquettes De propriété	pages 160 - 161
étiquettes VOID sans résidu	pages 168 - 169

Pour les autres étiquettes de ce catalogue, vous pouvez choisir d'ajouter une 5ème couleur à votre impression quadri

Nous vous proposons 3 options d'épaisseur de couche de blanc, chacune déterminant un pouvoir d'opacité différent :

Niveau 1 : **blanc SIMPLE** = 1 couche (facturable sur devis)

Niveau 2 : **blanc SUPERIEUR** = 2 couches (facturable sur devis)

Niveau 3 : **blanc OPTIMUM** = 3 couches (facturable sur devis)

TARIF nous consulter

INFOGRAPHIE page 24

INFO +

Spécifications pages 14 à 21

Pour commander page 27

Qu'est-ce qu'un blanc d'opacité ou blanc de soutien ?

Le blanc de soutien est une 5^e couleur que l'on peut imprimer sur tous les supports proposés dans ce catalogue.

Il peut être sélectif ou bien total selon vos besoins. **Il a pour fonction principale d'opacifier le support sur lequel il est imprimé**, et peut s'avérer utile et créatif dans de nombreux cas.



OPACIFIER

- **Sur un support métallisé, transparent ou coloré** (kraft, grey nacré...), il est conseillé d'appliquer un blanc de soutien sélectif afin de jouer sur les zones opaques et les zones translucides de votre étiquette.
- **Sur un support transparent**, les zones sans blanc de soutien laisseront apparaître la matière du contenant sur lequel l'étiquette est posée.
- **Sur un support alu**, les zones sans blanc seront irisées avec des reflets métalliques, tandis que celles avec blanc seront normales. Un jeu de vibrations lumineuses impactant pour créer des étiquettes originales et esthétiquement très qualitatives.

exemple sur support métallisé holographique :



impression quadri
AVEC blanc de soutien
= zones opaques

impression quadri
SANS blanc de soutien
= zones translucides

SÉCURISER

Vous pouvez également utiliser le blanc de soutien pour des **applications sécuritaires**. En imprimant en blanc des motifs de sécurité personnalisés (exemple caviardage Security ou autre) sur un support blanc, ces derniers ne seront **visibles que sous certaines incidences lumineuses**.



EMBELLIR

En apposant un blanc total sur votre support d'impression, même blanc, vous obtiendrez un support plus lisse, moins transparent et souvent plus blanc. Vos couleurs d'impressions seront éclatantes et lumineuses.

Laissez libre cours à votre imagination et créez des effets de structures subtiles grâce à l'impression d'un blanc de soutien.



OPTION TRAITEMENT THERMIQUE DIRECT



SPÉCIFICITÉS

Pelliculage MAT :	polypropylène avec couchage thermosensible mat (à révélation noire)
T° d'utilisation :	-20°C à +80°C

1. CHOISISSEZ VOTRE ÉTIQUETTE COMPATIBLE DANS CE CATALOGUE

COMPATIBILITÉ

étiquettes Fluos	pages 34 - 35
étiquettes Multi-Usages Velin noir et blanc*	pages 36 - 37
étiquettes Multi-Usages 2 couleurs*	pages 38 - 39
étiquettes Multi-Usages quadri*	pages 40 - 41
autres supports	nous consulter
* sauf étiquettes vernies et pelliculées	

2. AJOUTEZ L'OPTION TRAITEMENT THERMIQUE DIRECT

RÉFÉRENCES n° 693 000 +

TARIF À PARTIR DE 100 EX (l'unité de vente) - tarif page 1041

DÉLAI
ajoutez 1 jour au délai de votre commande d'étiquettes

INFO +

Spécifications	pages 14 à 21
Pour commander	page 27

1 : Vous commandez vos étiquettes



2 : Vous repiquez (codes-barres, prix, dates...)



3 : Vos étiquettes sont prêtes à l'emploi



étiquettes thermosensibles

Repiquez vos étiquettes avec votre imprimante «thermique direct» sans consommables «foil». Idéal et économique pour une utilisation de courte durée.



CIBLES OU DOMAINES D'APPLICATIONS

Étiquette de prix, inventaire, poids...



CONSEILS D'UTILISATION

Ce produit thermosensible est conçu pour une utilisation dans les systèmes d'impression thermique à des vitesses d'impression jusqu'à 200 mm/sec.

OPTION COUPONING PELABLE

1. CHOISISSEZ VOTRE ÉTIQUETTE COMPATIBLE DANS CE CATALOGUE

COMPATIBILITÉ

étiquettes Multi-Usages Pelliculées	pages 46 - 47
étiquettes Synthétiques Polyvalentes	pages 62 - 63
étiquettes Synthétiques Transparentes	pages 64 - 65
étiquettes Synthétiques Polyéthylène	pages 66 - 67
étiquettes Métallisées	pages 74 à 79
étiquettes Synthétiques métallisées	pages 80 - 81
étiquettes Holographiques	pages 82 - 83
étiquettes Métal Brossé	pages 84 - 85
étiquettes Réctificatives	pages 136 - 137
étiquettes Recto-Verso	pages 140 - 141
autres supports	nous consulter

Non compatible avec l'adhésif enlevable

2. AJOUTEZ L'OPTION COUPONING PELABLE

Cette option s'applique sur la totalité de votre étiquette.

RÉFÉRENCES n° 695 000 +

TARIF À PARTIR DE 100 EX (l'unité de vente) - tarif page 1000

DÉLAI

ajoutez 1 jour au délai de votre commande d'étiquettes

INFO +

Spécifications pages 14 à 21

Pour commander page 27

1 : L'étiquette est collée sur le support



2 : Détachez la : vous obtenez un coupon non adhésif



3 : Seule une pellicule transparente reste collée



4 : Conservez le coupon, il ne colle pas



couponing pelable

QUID du coupon pelable ?

Il s'agit d'une "étiquette" composée de 2 couches.

La première couche totalement transparente reste collée sur le substrat, alors que la couche supérieure se détache et ne colle plus. Vous avez alors en main un coupon non adhésif pratique à conserver.



CIBLES OU DOMAINES D'APPLICATIONS

BRI (Bon de Réduction Immédiat en caisse), promotions, marketing, codes-barres détachables répondant à la recommandation R44-2172 qui vise à réduire la manipulation en passage en caisse, animations des ventes, concours, tombolas, avec codes d'accès



CONSEILS D'UTILISATION

Non compatible avec l'application sur surface courbe.



Coupe à l'unité



Facile à distribuer

- distribution à l'unité
- mise en sachets
- présentation dans une corbeille à la disposition des utilisateurs
- alternative économique : à la technologie du découpage à plat avec éjection de déchets

COMPATIBILITÉ

- Format **minimum** de l'étiquette : 40 x 50 mm

- Non compatible avec :


étiquettes dorsal transparent	p.42-43
étiquettes holographiques	p.82-83
étiquettes vitrophanies	p.144-145
étiquettes Yupo Tako	p.148-149
étiquettes à rabat	p.152-153

⚠ Phénomène de tuilage

Le tuilage est une déformation mécanique inégale de 2 matières assemblées (effet bilame : votre feuille présente un effet de courbure). Par exemple lorsqu'un film synthétique ou un papier pelliculé est posé sur une glassine. Consultez-nous dans tous les cas et recevez un échantillon.

Le stockage des étiquettes à température et humidité relative constante (20°C/50%) peut participer à limiter ce phénomène naturel.

RÉFÉRENCES



jusqu'à 300 mm	n° 699 945
jusqu'à 150 mm	n° 699 946
jusqu'à 100 mm	n° 699 947
jusqu'à 75 mm	n° 699 948

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l'unité de vente) - tarif page 1041

DÉLAI

ajoutez 1 jour au délai de votre commande d'étiquettes

Coupe en feuilles




C'est pratique

- amalgame de plusieurs visuels sur une même feuille
- rangements et encombrements réduits
- envoi facile à l'unité pour La Poste

Format des feuilles

Les dimensions des feuilles varient suivant les dimensions des étiquettes. Indiquez l'imposition souhaitée sur un schéma.

Format maximum de la feuille :
200 x 300 mm

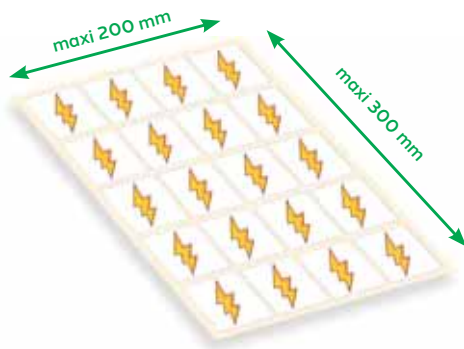

COMPATIBILITÉ


- Ces feuilles découpées ne sont pas compatibles avec vos imprimantes et vos photocopieurs
- **Cette option n'est pas compatible** avec les étiquettes holographiques p.82-83 et les étiquettes à rabat p.152-153

⚠ Phénomène de tuilage

Le tuilage est une déformation mécanique inégale de 2 matières assemblées (effet bilame : votre feuille présente un effet de courbure). Par exemple lorsqu'un film synthétique ou un papier pelliculé est posé sur une glassine. Consultez-nous dans tous les cas et recevez un échantillon.

Le stockage des étiquettes à température et humidité relative constante (20°C/50%) peut participer à limiter ce phénomène naturel.

RÉFÉRENCES



jusqu'à 300 mm	n° 699 941
jusqu'à 150 mm	n° 699 942
jusqu'à 100 mm	n° 699 943
jusqu'à 75 mm	n° 699 944

TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l'unité de vente) - tarif page 1041

DÉLAI

ajoutez 1 jour au délai de votre commande d'étiquettes

OPTION ÉTIQUETTES

façonnage

FILETS DÉTACHABLES

Les micro-perforations du backing permettent de séparer manuellement des étiquettes échenillées en bobine et de les obtenir à l'unité. Les filets détachables sont une solution idéale pour distribuer manuellement et une à une les étiquettes échenillées ou les envoyer sous pli postal.

Non compatible avec les étiquettes à rabat pages 152-153.
avec l'option couponing pelable page 218-219.

RÉFÉRENCE n° 699 920

TARIF sur devis

DÉLAI

ajoutez 1 jour au délai de votre commande d'étiquettes




MASQUE SCRATCH GRATTABLE

En caviardage noir sur fond gris, ce supplément permet de masquer une information ou une numérotation : l'utilisateur la découvrira en grattant la zone avec l'ongle.

Compatible uniquement avec un pelliculage ou un vernis.

RÉFÉRENCES



30 x 20 mm	n° 699 921
40 x 30 mm	n° 699 922

TARIF À PARTIR DE 100 EX (l'unité de vente) - tarif page 1042

DÉLAI

ajoutez 3 jours au délai de votre commande d'étiquettes



BOBINES SELON LA QUANTITÉ SOUHAITÉE

Ce supplément permet de reconditionner vos étiquettes suivant le nombre de bobines ou le nombre d'étiquettes par bobine que vous désirez. Indiquez le clairement sur votre commande.

Minimum : 100 étiquettes par bobine.

Non compatible avec les étiquettes à rabat p.152-153.

ATTENTION : présence de raccords dans les bobines.

RÉFÉRENCE n° **699 931**

TARIF sur devis

DÉLAI

ajoutez **1 jour** au délai de votre commande d'étiquettes



BOBINES SELON LA QUANTITÉ SOUHAITÉE + DÉVIDOIRS CARTONS

Pour une utilisation sur un comptoir ou un bureau, vous choisissez un conditionnement en dévidoir-carton.

4 laizes disponibles : 100 mm, 80 mm, 60 mm et 40 mm.

La largeur maximum des étiquettes est 92 mm.

RÉFÉRENCES


n° **699 931** (bobine selon quantité souhaitée) + n° **699 932** (dévidoirs cartons)

L'option dévidoirs cartons est **indissociable** de l'option bobine selon quantité souhaitée.

TARIF reportez vous au tarif joint - tarif page 1042

DÉLAI

ajoutez **1 jour** au délai de votre commande d'étiquettes

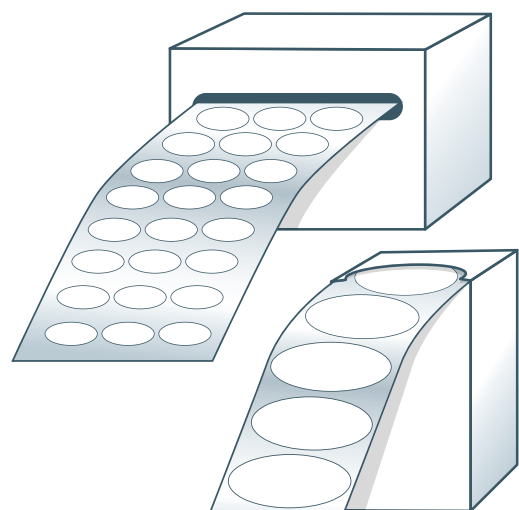

ACCESSOIRES ÉTIQUETTES

matériel d'étiquetage


DISTRIBUTEUR MANUEL EN MÉTAL

Très robustes, ces dévidoirs-métal s'accrochent dans vos environnements hostiles : ateliers et laboratoires. Pratiques pour la prise manuelle et augmenter votre productivité :

- rapidité de chargement des bobines
- distribution sans gaspillage des étiquettes

Caractéristiques

- aucune pièce mécanique ni électrique
- fabrication en acier peint
- diamètre du mandrin débobineur : 40 mm
- diamètre extérieur de la bobine : 130 mm maxi
- largeur des étiquettes = 100 mm maxi
- sens de lecture étiquettes : n° 8

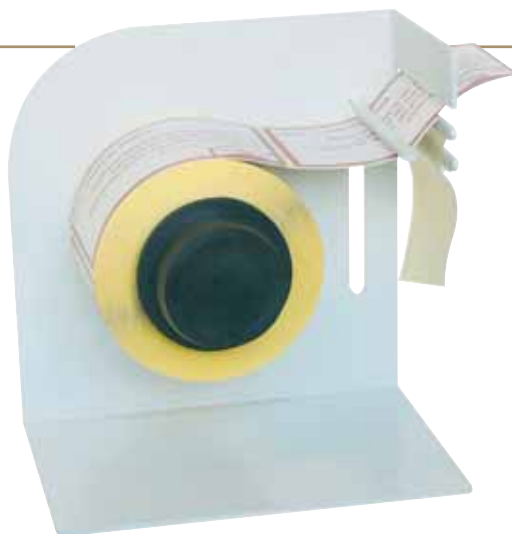

RÉFÉRENCES	Largeur maxi	Poids	Dimension L x l x h
n° 8 506	60 mm	680 g	14 x 10 x 15 cm
n° 8 510	100 mm	750 g	14 x 11 x 16 cm

TARIF À PARTIR DE 1 EX (l'unité de vente) - tarif page 1042

DÉVIDOIRS MANUEL EN MÉTAL

Solution idéale pour les utilisateurs de faibles volumes d'étiquettes, ces dévidoirs sont faciles à charger et pratiques à utiliser, soit mobiles sur un plan de travail, soit fixés sur un mur ou un panneau vertical. Fabrication en métal rigide.

Caractéristiques

- diamètre extérieur de la bobine : 190 mm maxi. (135 mm pour la référence n° 8511)
- diamètre mandrin : 25 mm.
- Conditionnement à l'unité

Livré avec 2 flasques diviseurs pour charger plusieurs bobines, (pour les modèles 8512 à 8514 uniquement).

RÉFÉRENCES	Largeur maxi	Poids
n° 8 511	50 mm	380 g
n° 8 512	80 mm	635 g
n° 8 513	150 mm	745 g
n° 8 514	250 mm	905 g

TARIF À PARTIR DE 1 EX (l'unité de vente) - tarif page 1042



n° 8 511



n° 8 512



n° 8 513



n° 8 514

L'ÉTIQUETEUSE MANUELLE POUR PETITES SÉRIES

La solution d'étiquetage rapide pour vos petites quantités de bouteilles et divers contenants cylindriques en verre, métal ou plastique.

Caractéristiques

Vitesse :	jusqu'à 500 bouteilles à l'heure
Entraînement :	fonctionnement manuel : 1 tour = 1 étiquette
Matériaux :	bois exotique, visserie inox, finition vernis
Format maxi des étiquettes :	L x H = 200 x 300 mm
Format mini des étiquettes :	L x H = 45 x 50 mm
Sens de lecture :	n°5 (page 14)
Diamètre du débobineur :	Bobine maxi = 200 mm - Mandrins = 76 mm (3")
Diamètres des bouteilles :	maxi = 130 mm et mini = 45 mm
Encombrement :	L x l x H = 490 x 400 x 250 mm
Poids :	poids net = 7,1 kg / brut (emballage inclus) = 10 kg

RÉFÉRENCES : n° 8 520

TARIF À PARTIR DE 1 EX (l'unité de vente) - tarif page 1042



1 tour, c'est étiqueté !

APPLICATEURS MANUELS

RAPIDES, vous appliquez vos étiquettes avec précision et d'un seul geste.

LÉGERS, ils se manient aisément et sont ergonomiques.


ROBUSTES, fabriqués en matière plastique et métallique.

Caractéristiques

- Diamètre extérieur de la bobine : 100 mm maxi.
- Diamètre mandrin : 40 mm.
- Sens de lecture : n° 7 (page 14)
- Conditionnement à l'unité.

RÉFÉRENCES	Laize maxi	Poids
n° 8 531	20 à 30 mm	295 g
n° 8 532	25 à 55 mm	340 g
n° 8 533	55 à 100 mm	400 g

TARIF À PARTIR DE 1 EX (l'unité de vente) - tarif page 1042

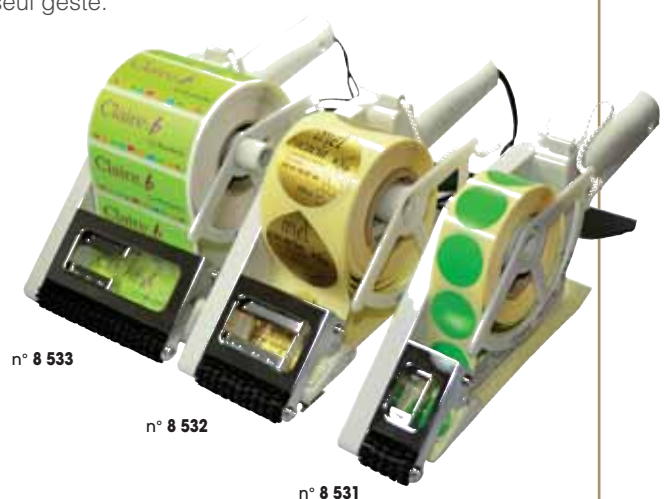



VOIR & TOUCHER

**Toutes les étiquettes
sont disponibles
en échantillons**

GRATUITS sur simple demande

www.etac.fr

Retrouvez tous les produits de ce catalogue
et plus encore sur **etac.fr**



Votre marketing est unique
nos étiquettes le subliment

